


DIADEME



DELCROIX

CONCEPT

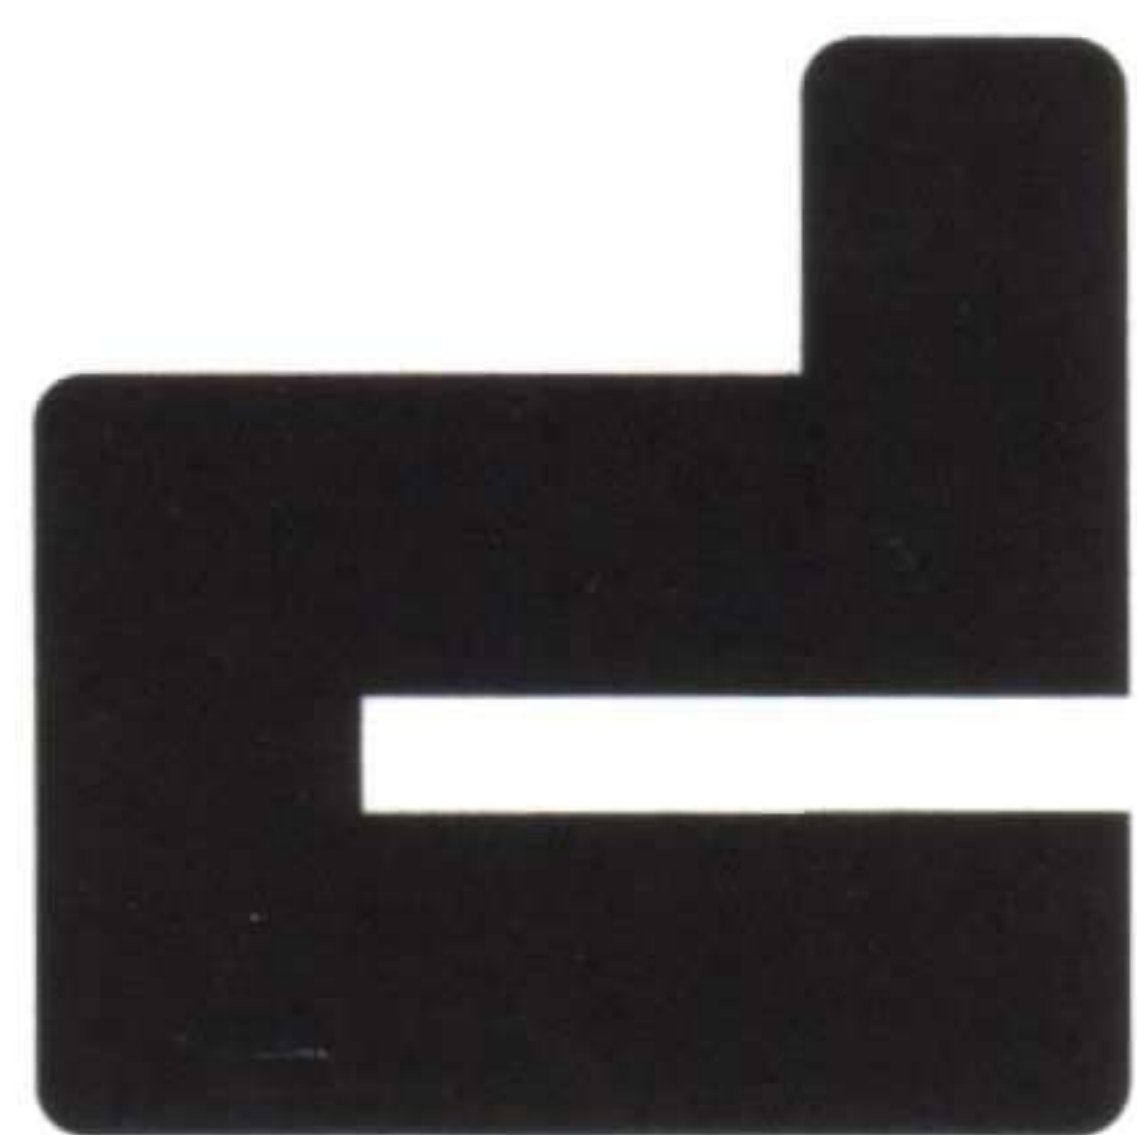

Protech



Transpirant
Breathable



Eco&free




contract line






STRASS

AIR
SYSTEM

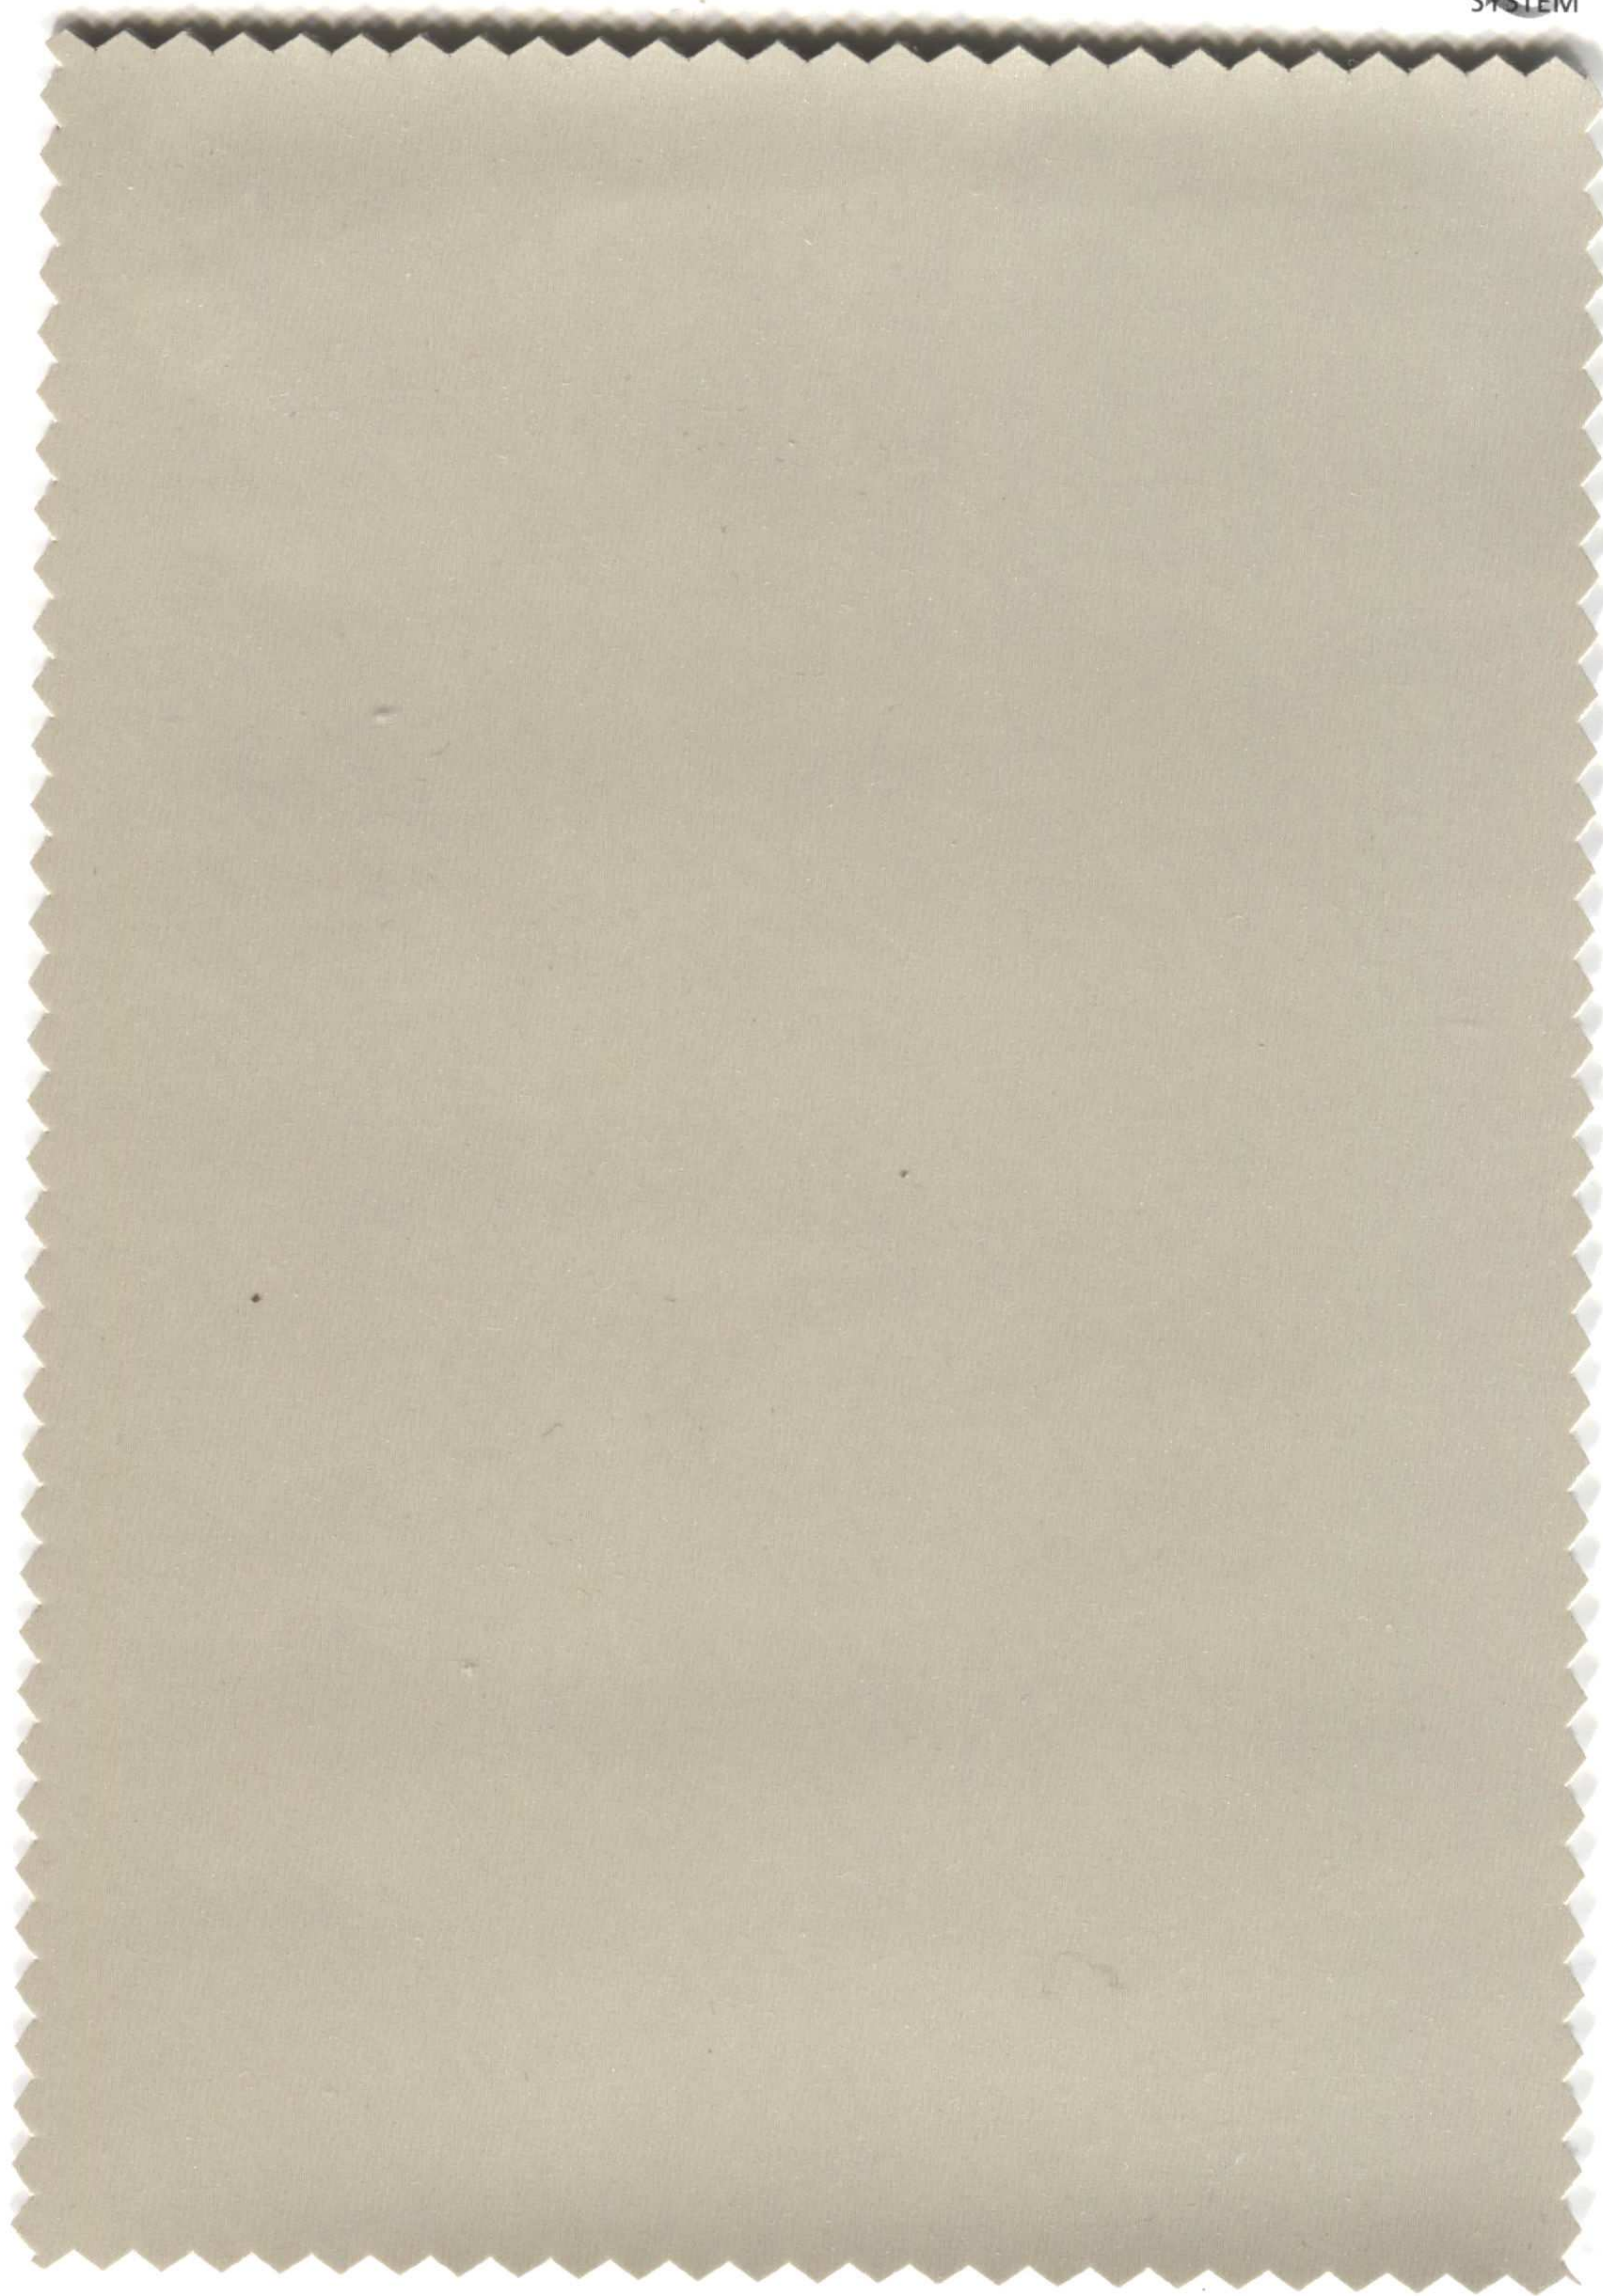

nube

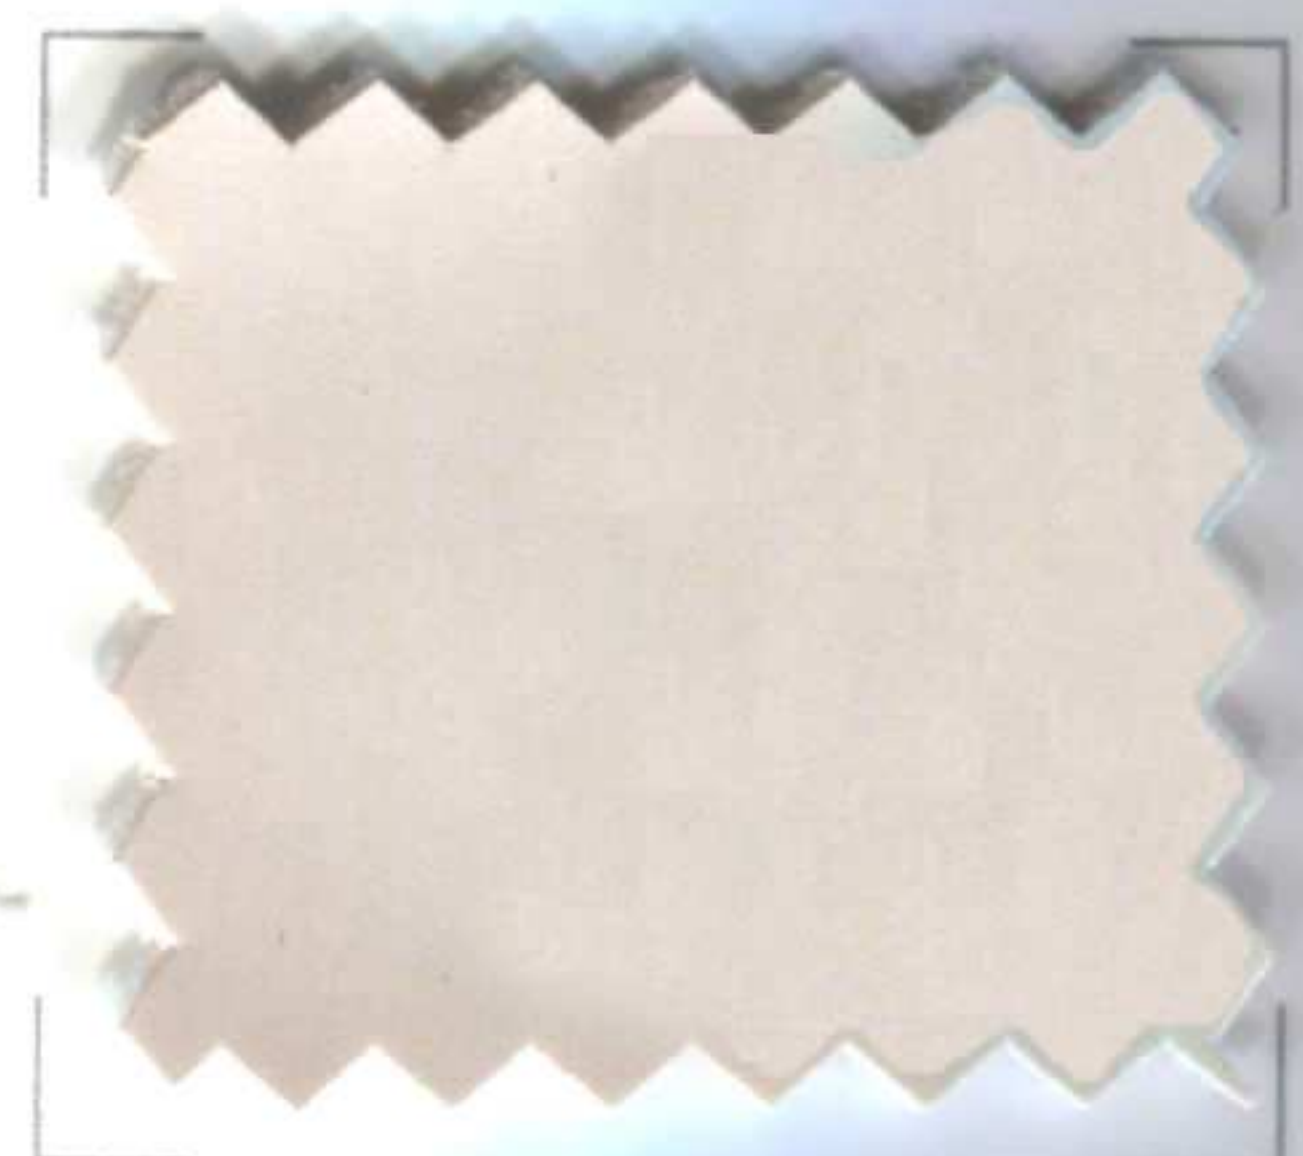


crema



bianco



plata

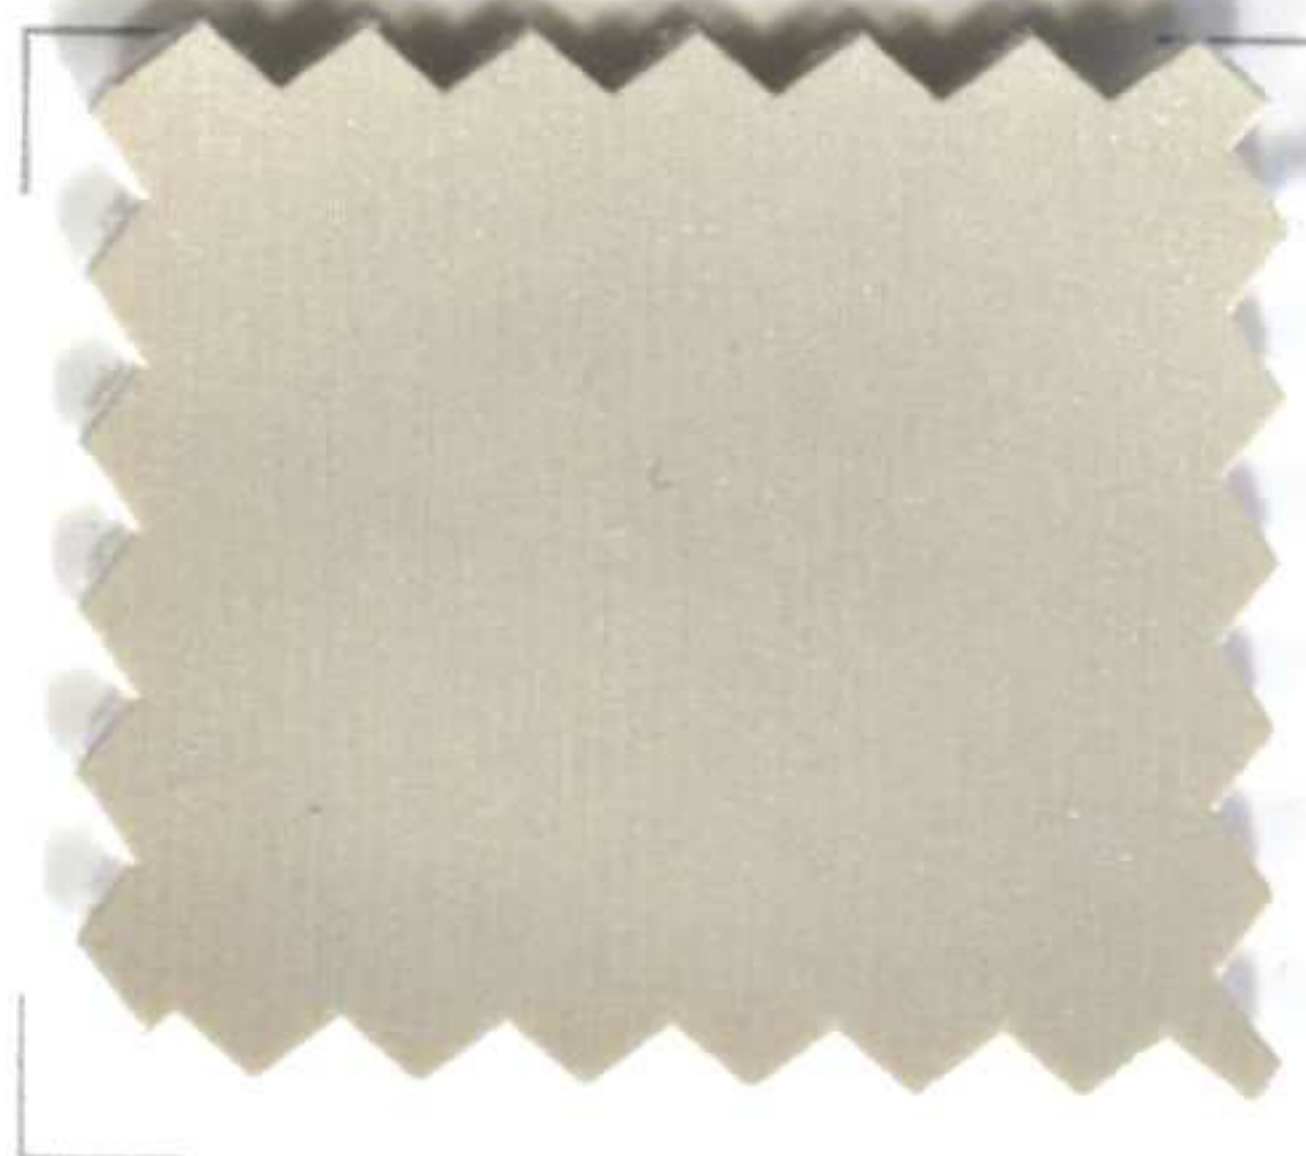


perla



alu



taupe

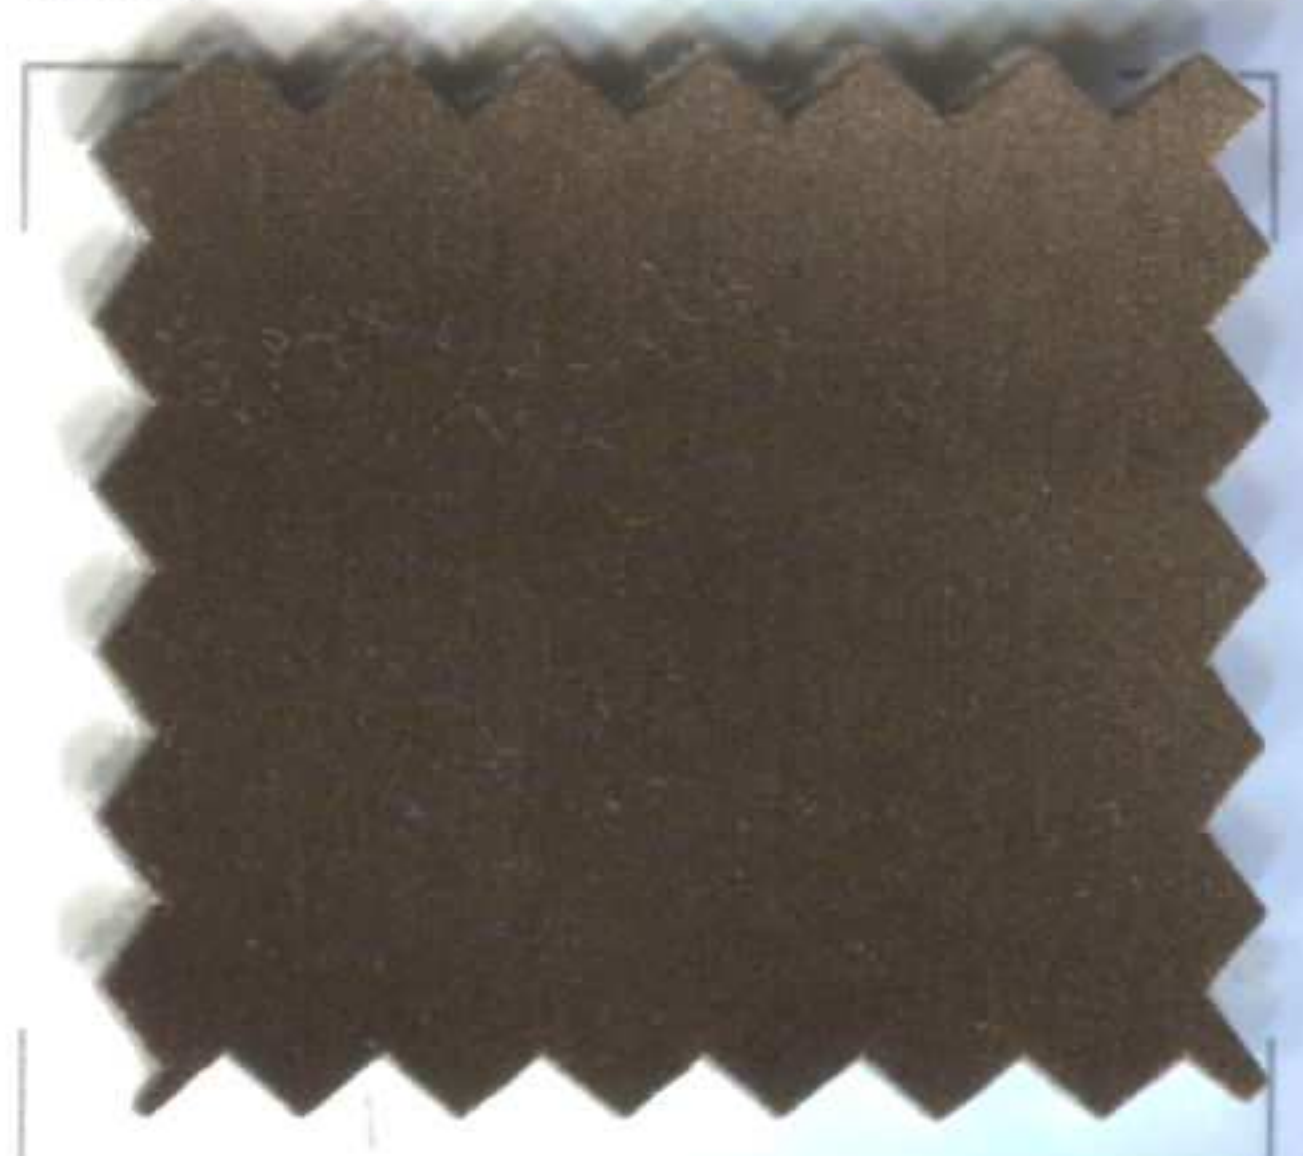

vison




carro




marron



salvia

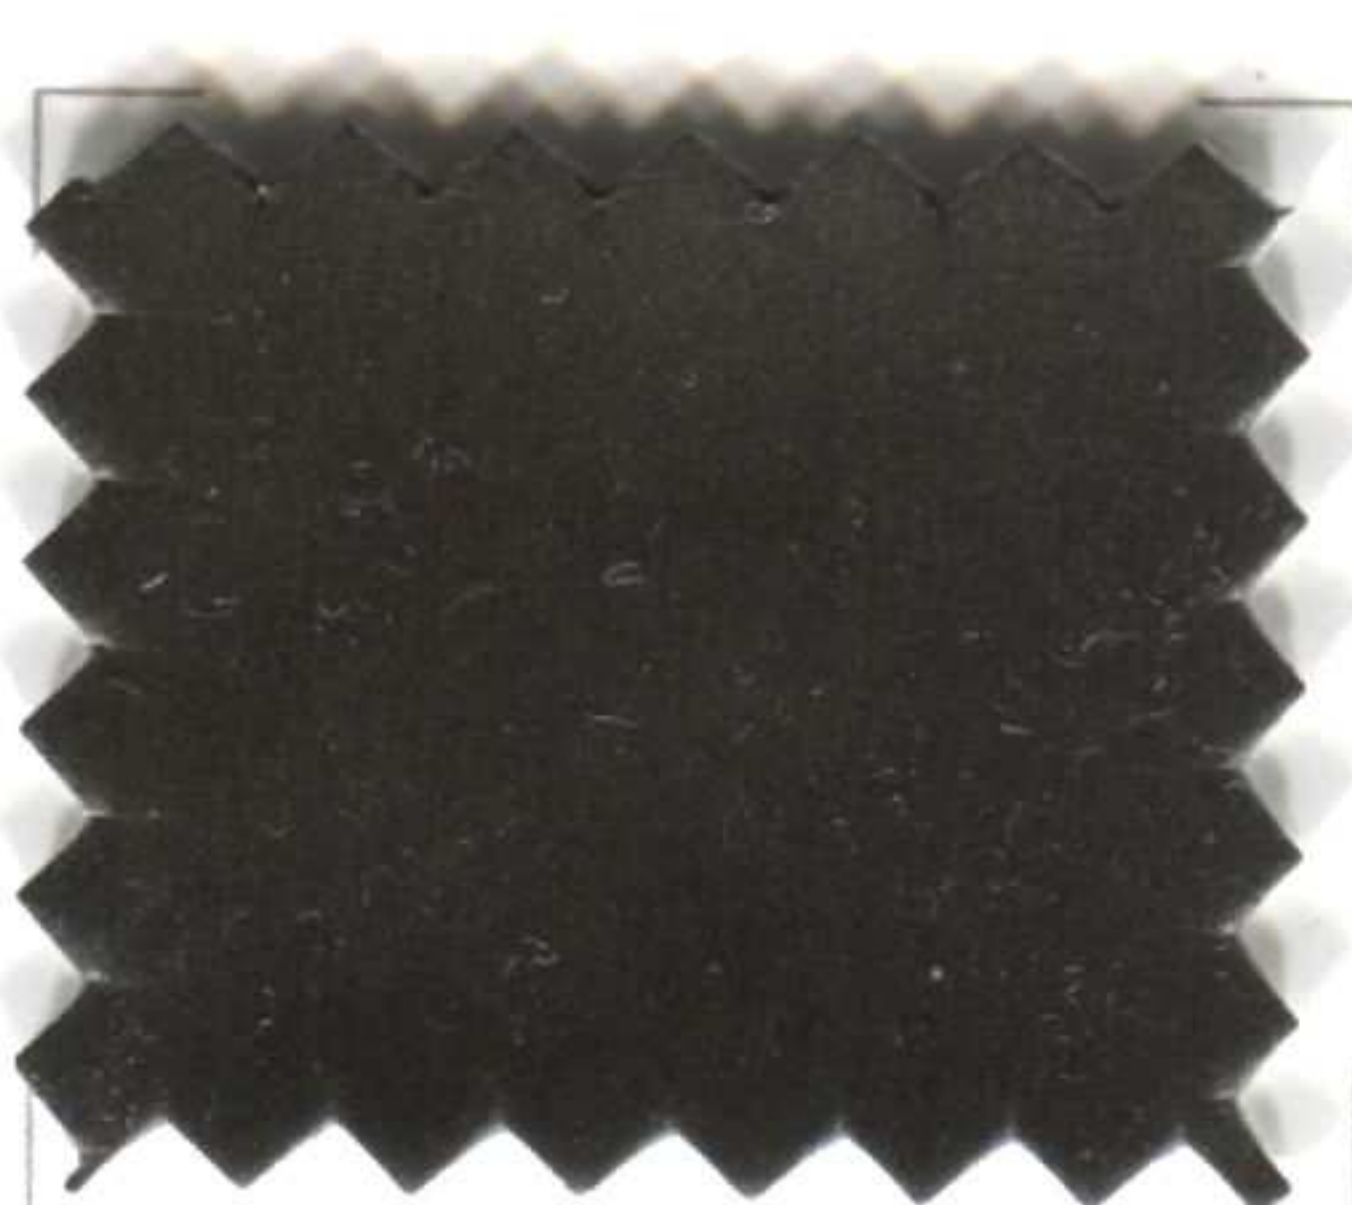

antracite

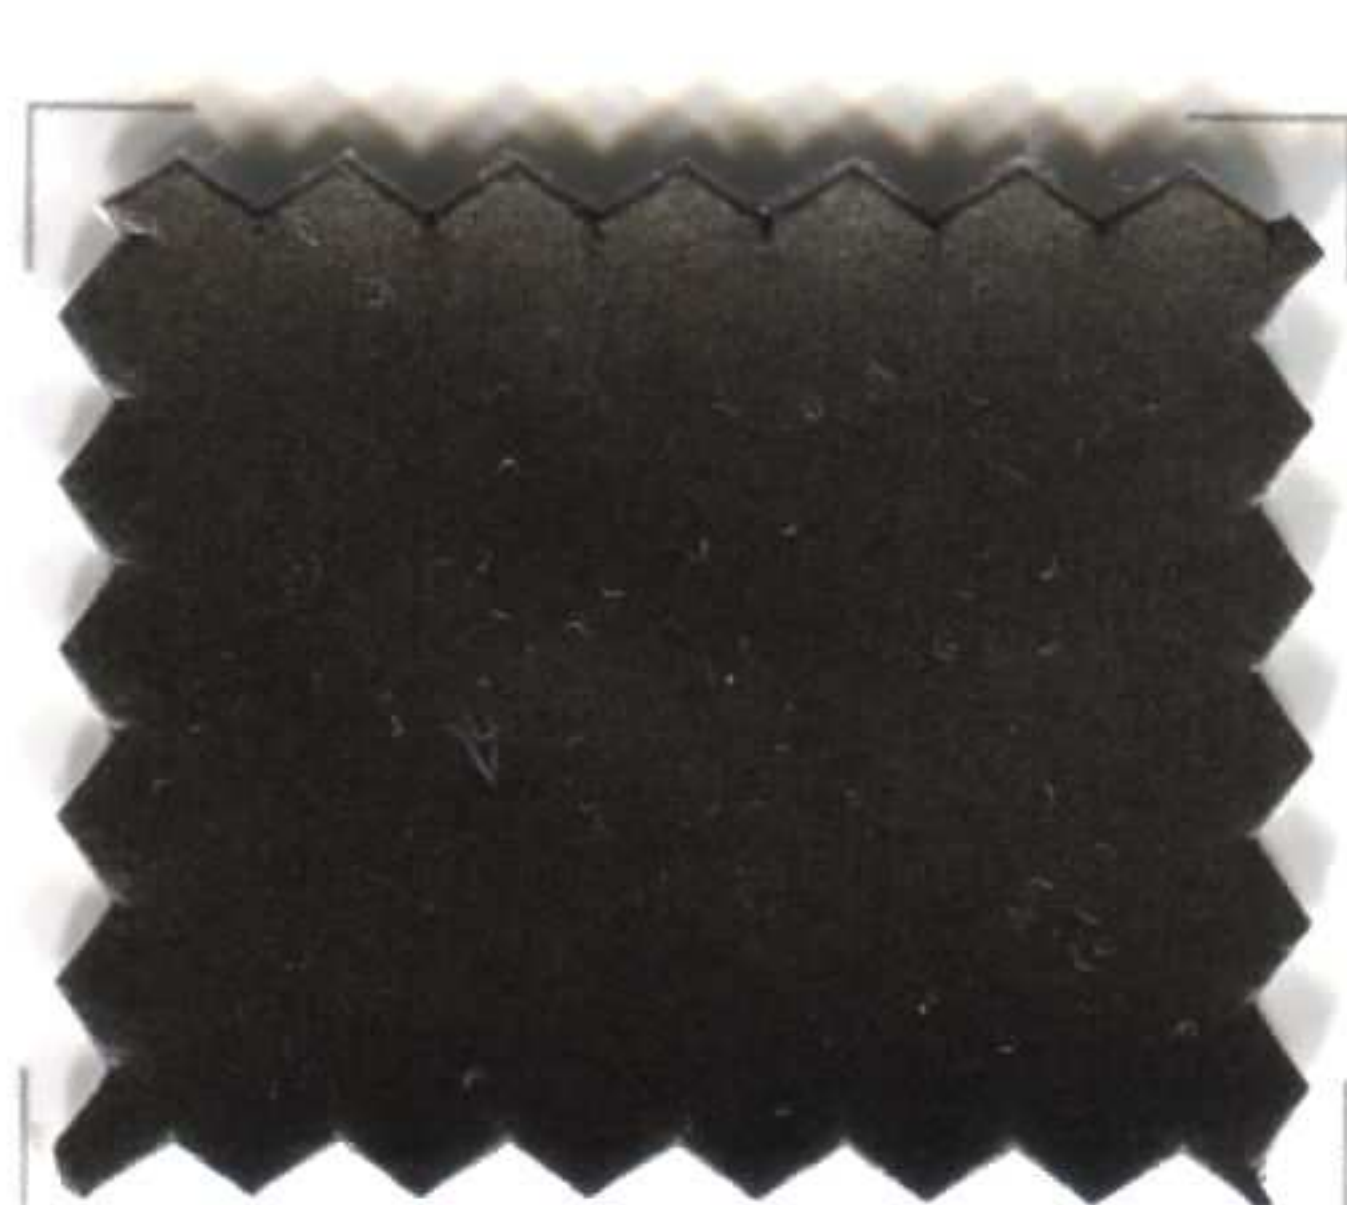

titan



negro




zero



kiwi



oltramare

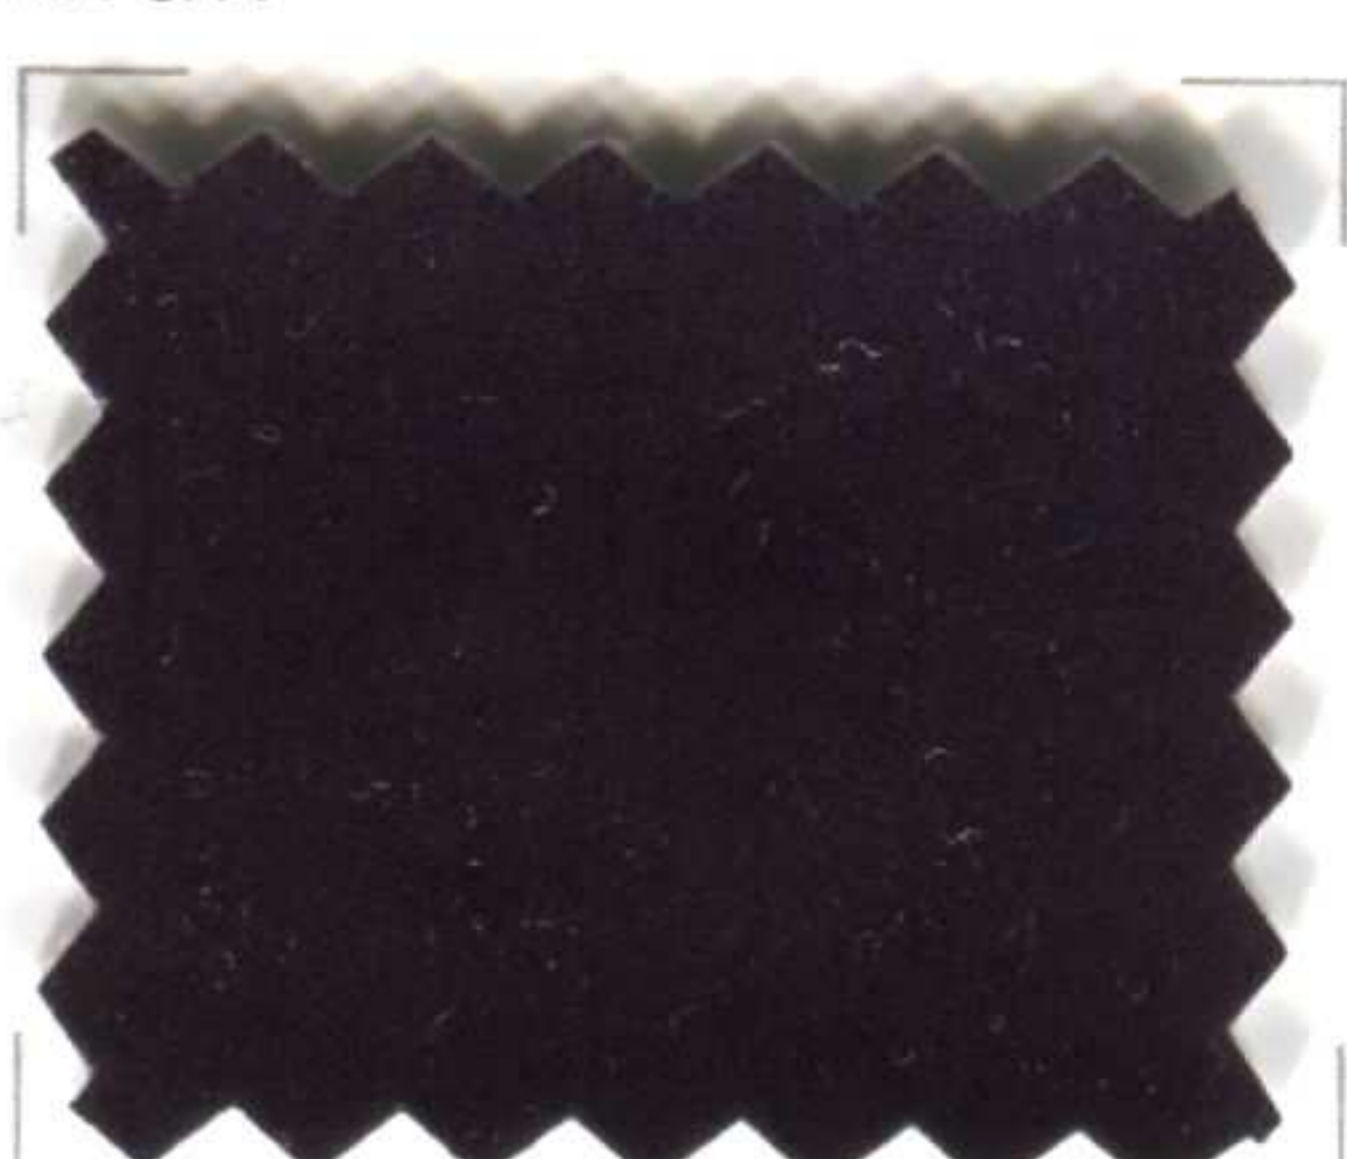


lila



vino



rojo

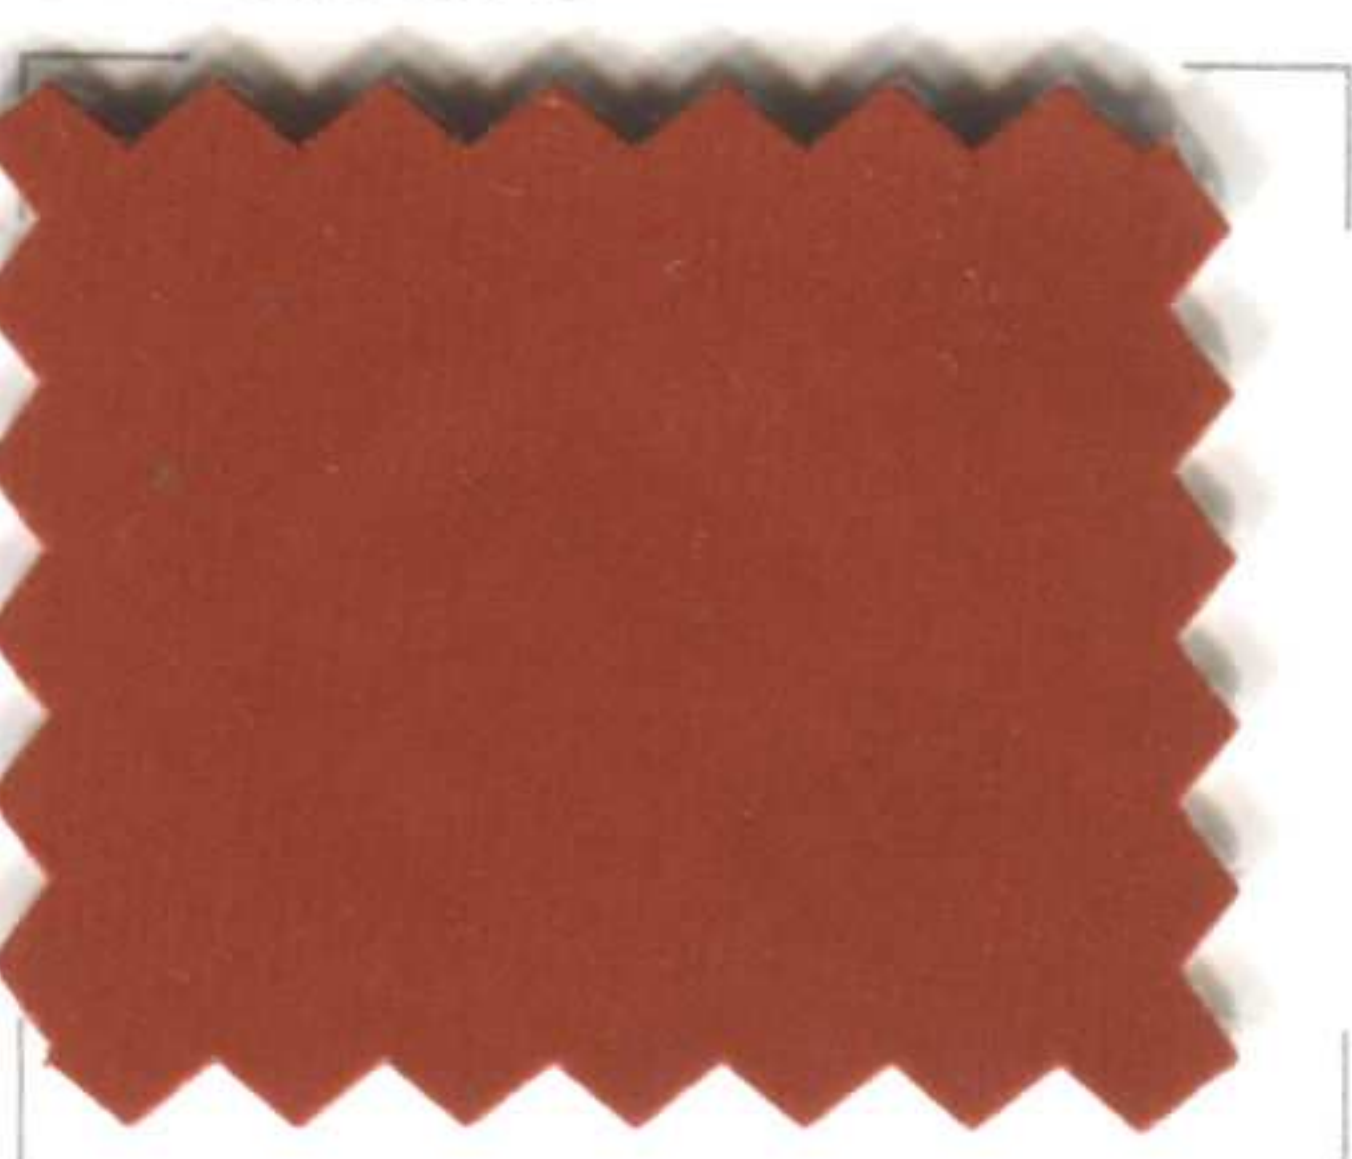

orange



oro



bronze



BAROQUE

AIR
SYSTEM



nube



crema



bianco



plata



perla



alu



taupe



vison



carro



marron



salvia



antracite




titan




negro



zero

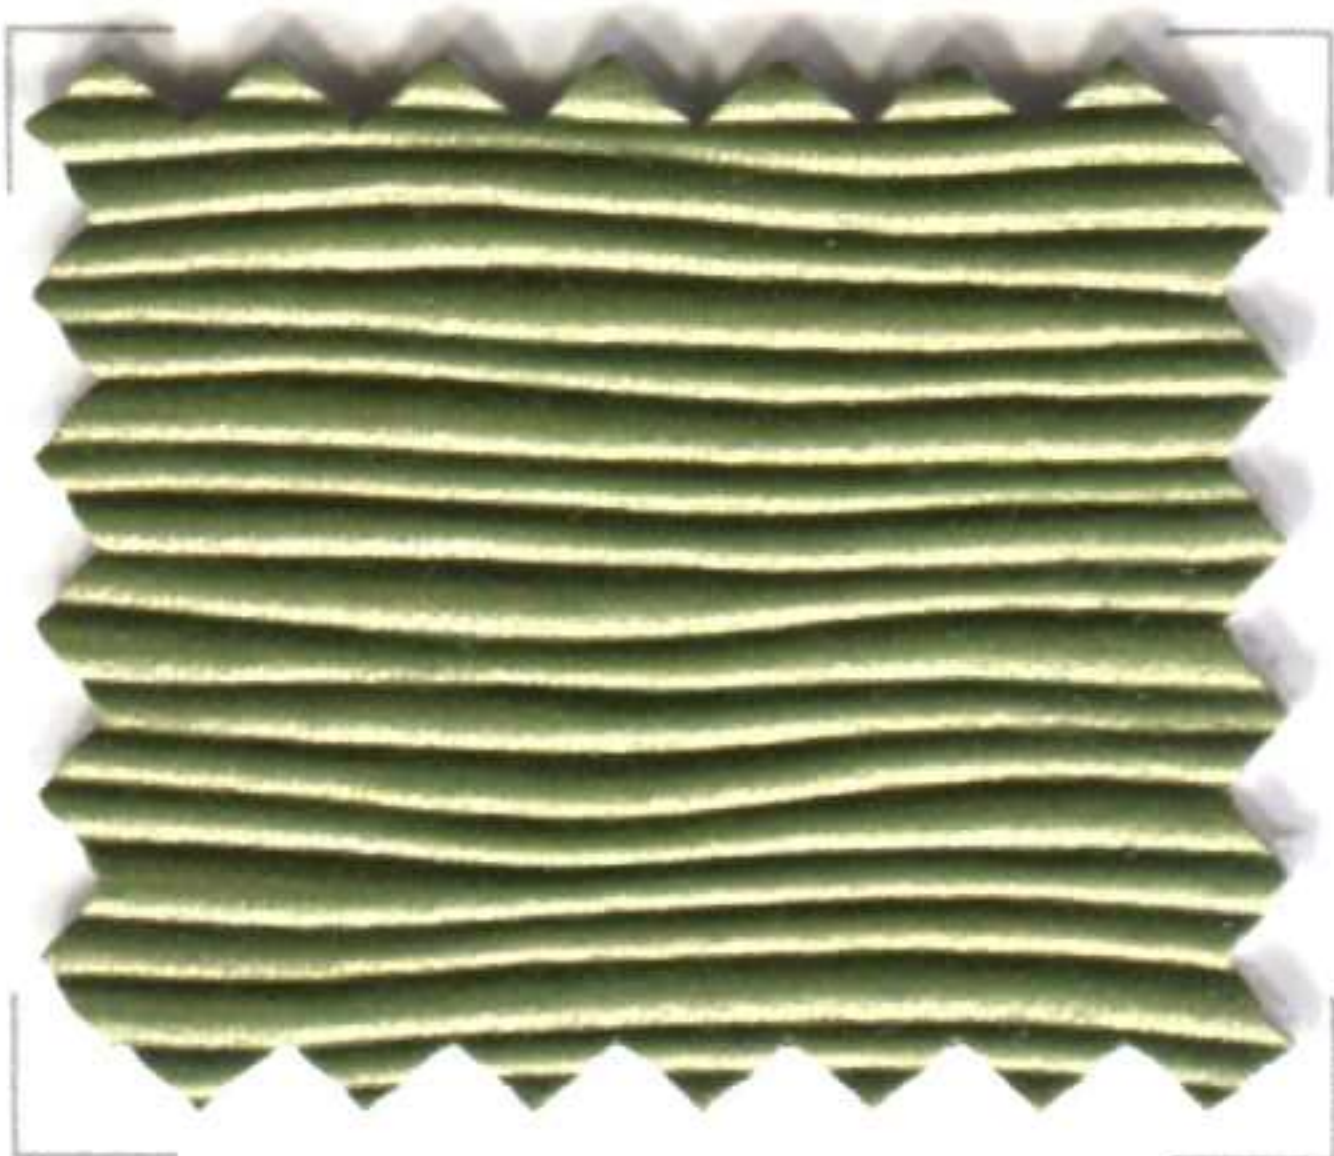

kiwi

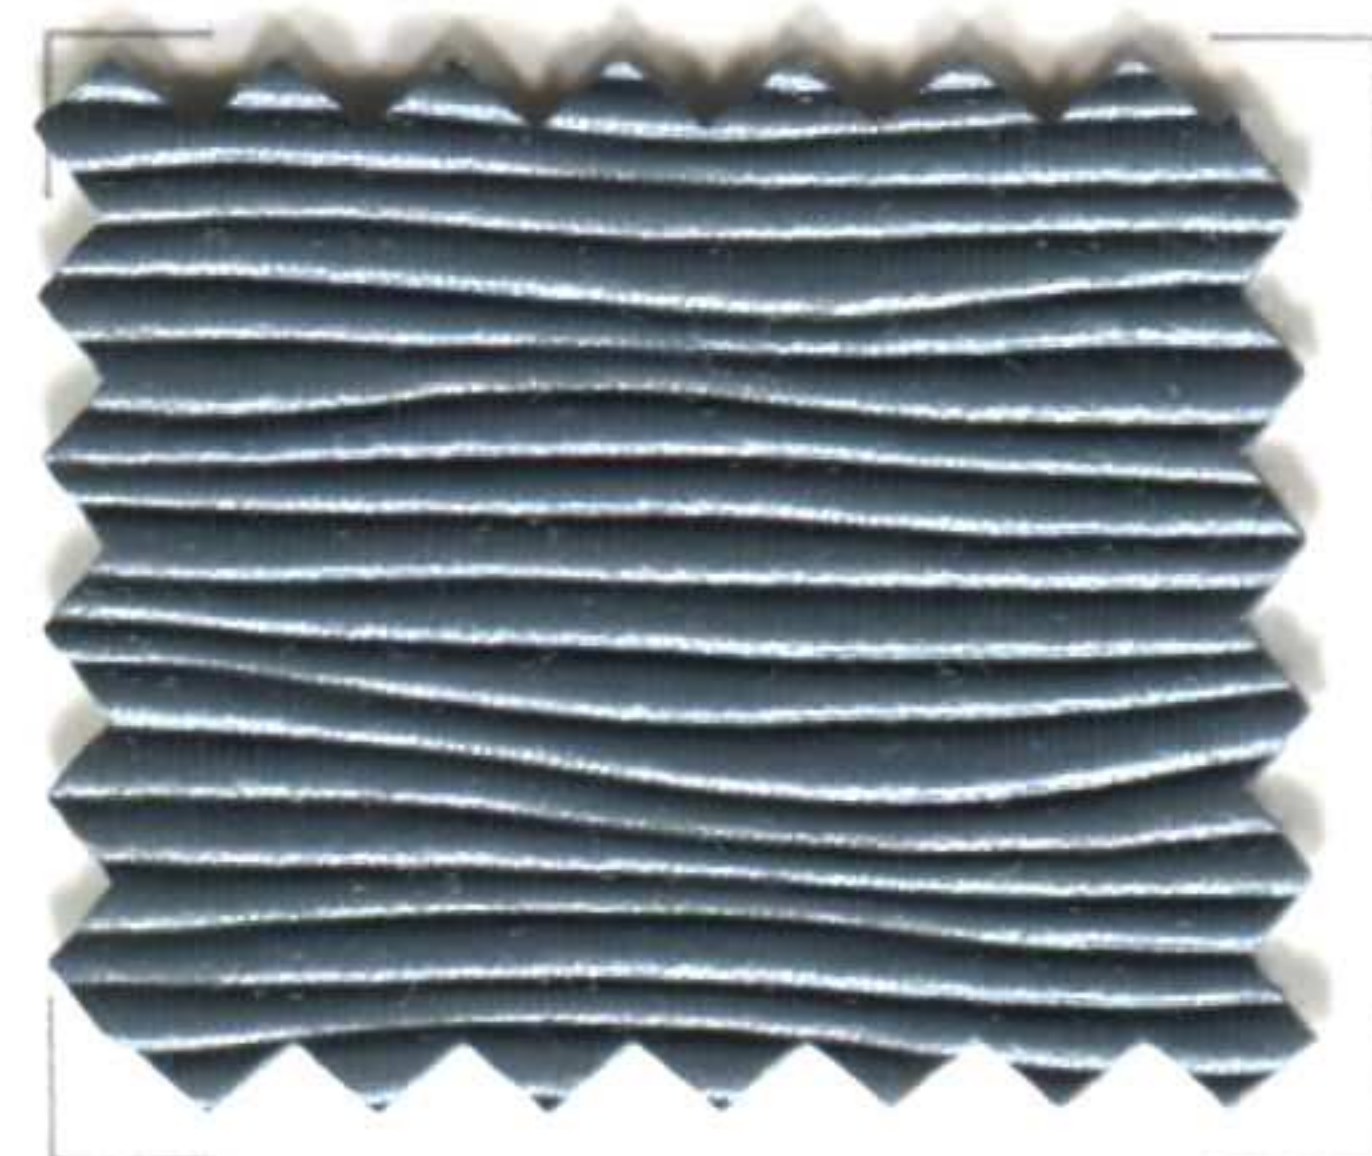


oltramare




lila




vino

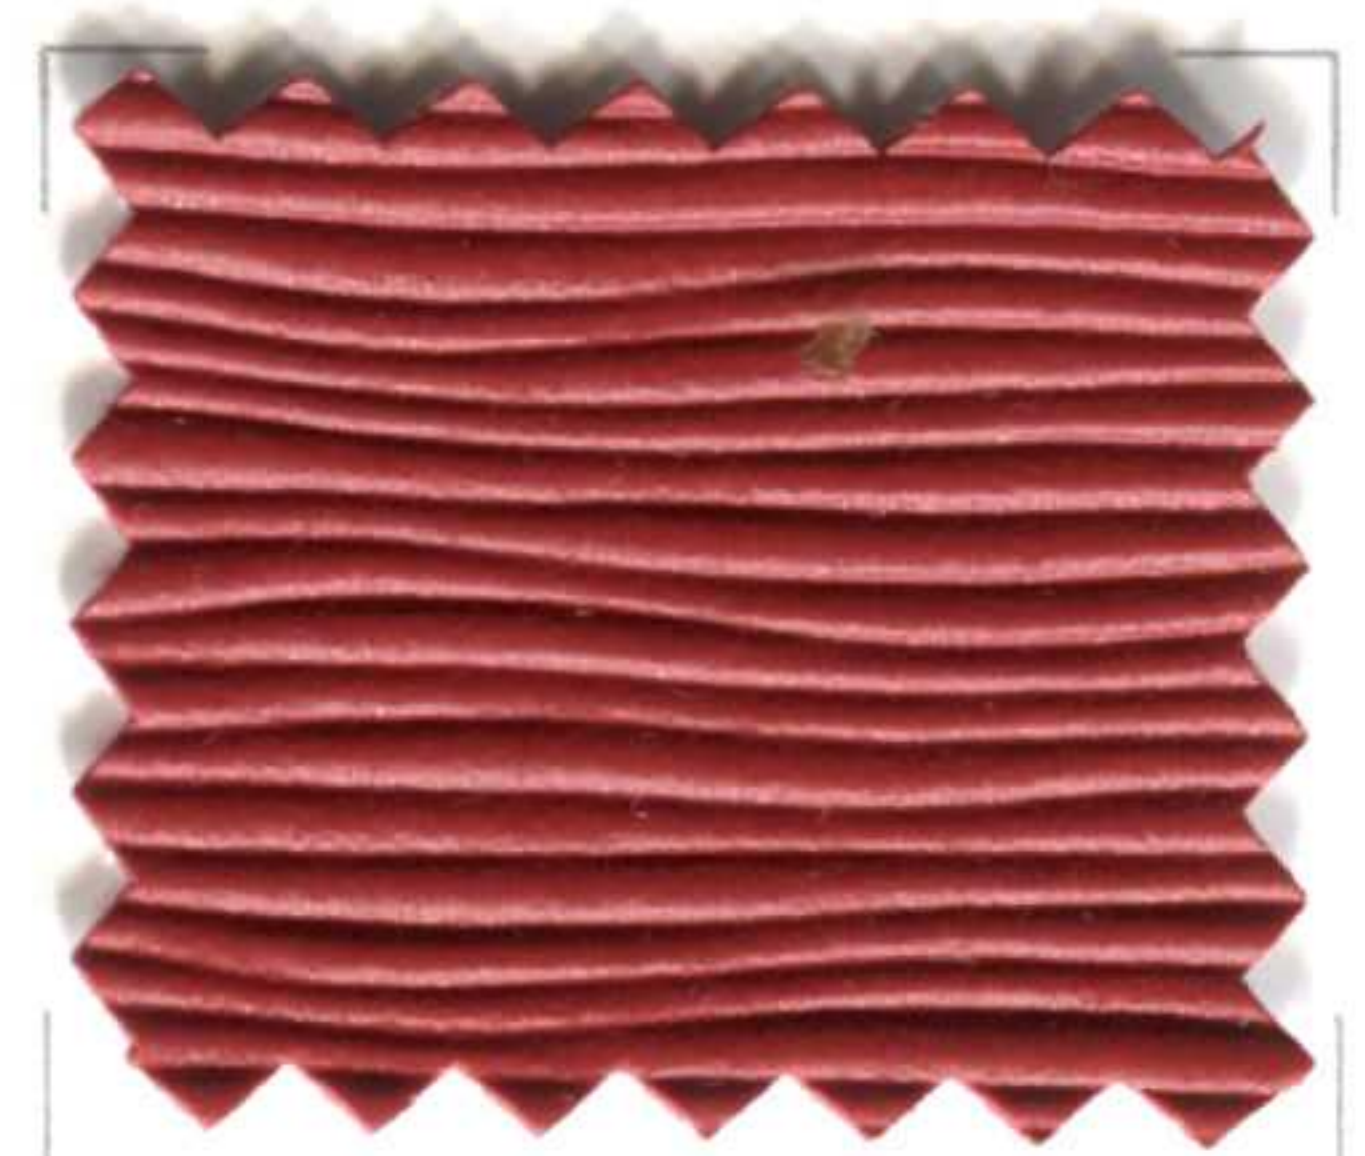

rojo

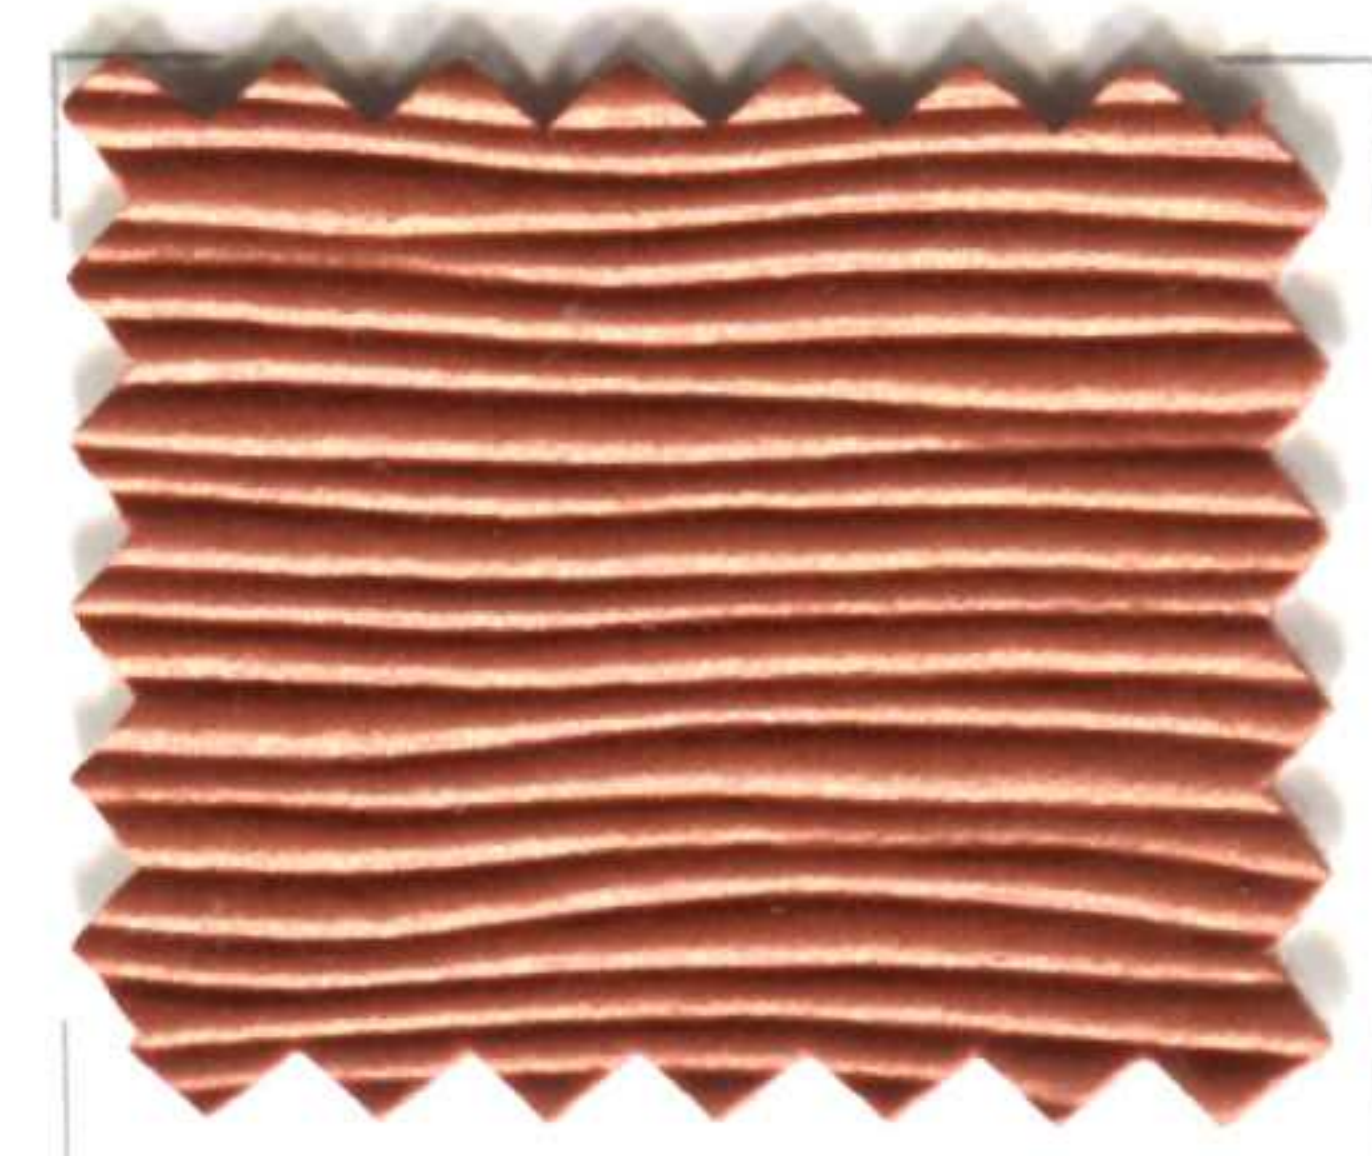

orange

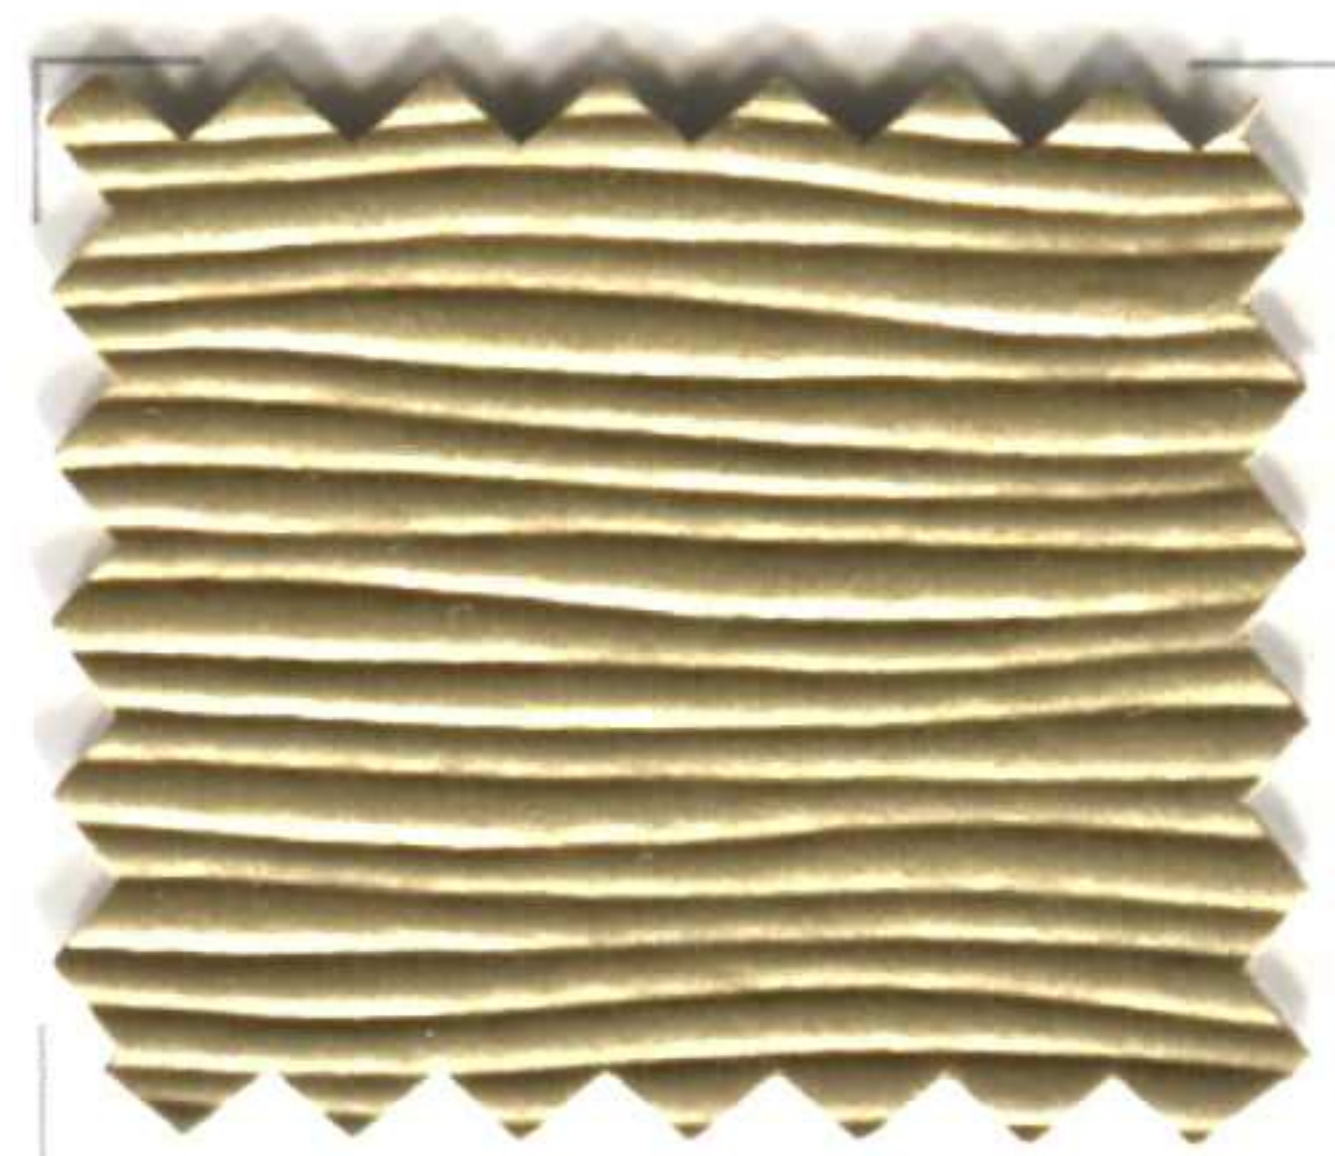

oro





bronze




PYTHAGORE


AIR
SYSTEM

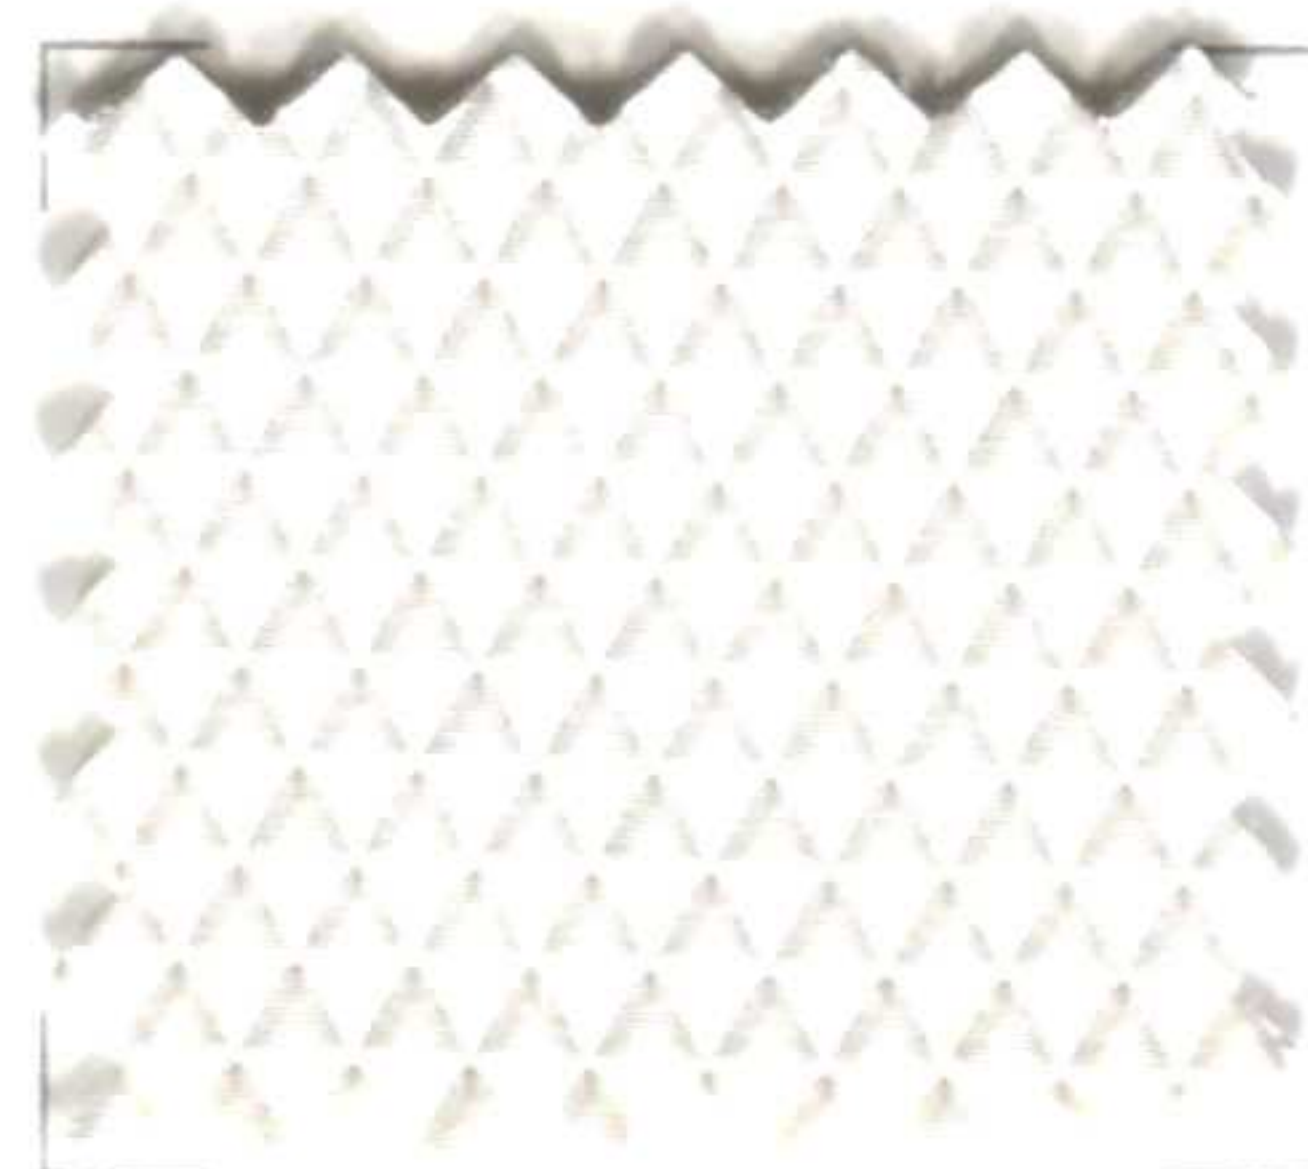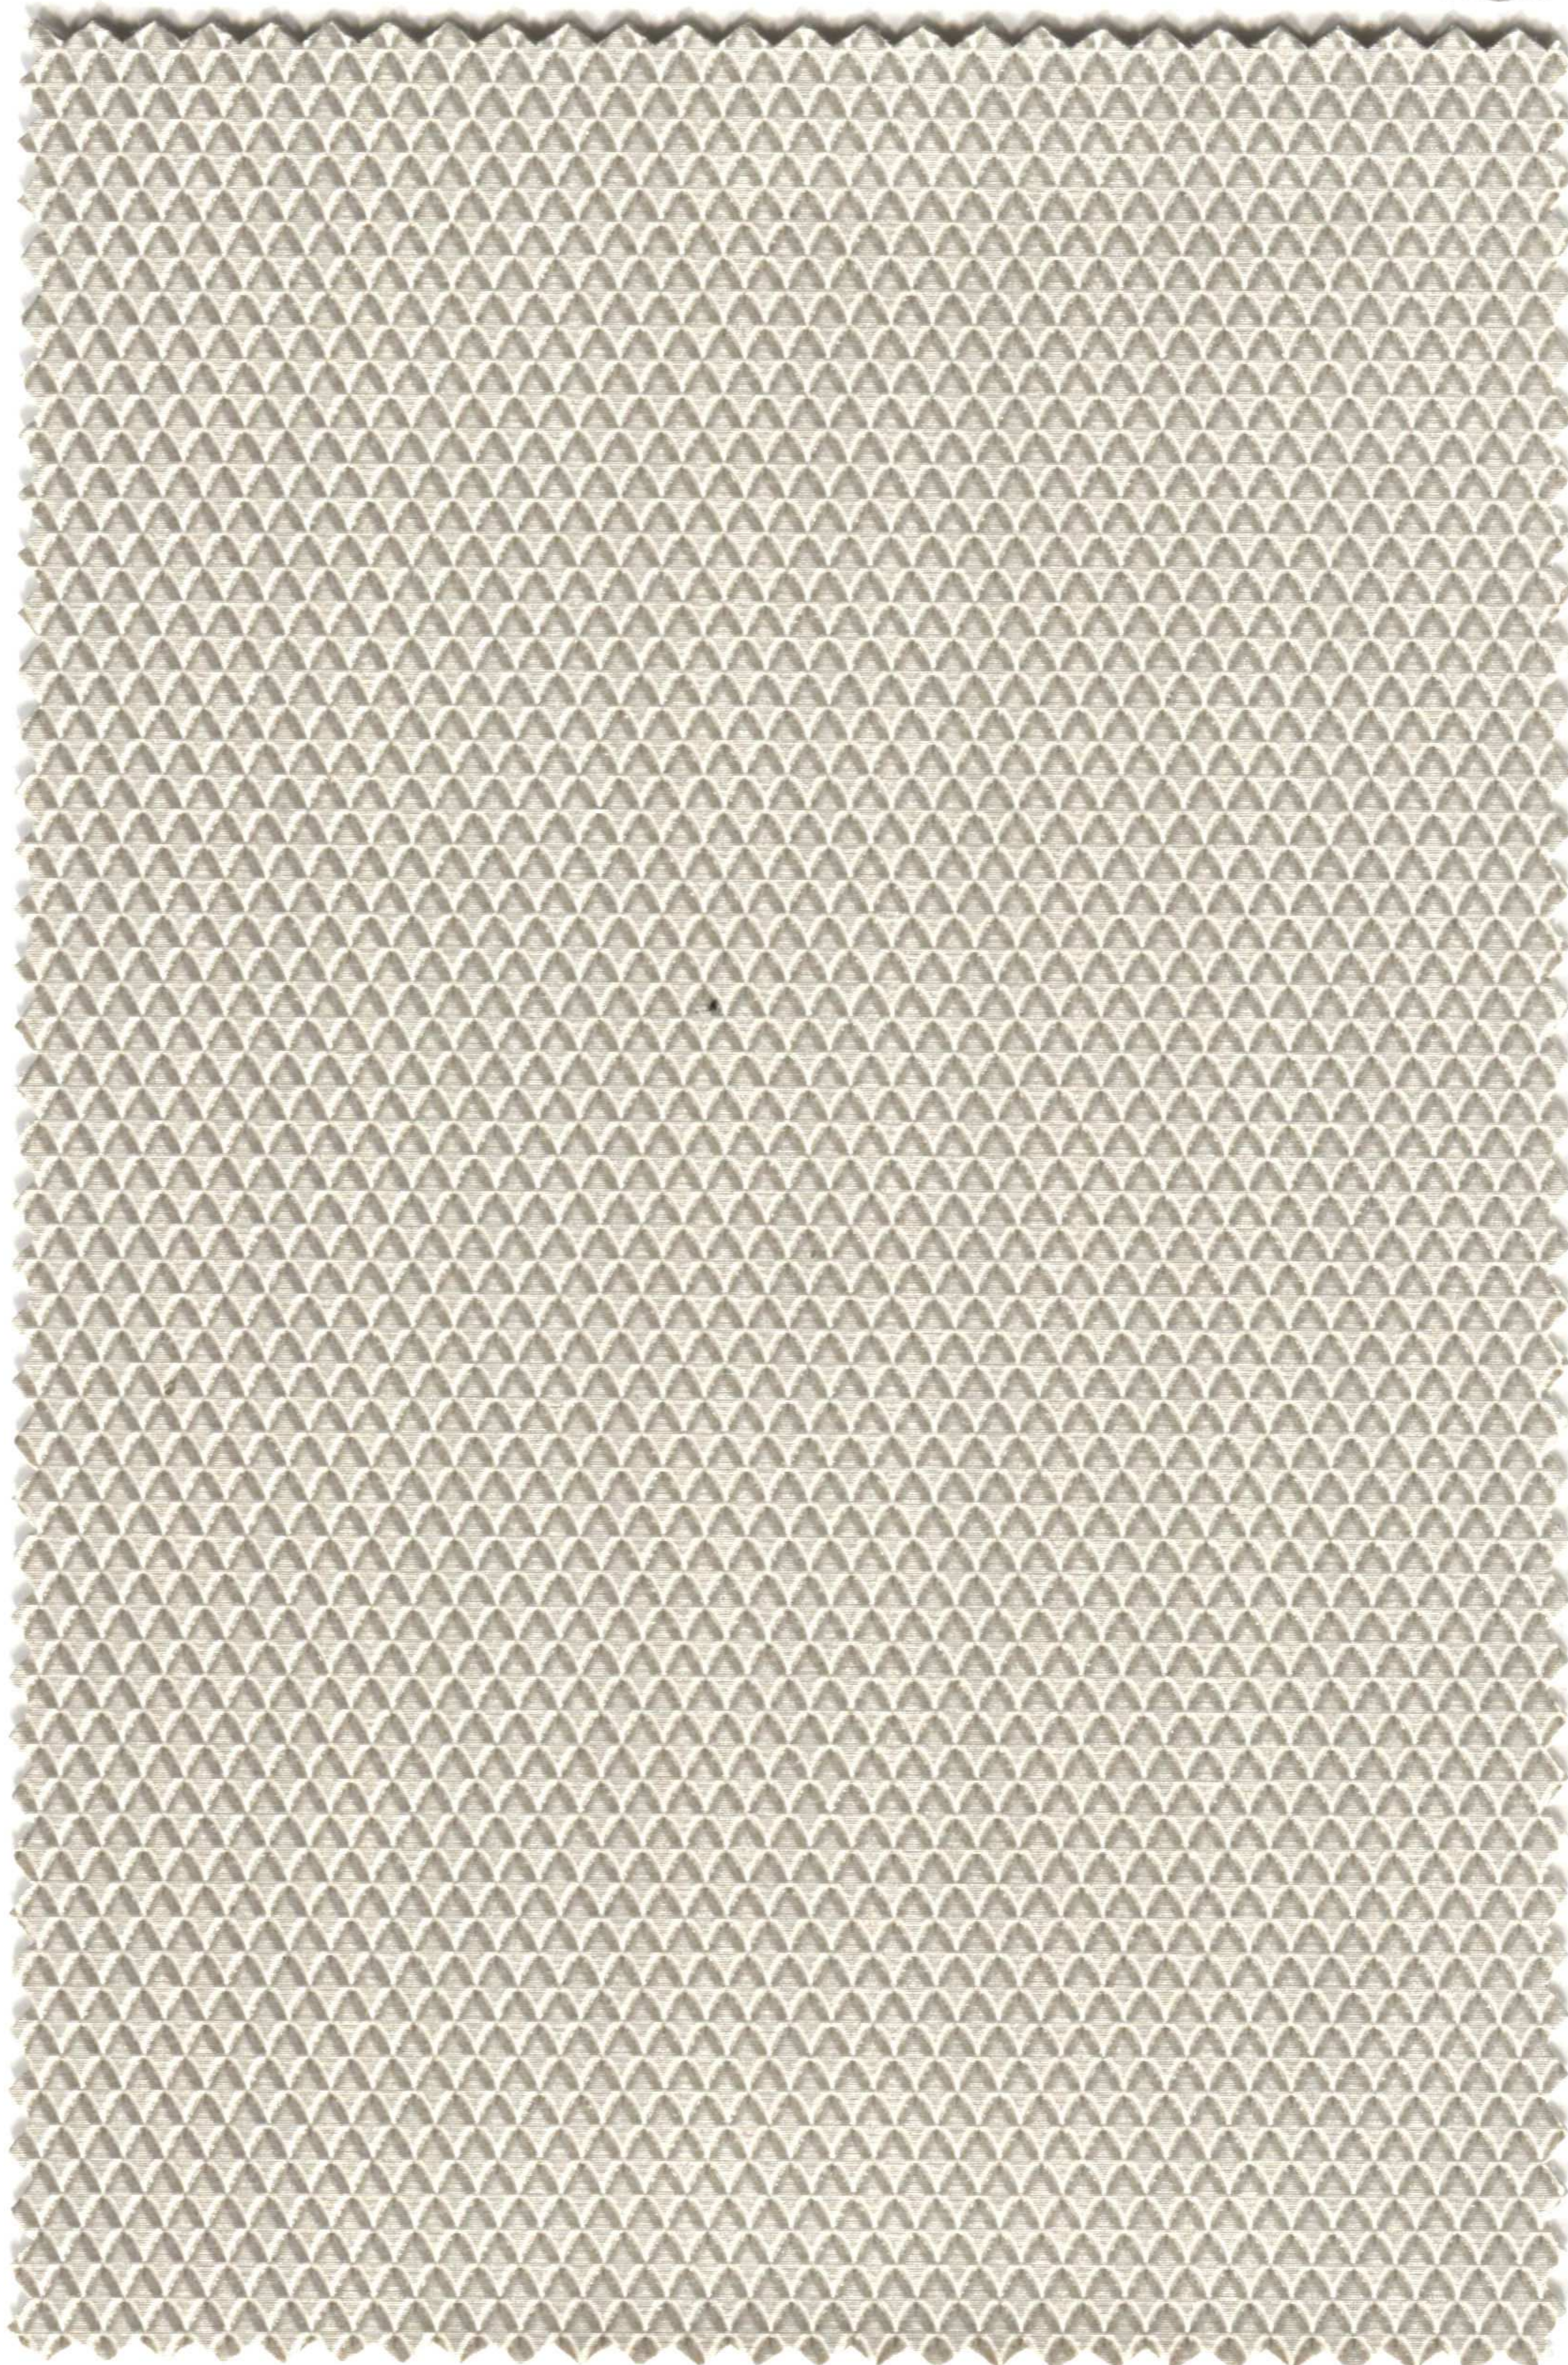


nube

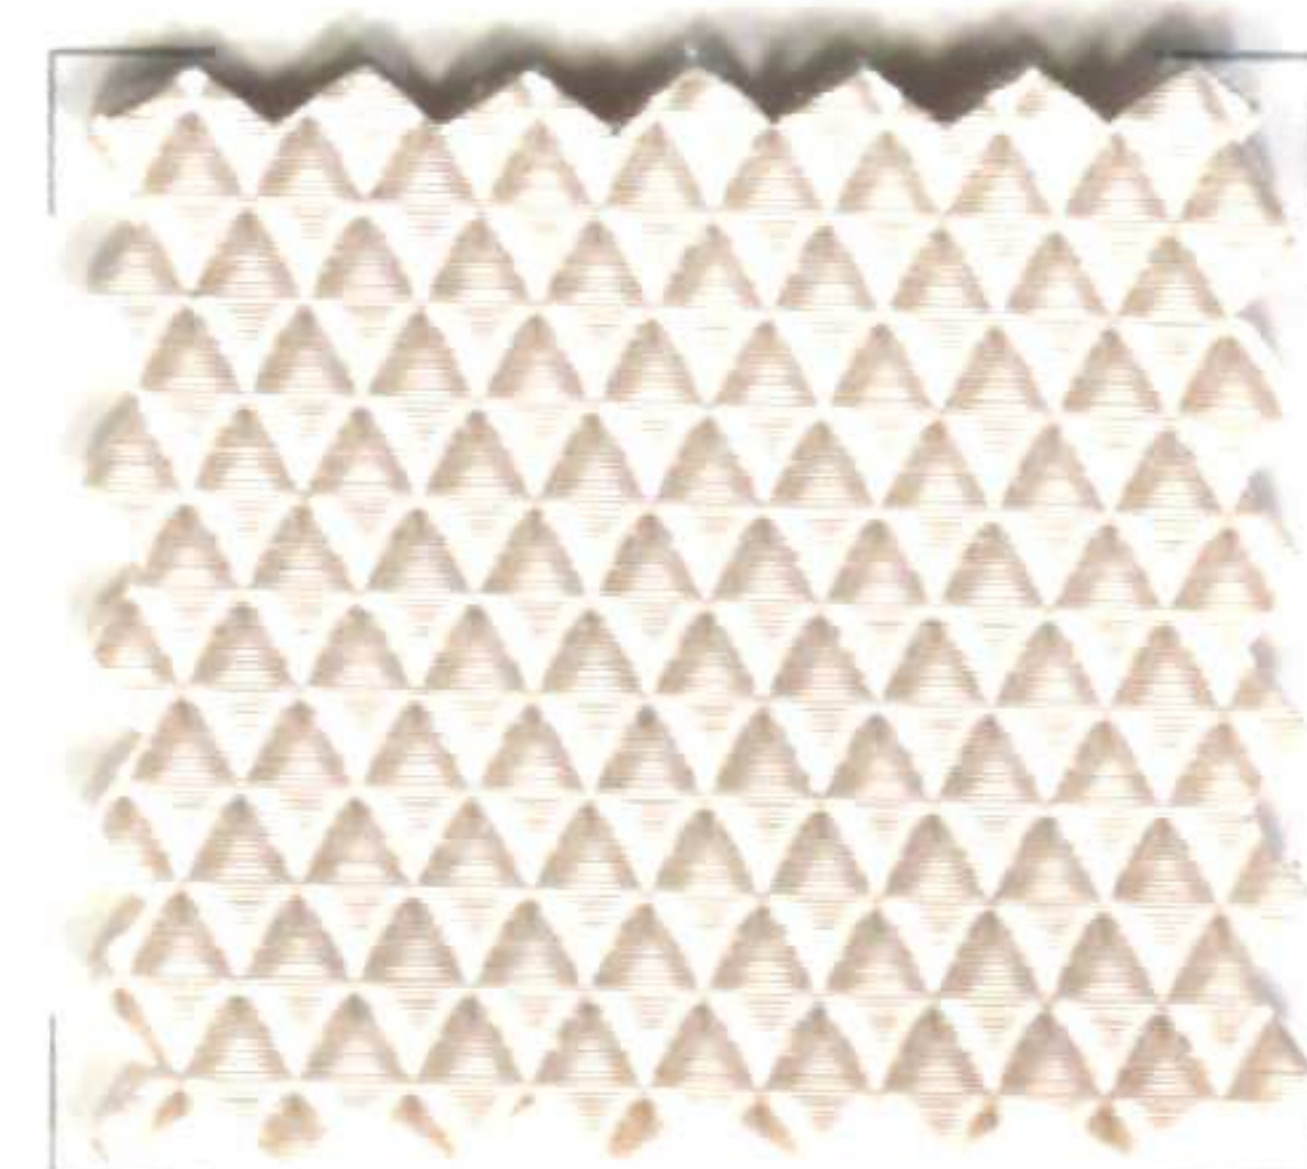


crema

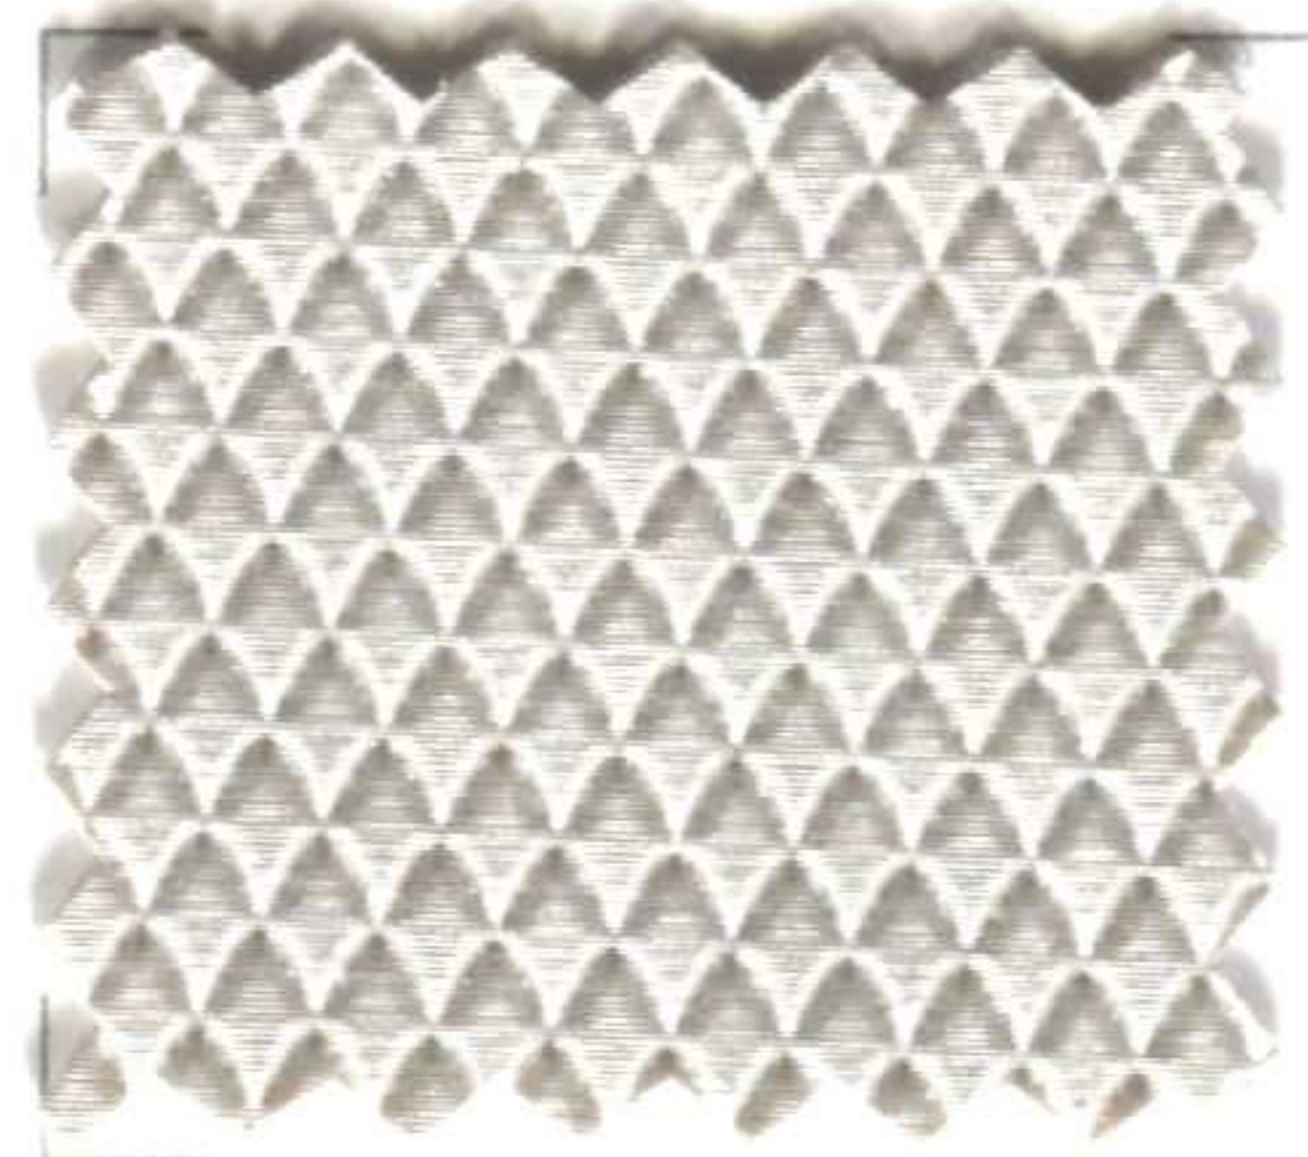


bianco

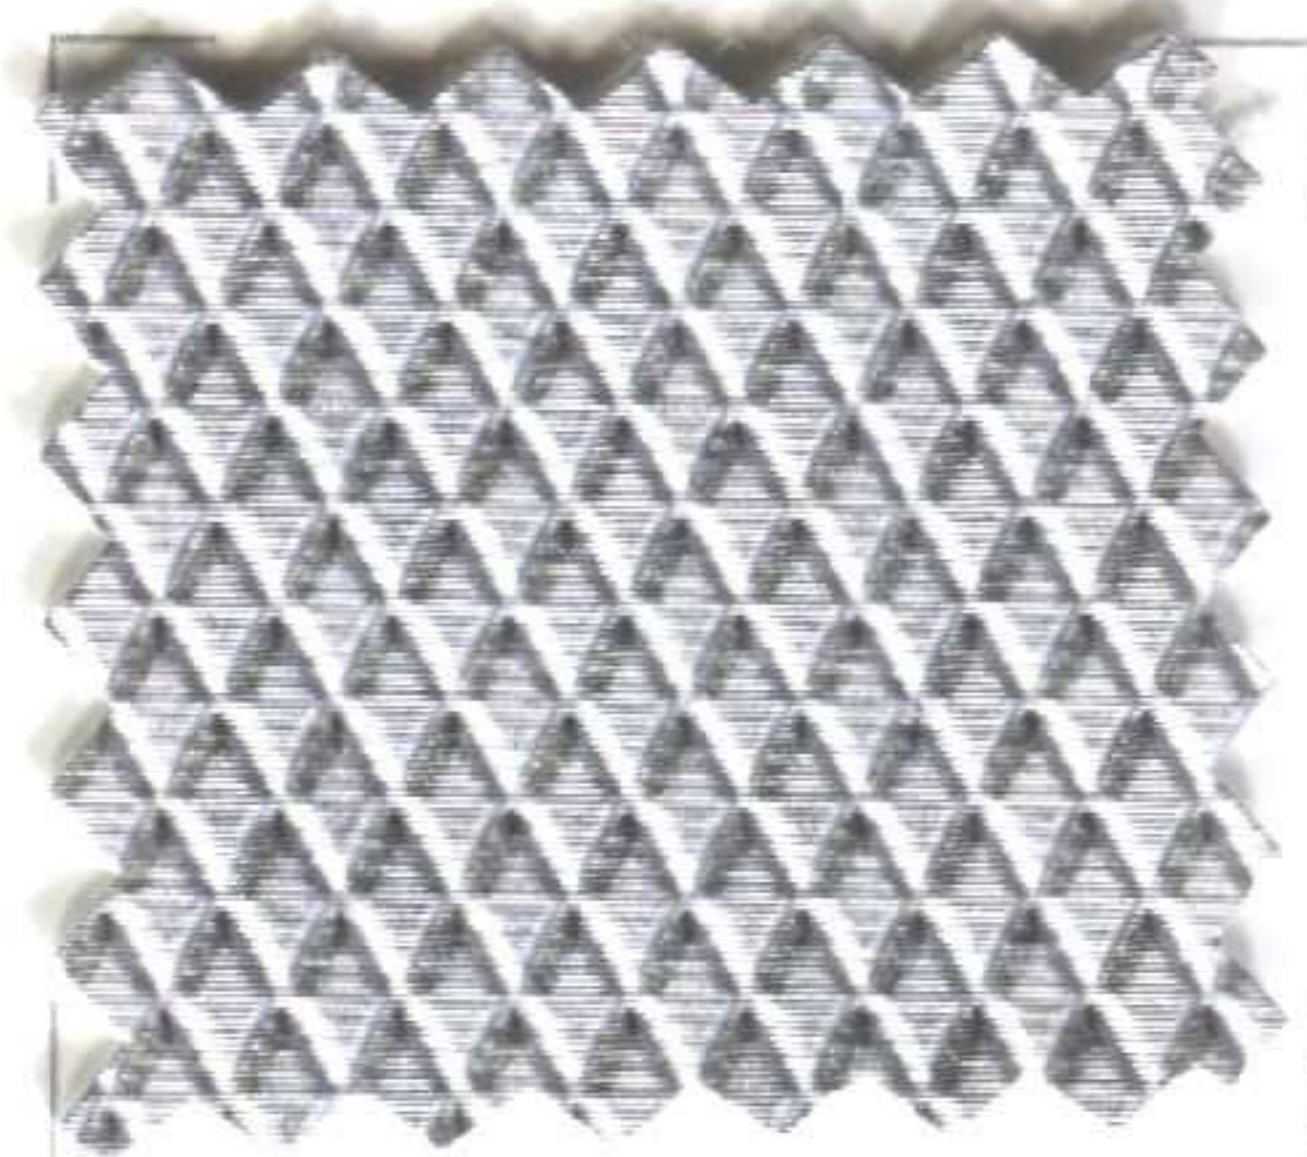


plata

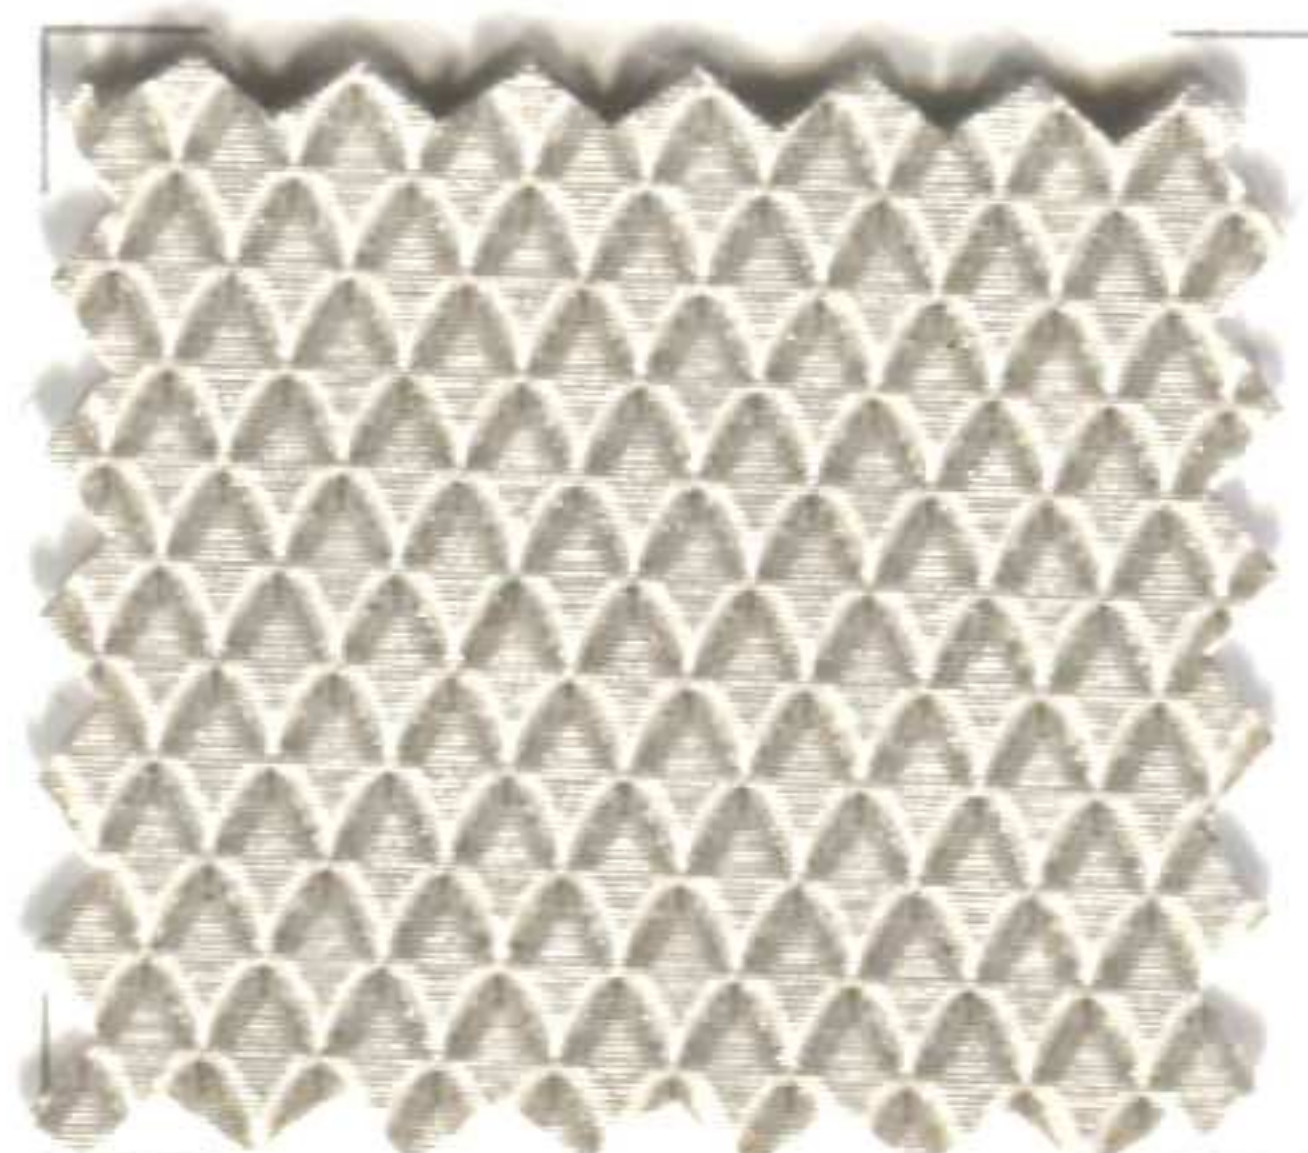


perla

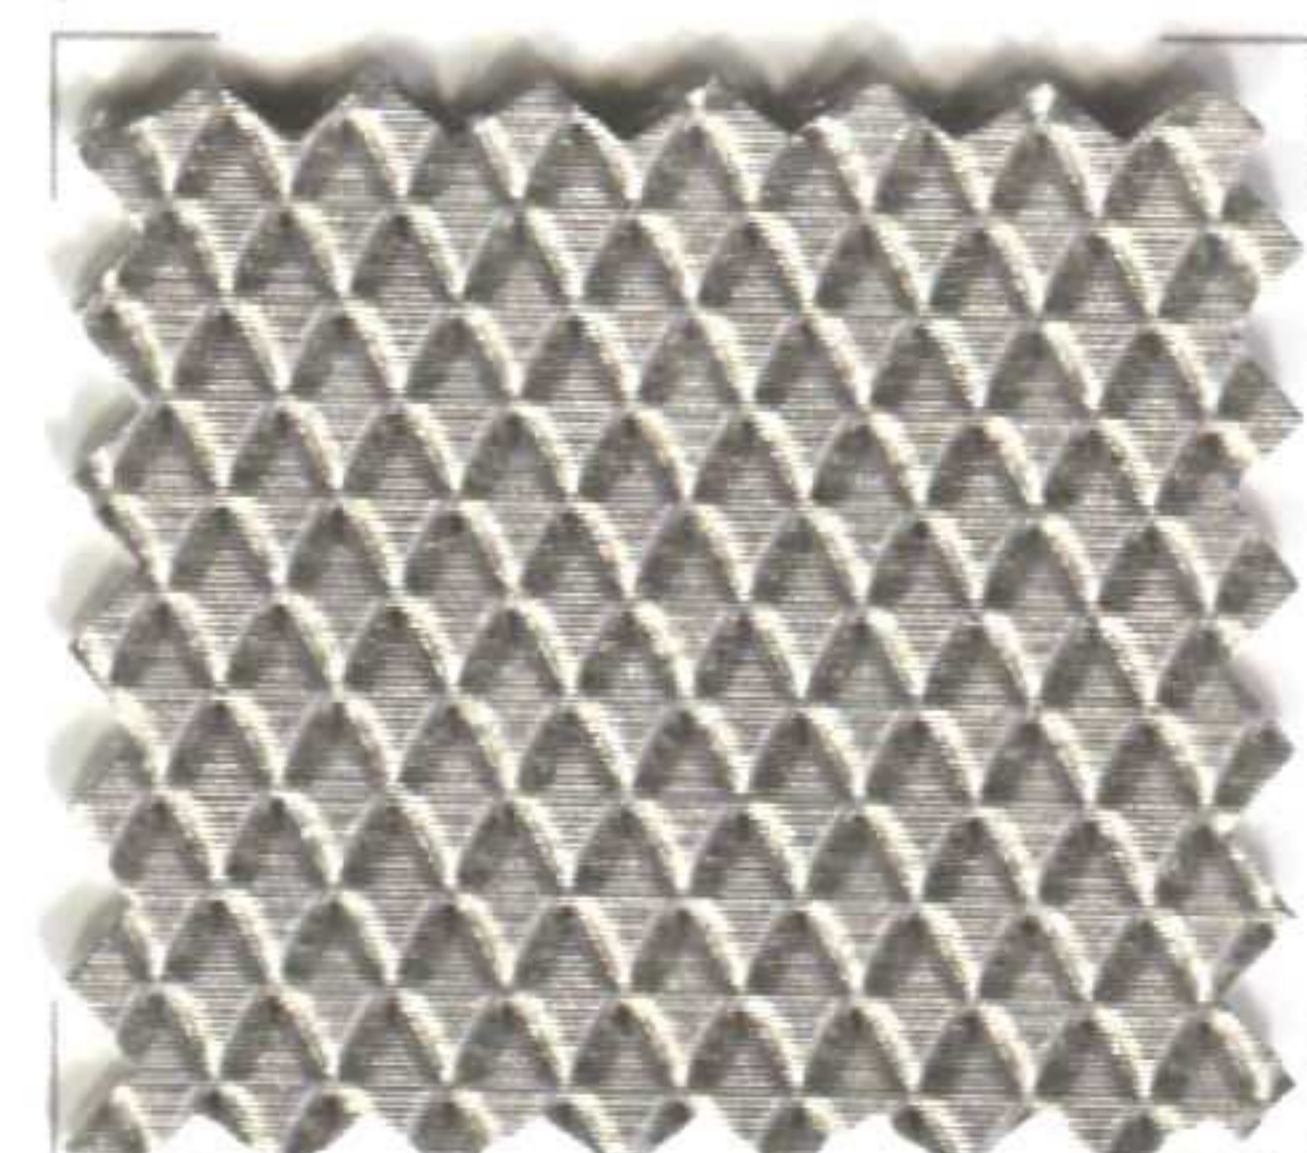


alu

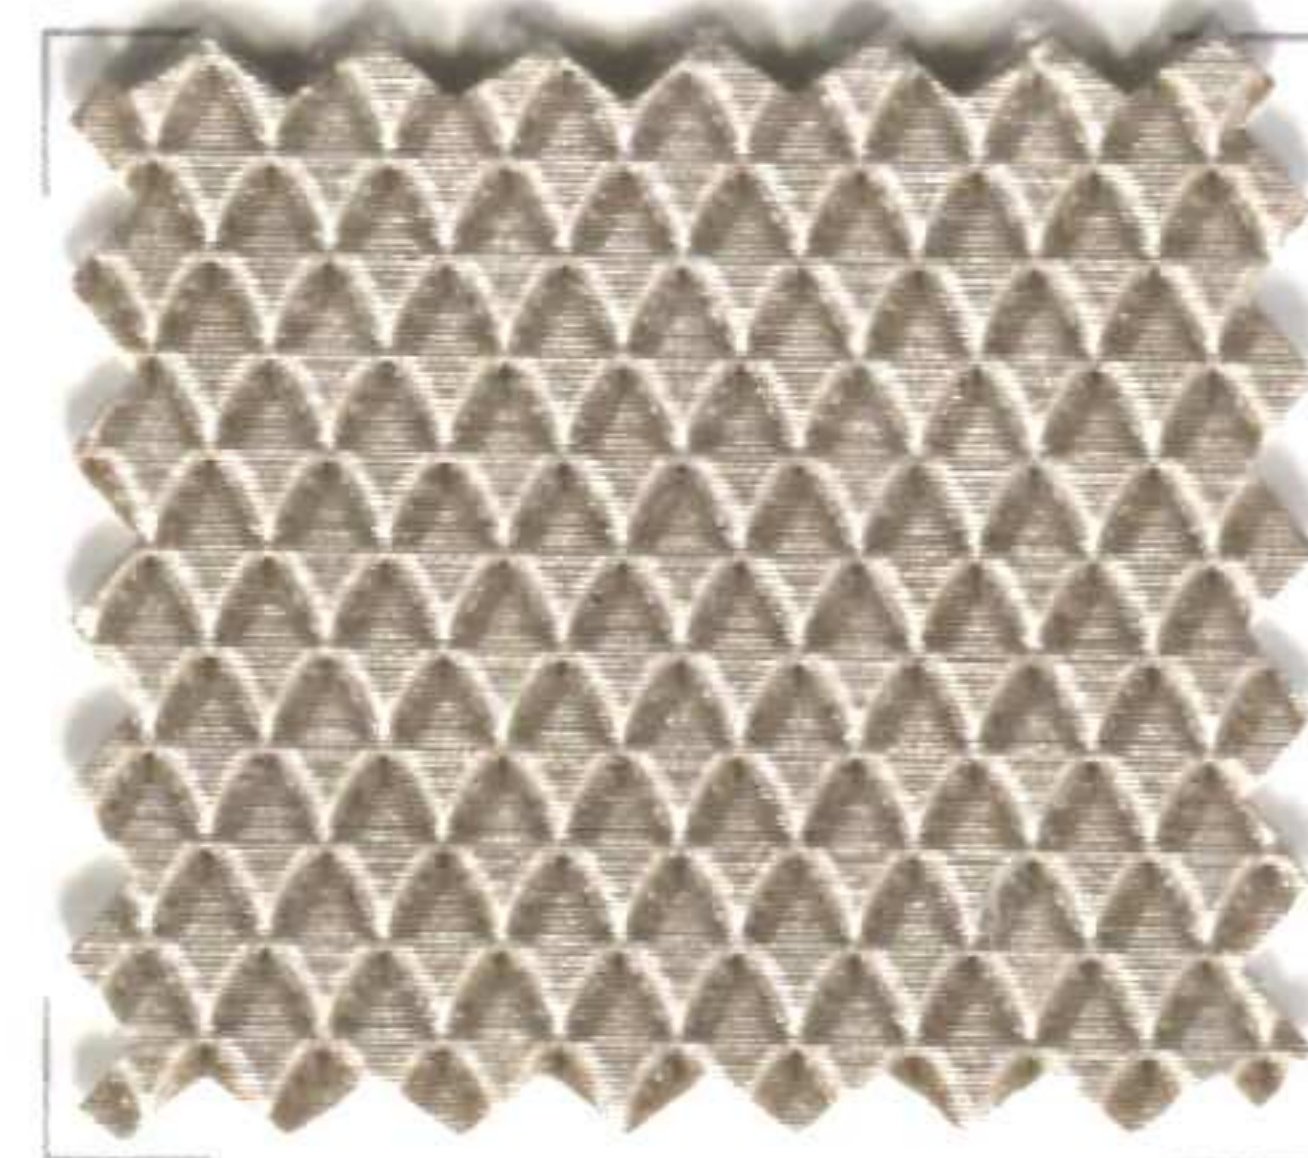


taupe

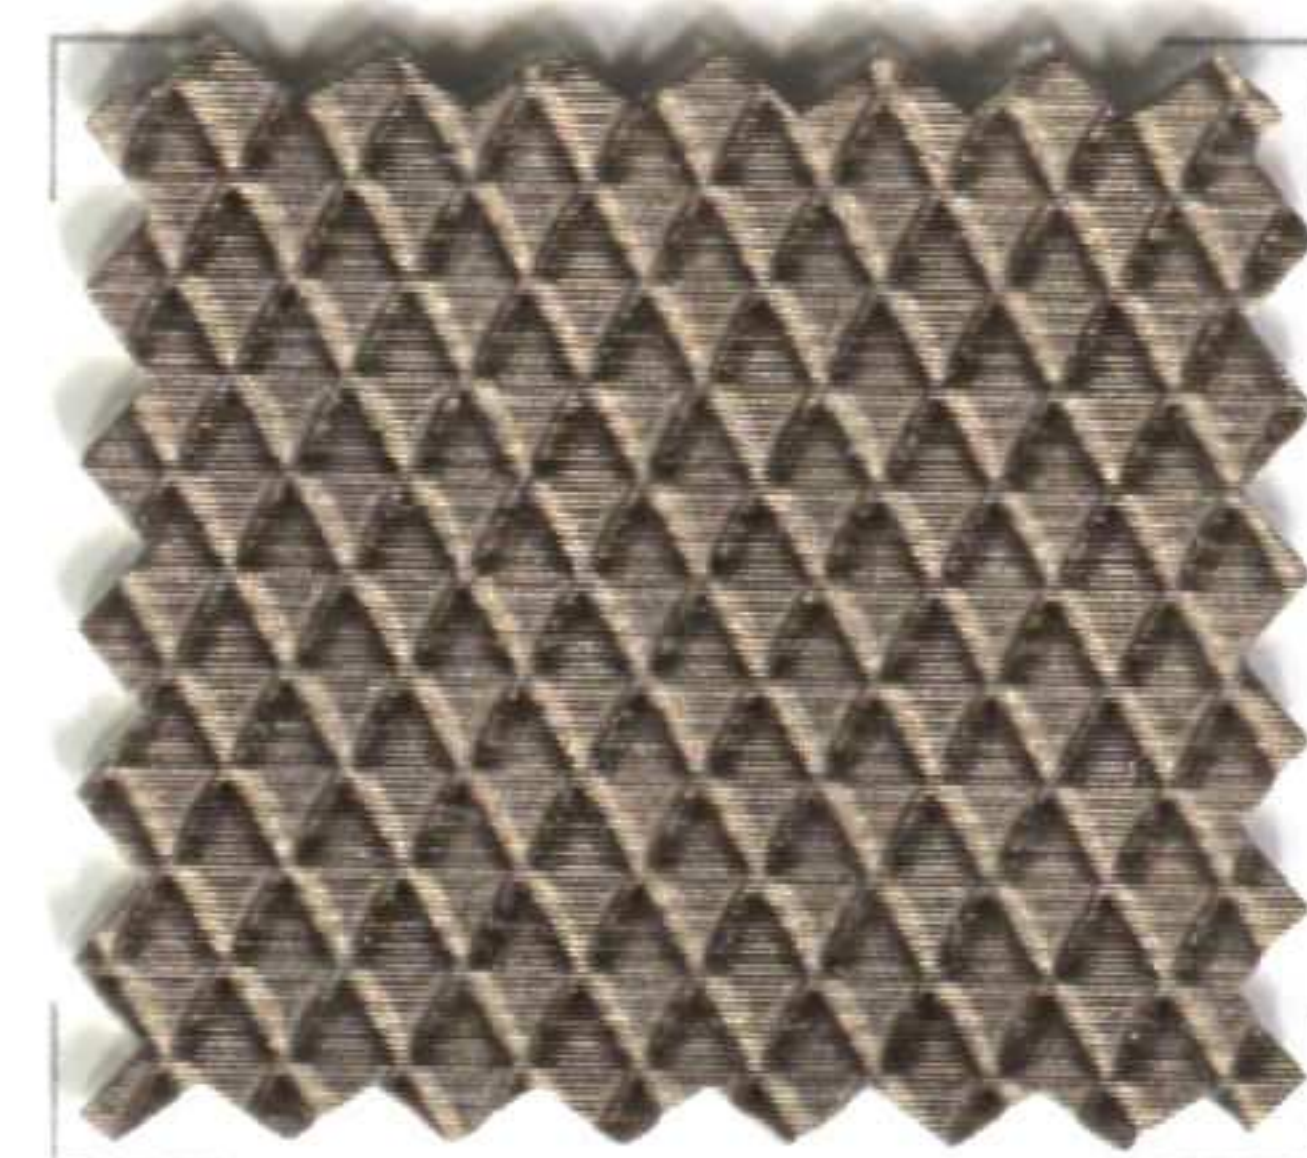


vison

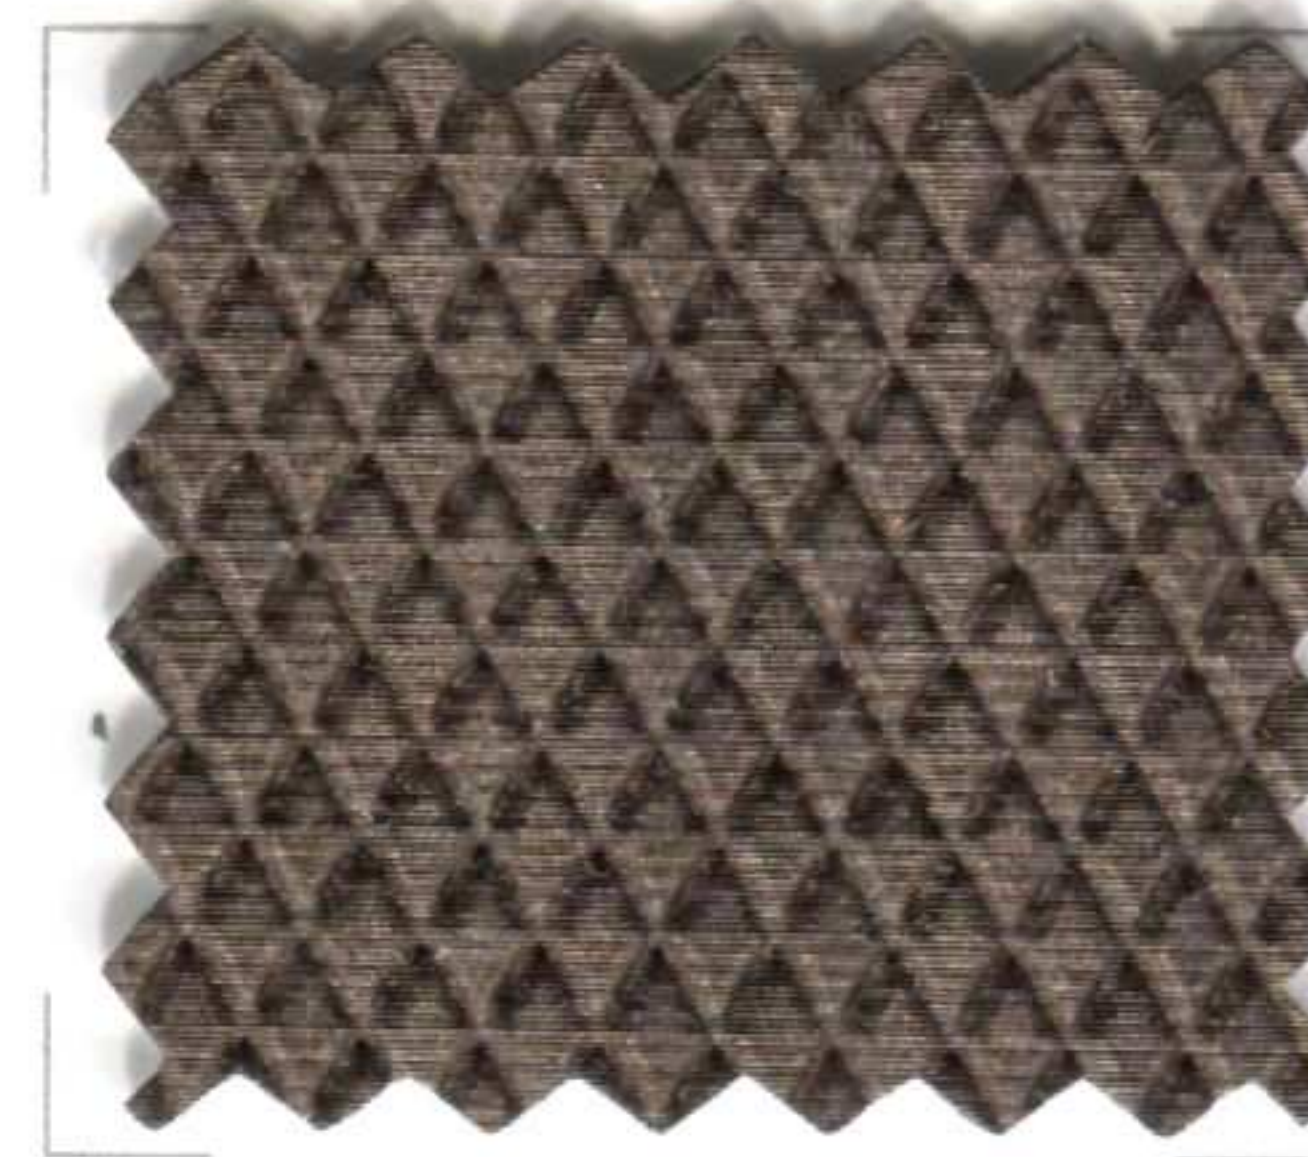

carro

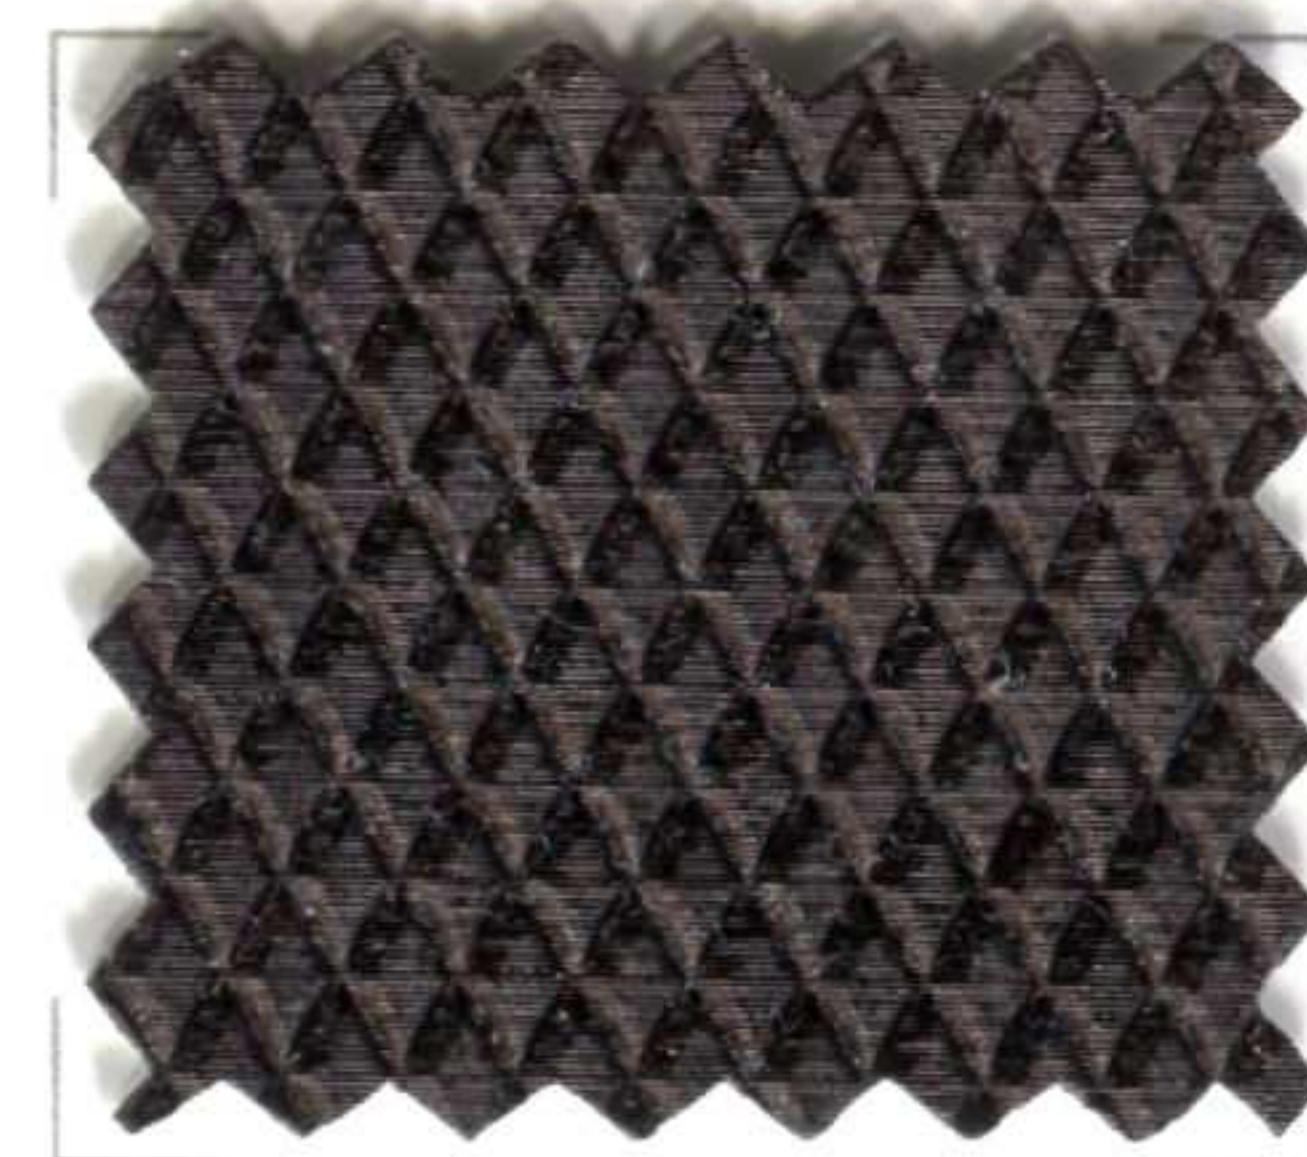


marron

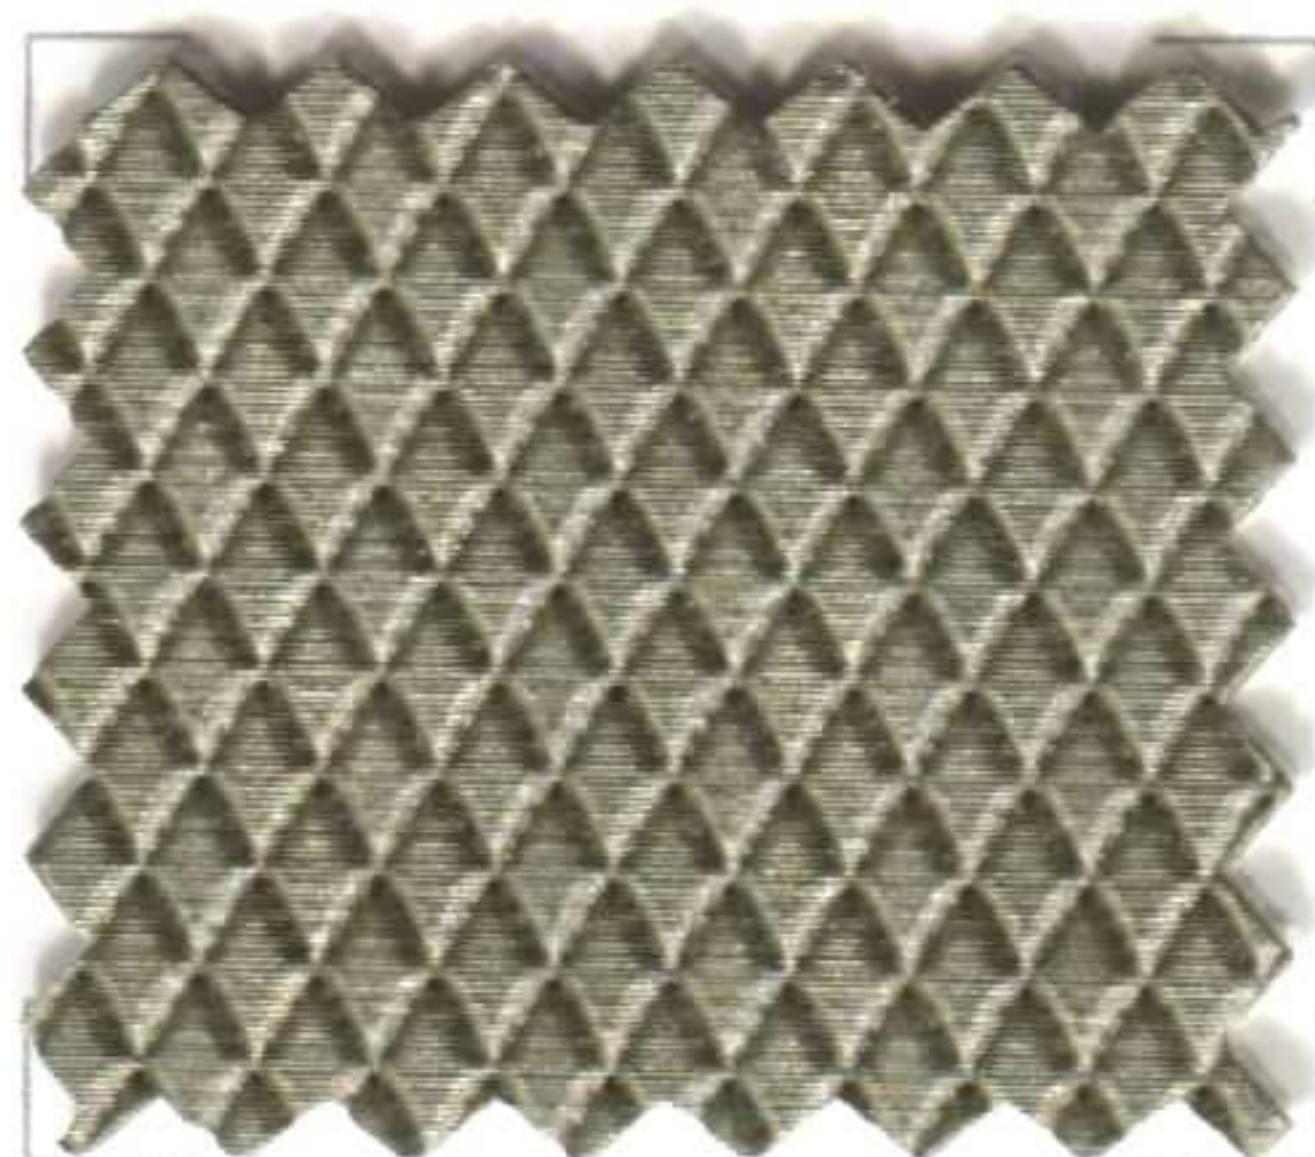


salvia



antracite

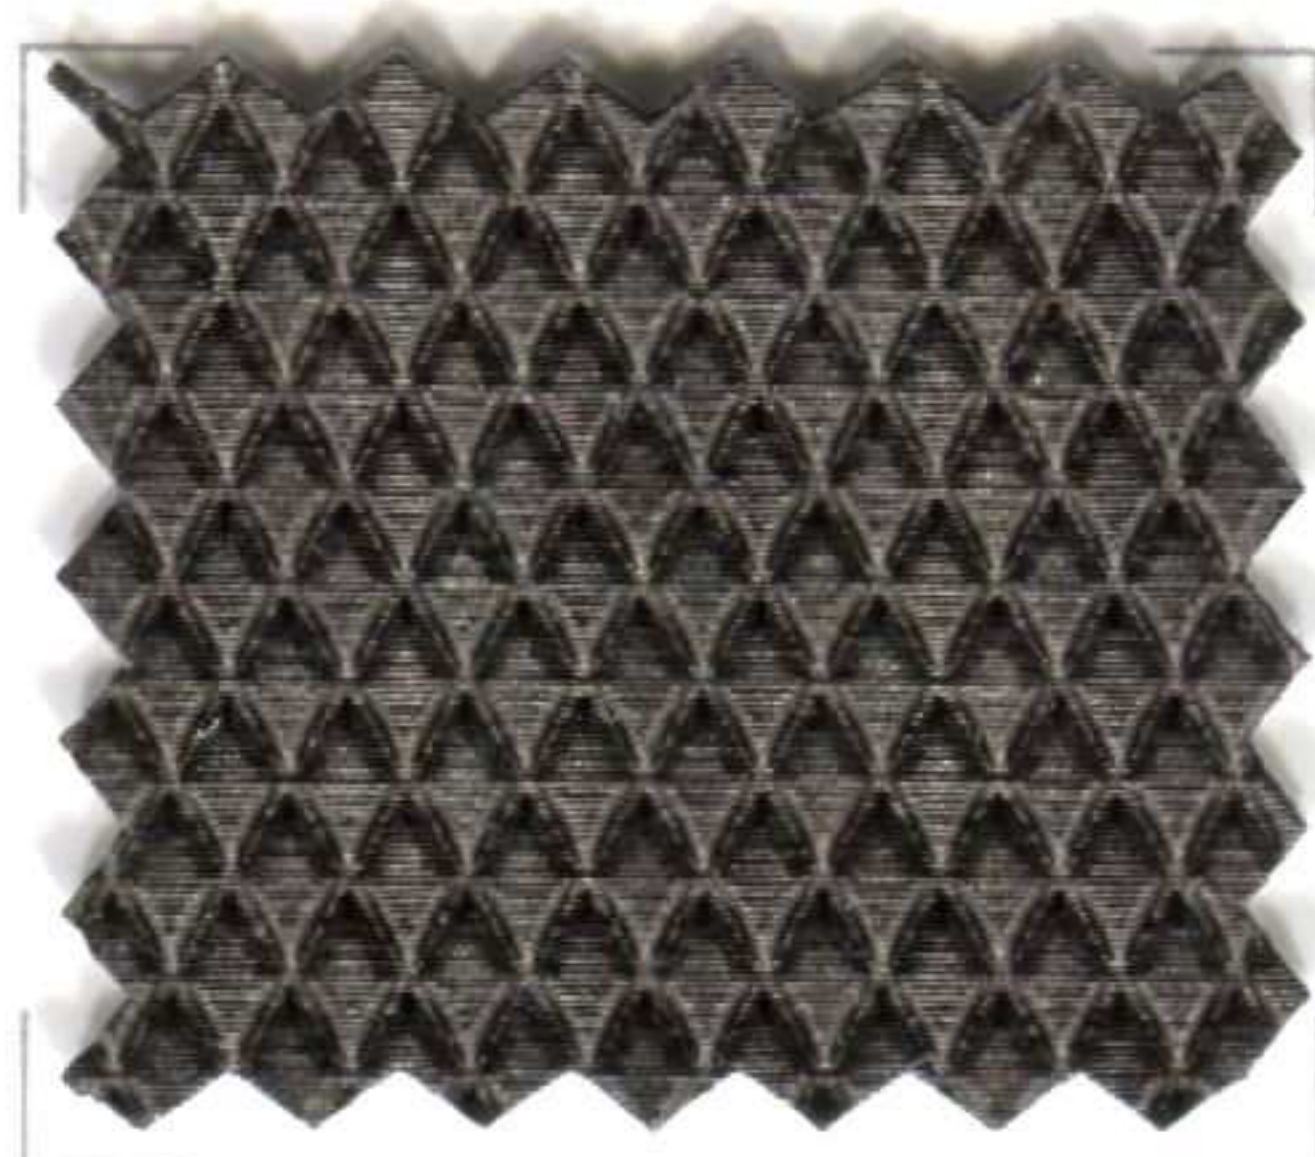


titan

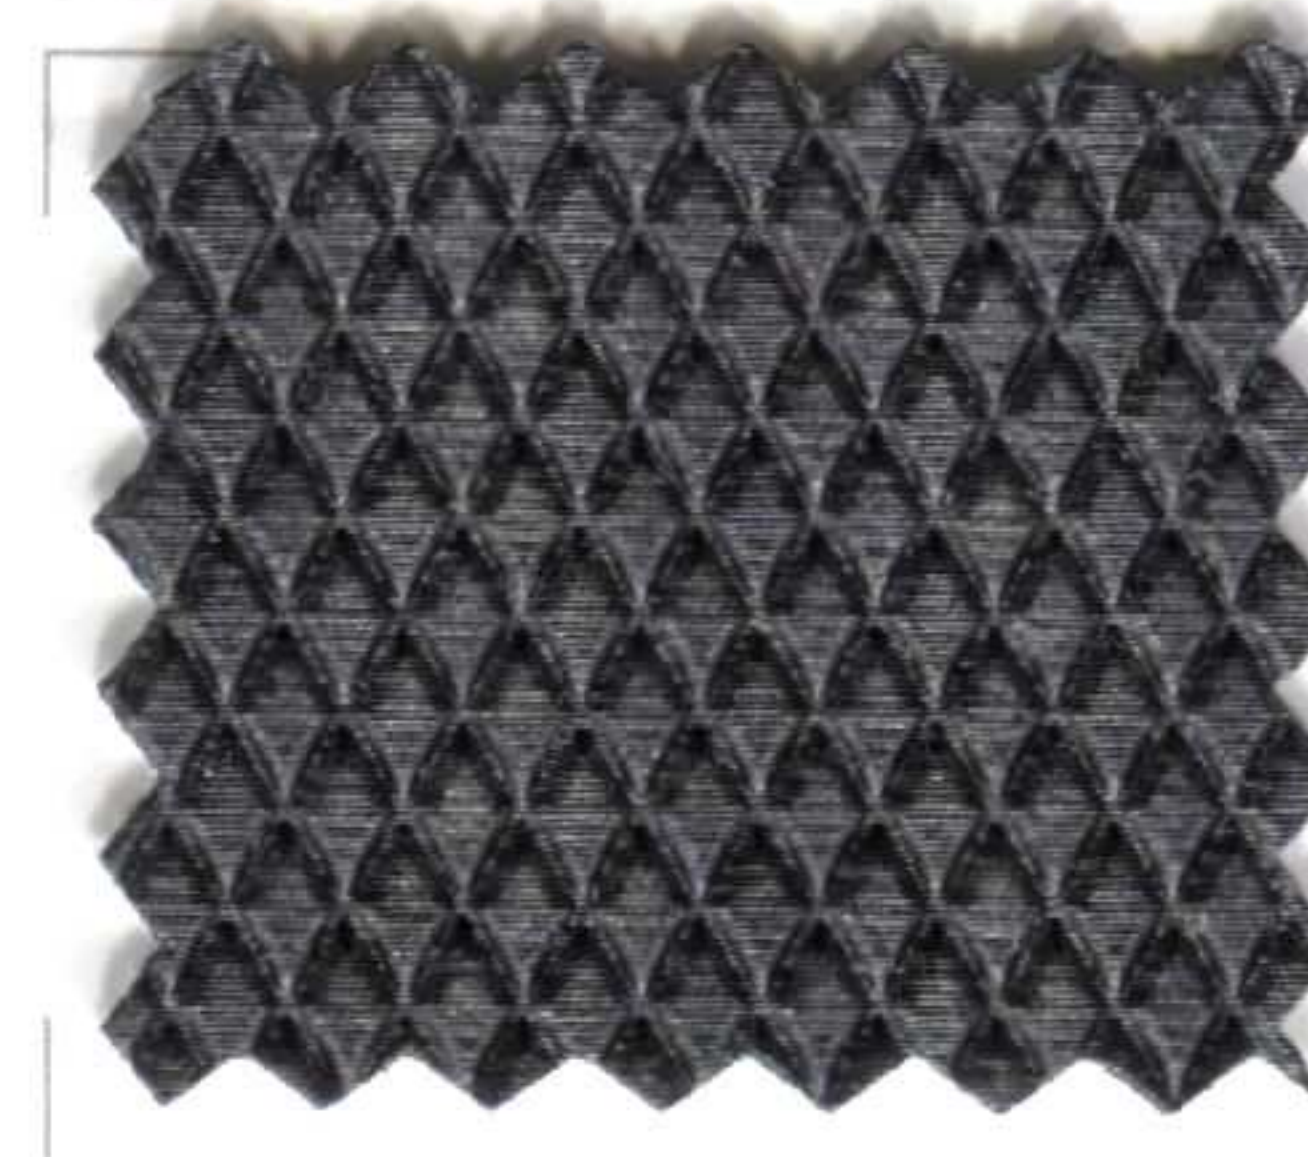


negro




zero

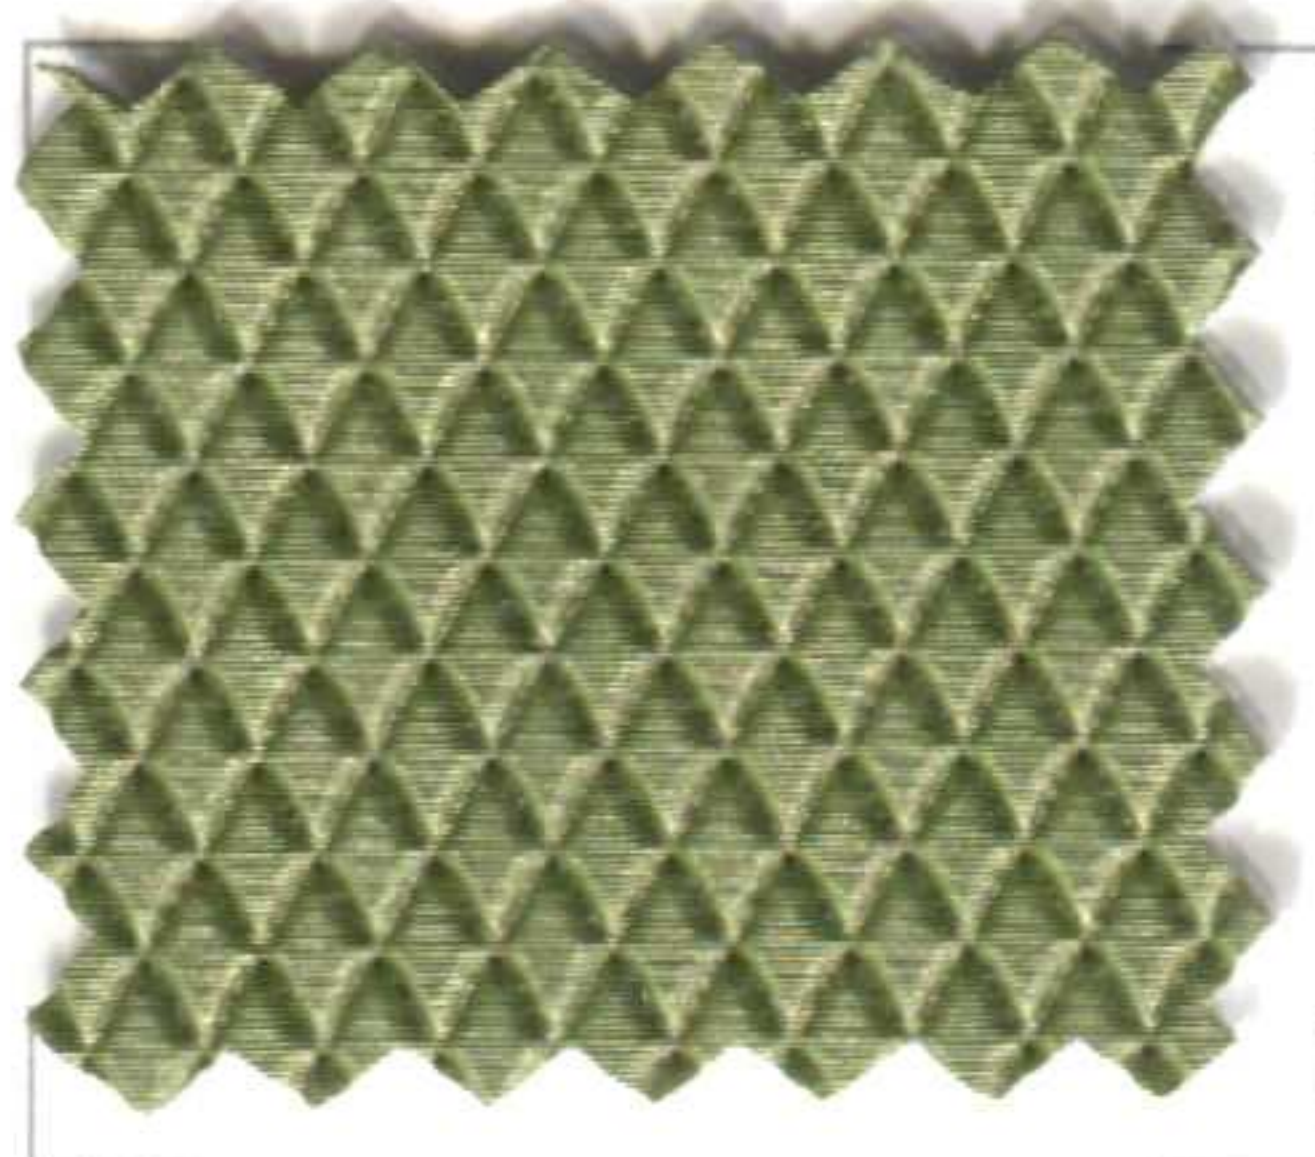


kiwi

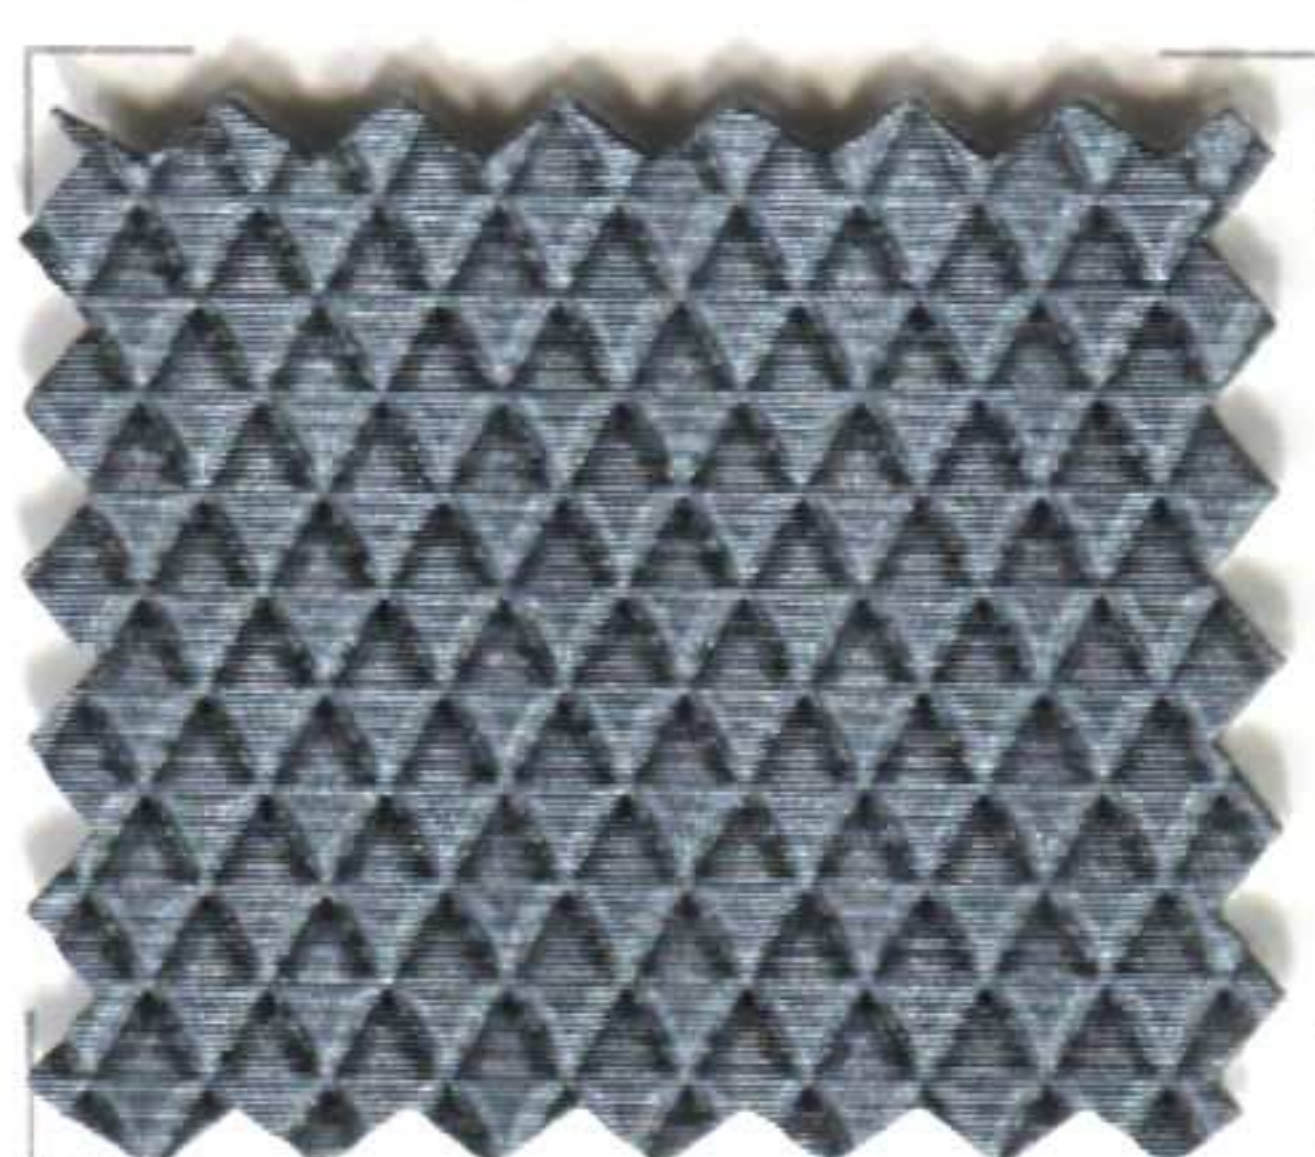


oltramare

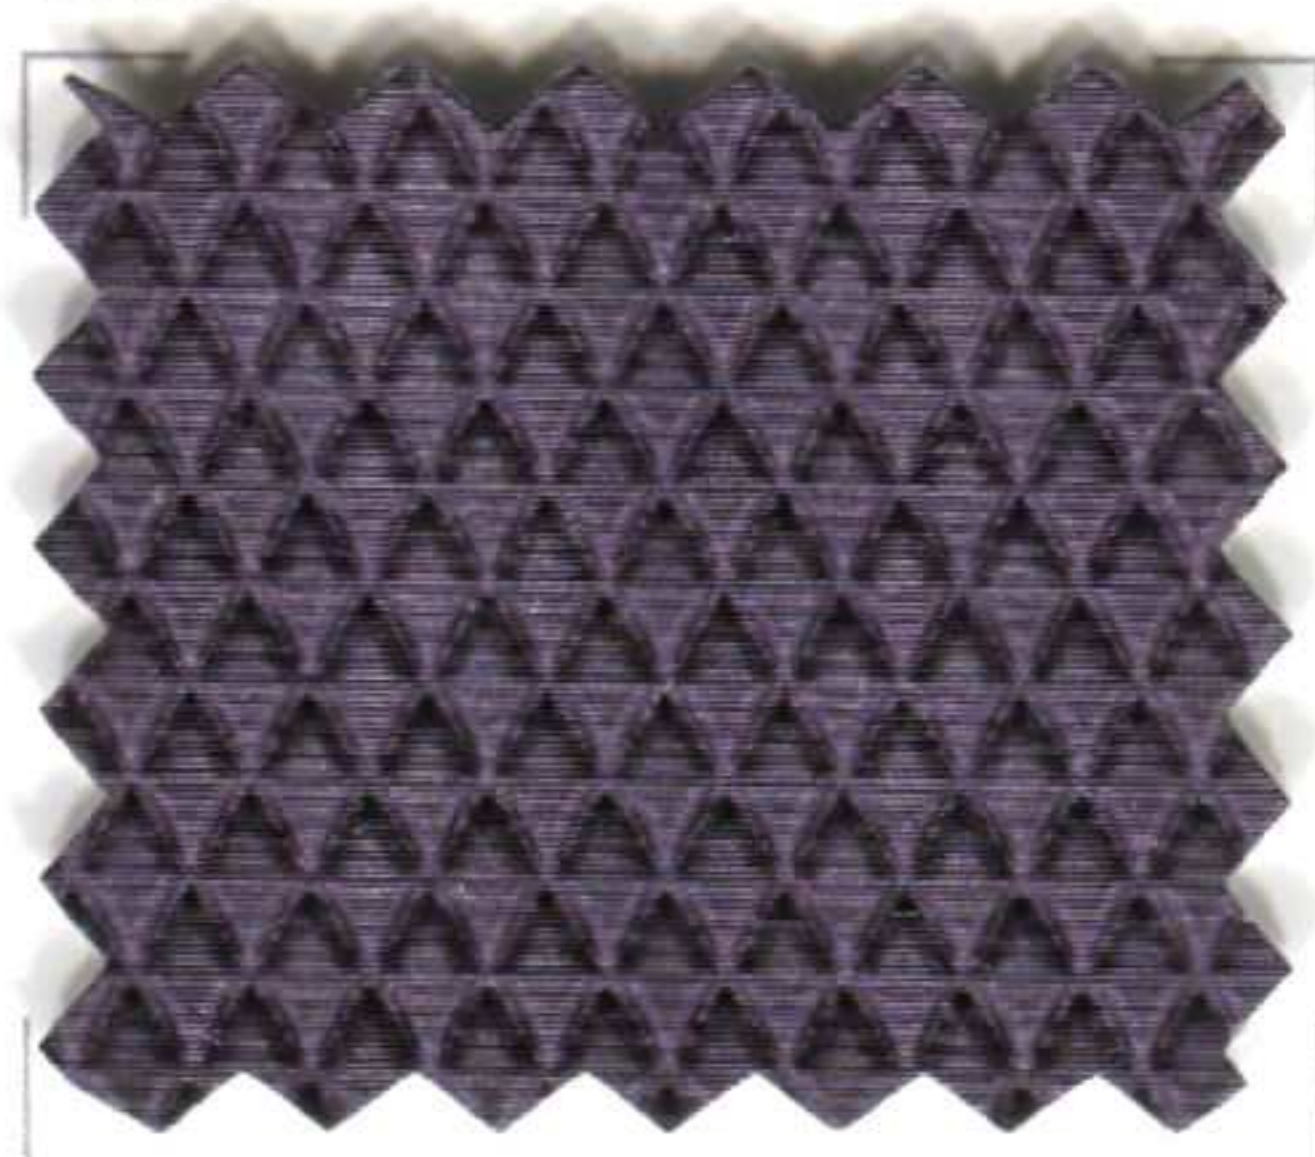


lila

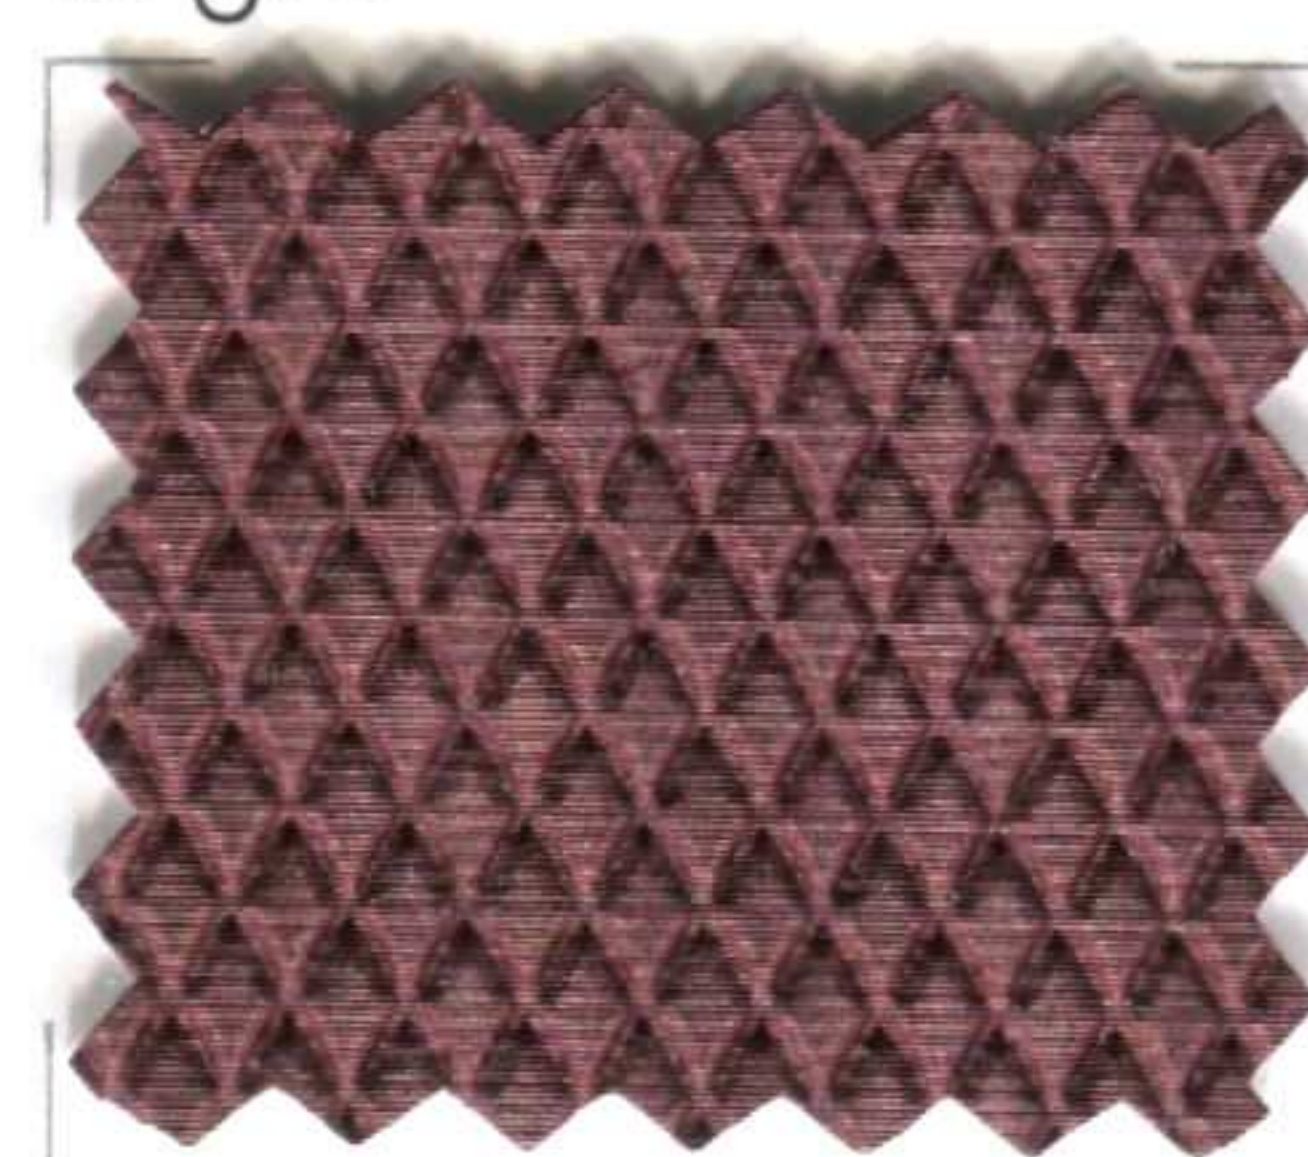


vino

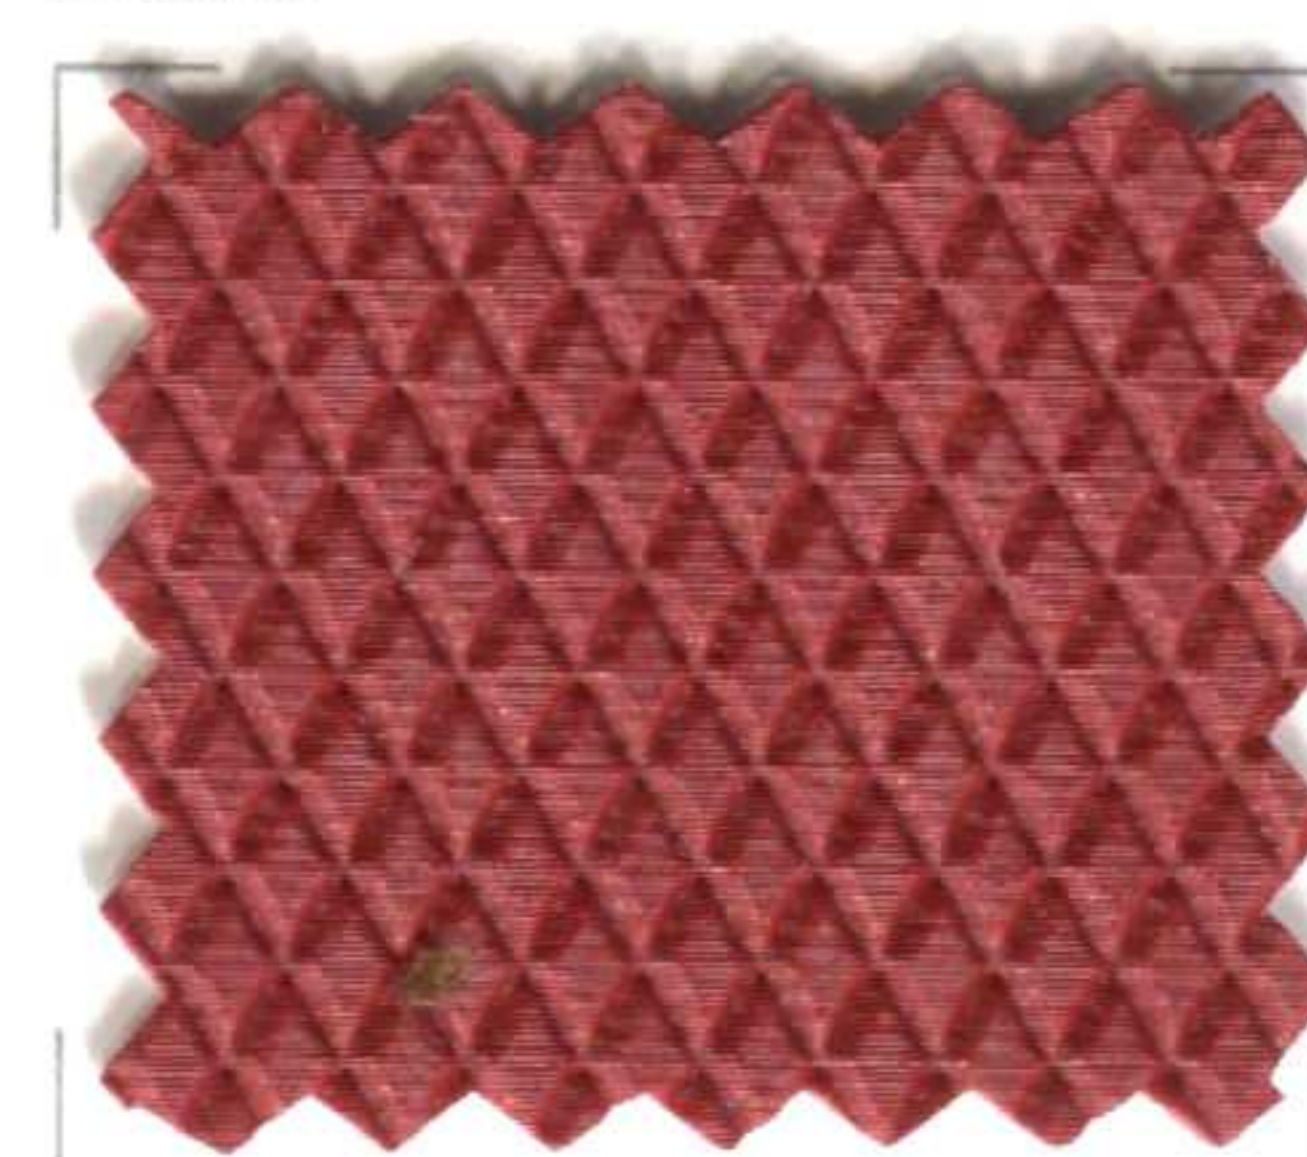

rojo

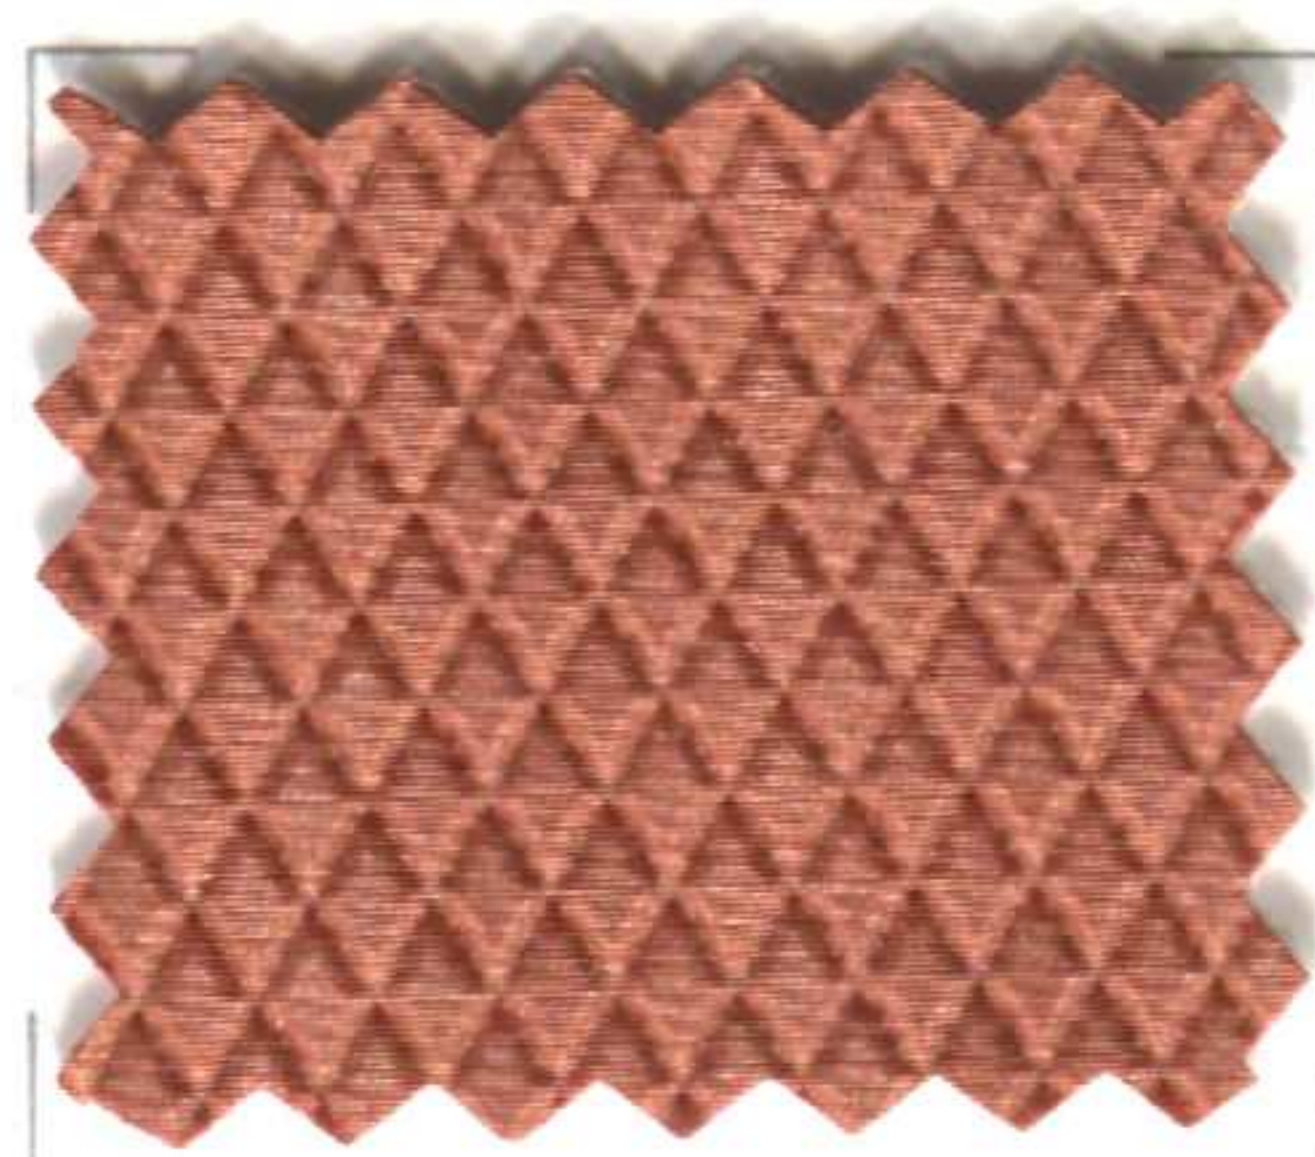

orange

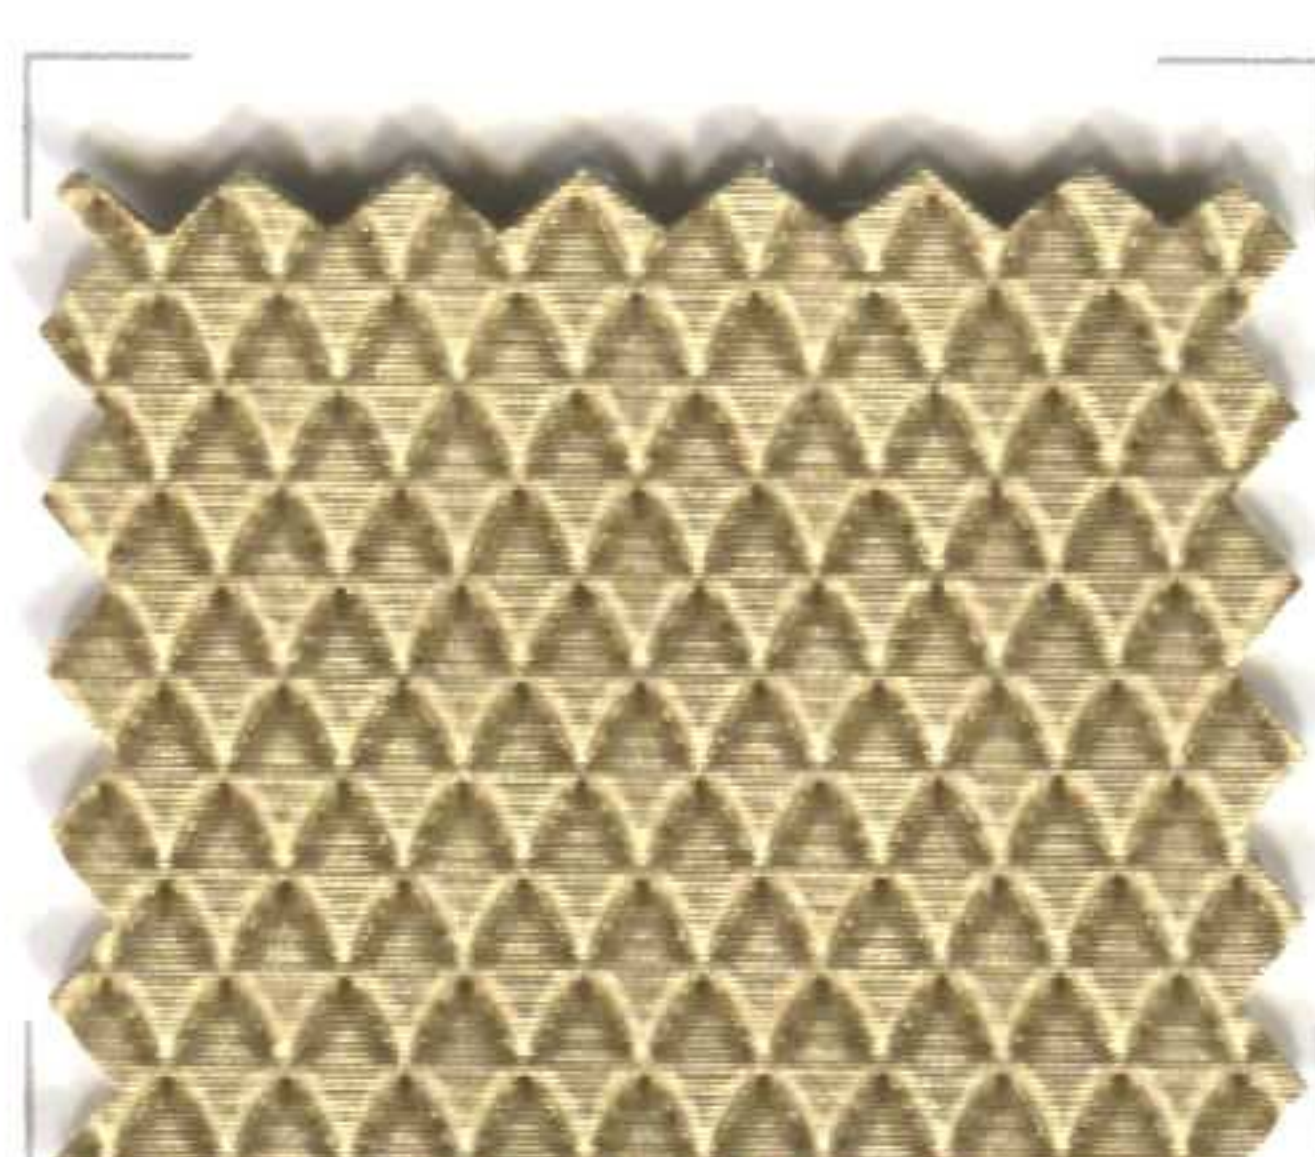

oro





bronce



MADERE

AIR
SYSTEM

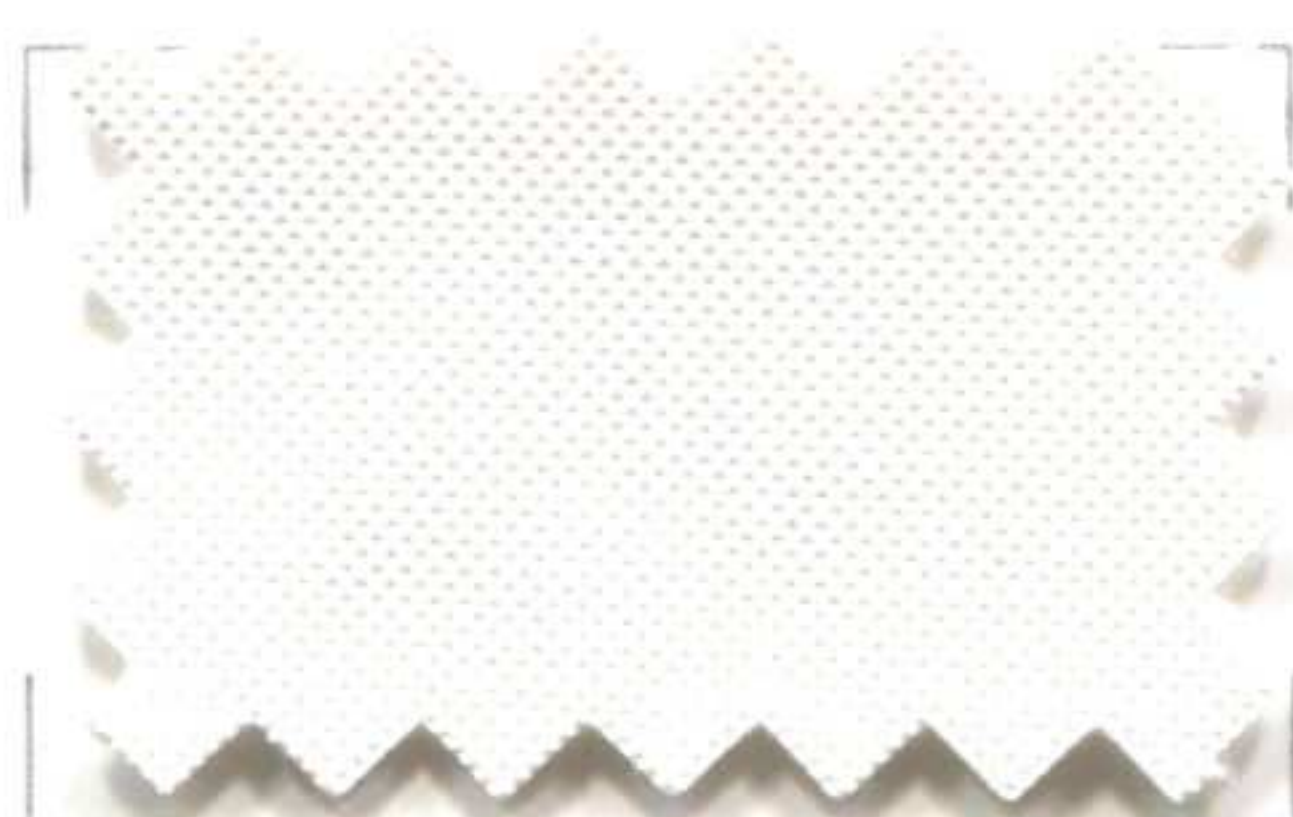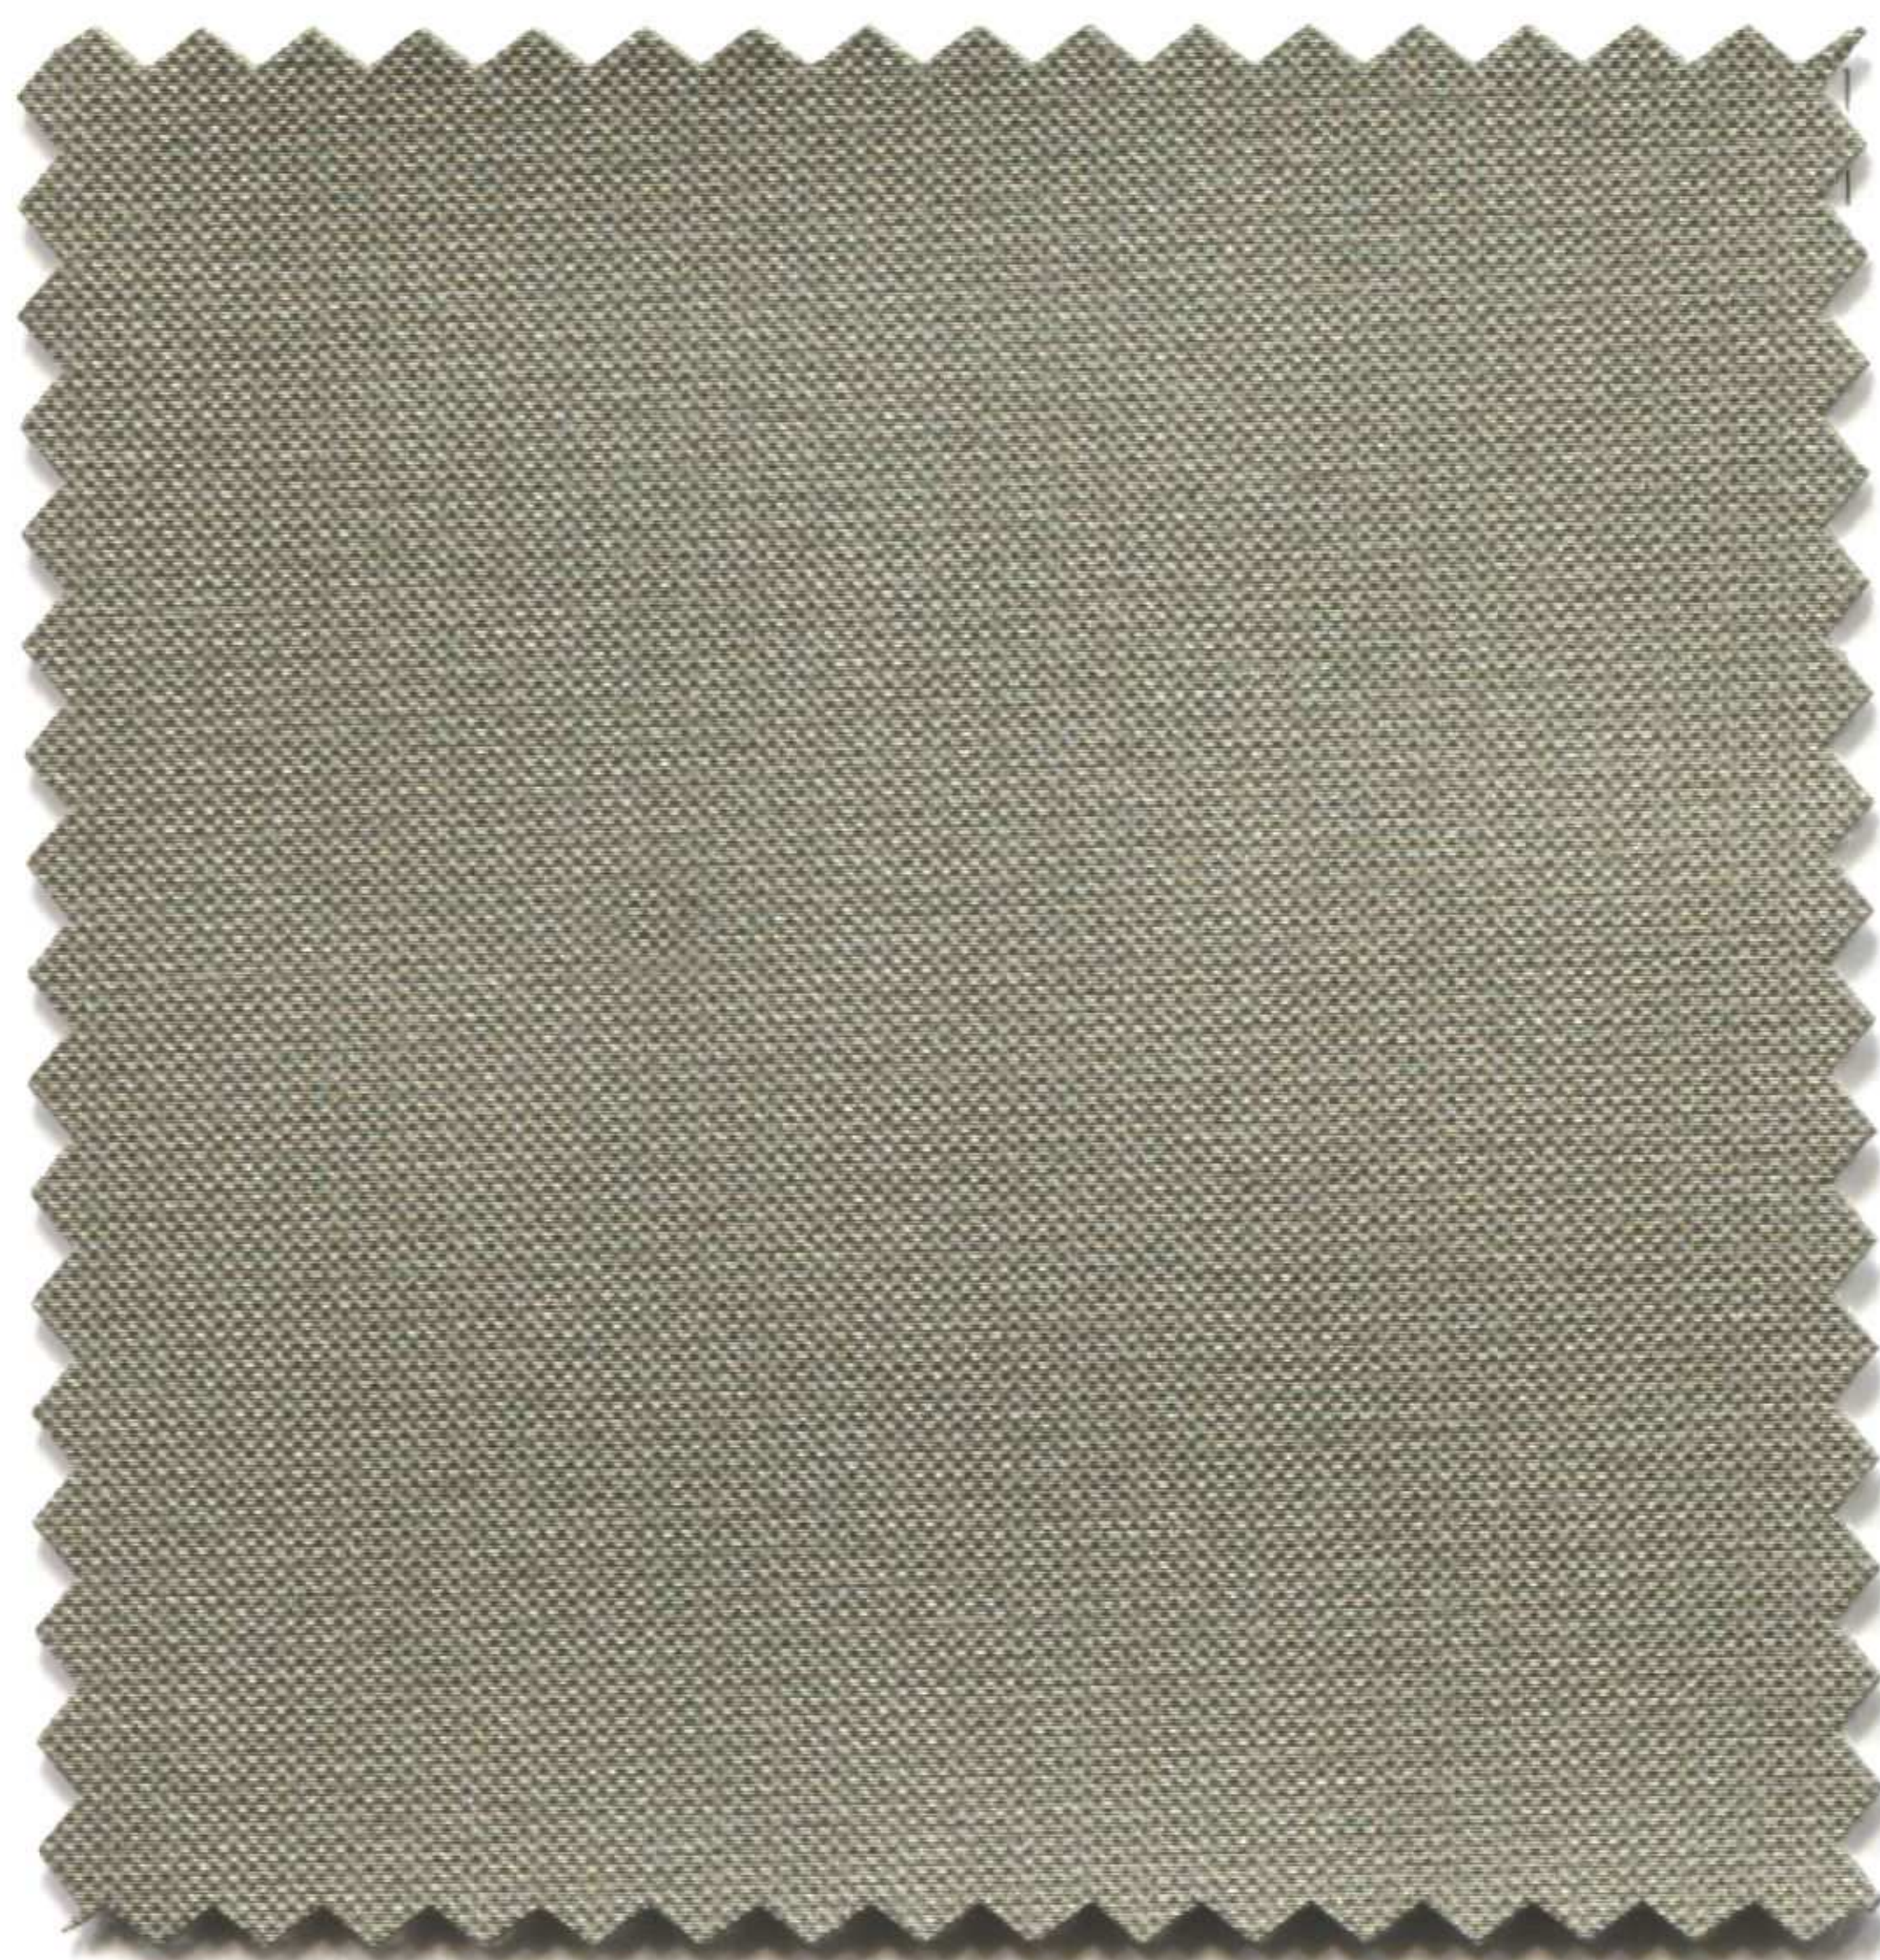

nube



crema




perla




bianco




alu

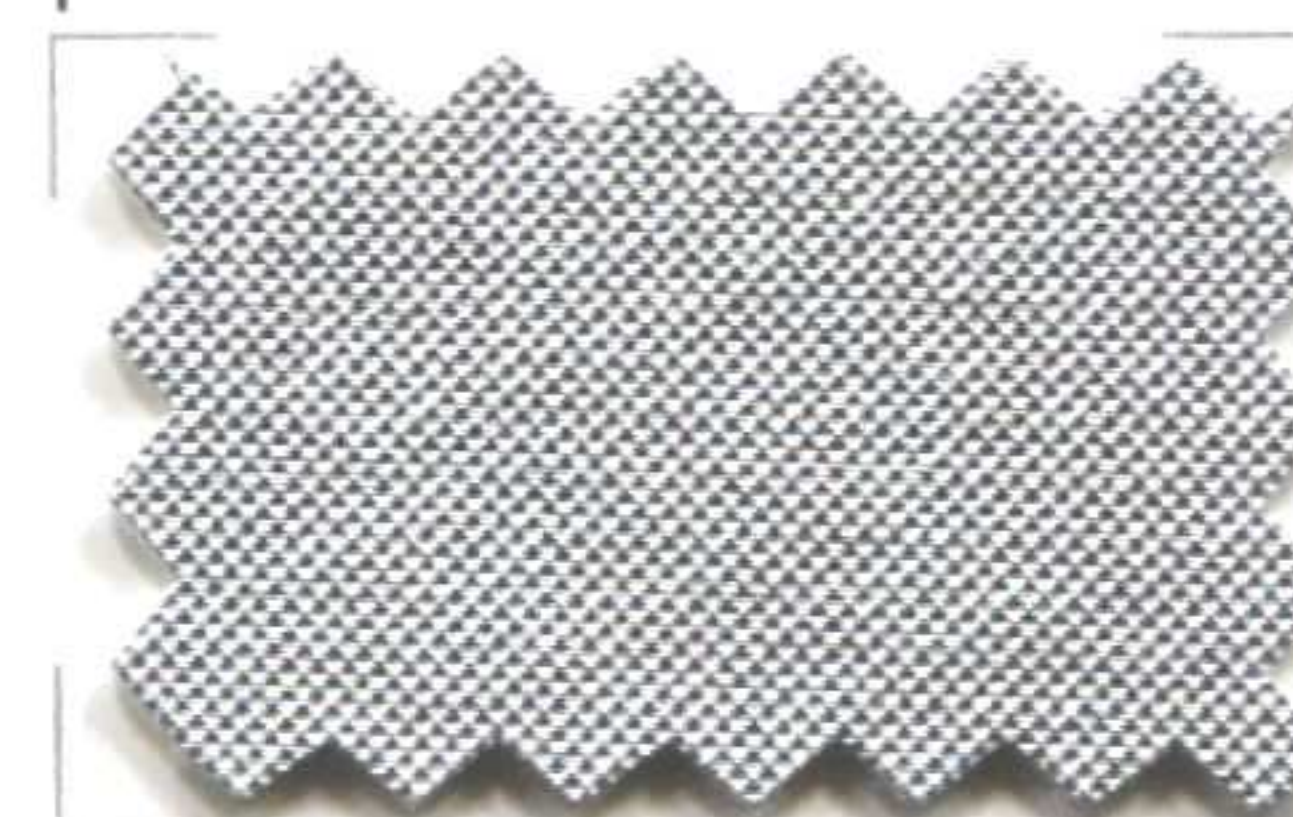

plata

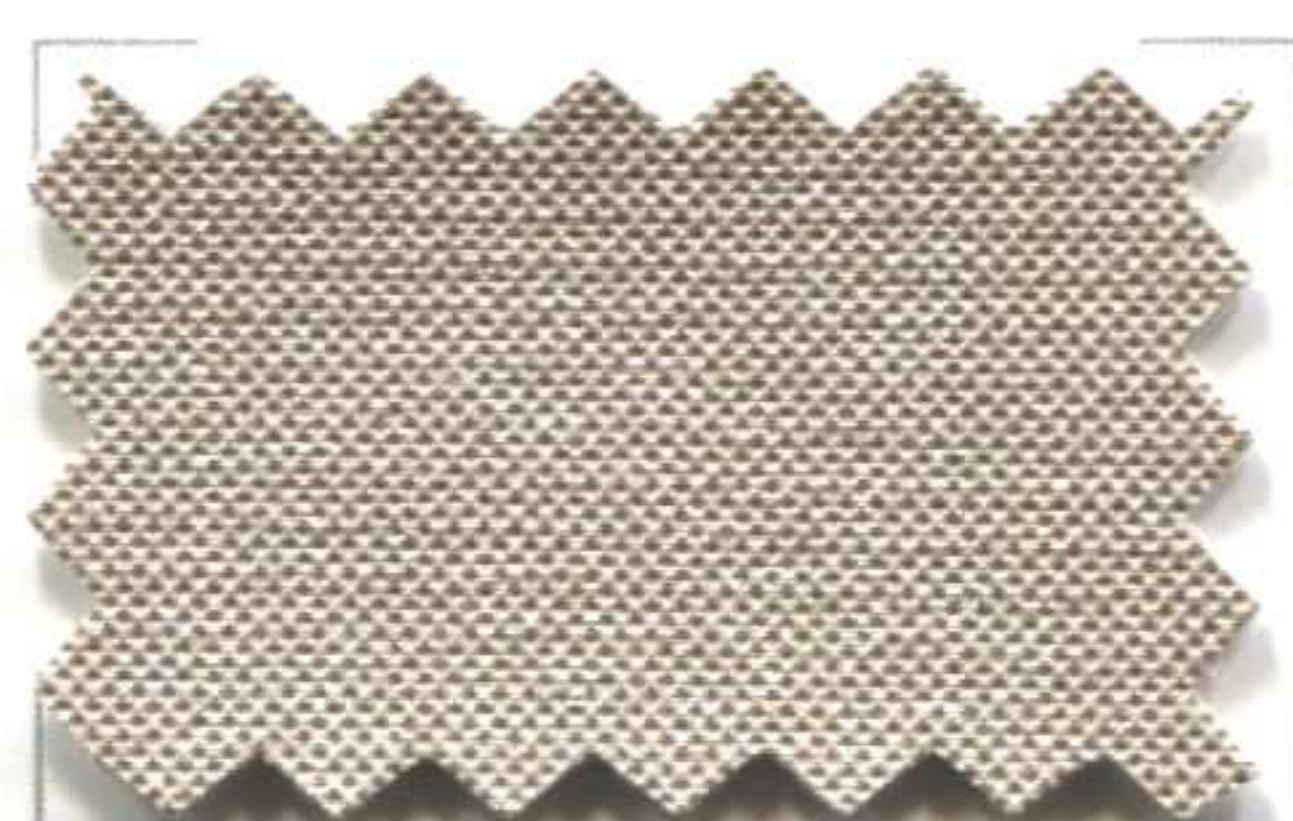

taupe

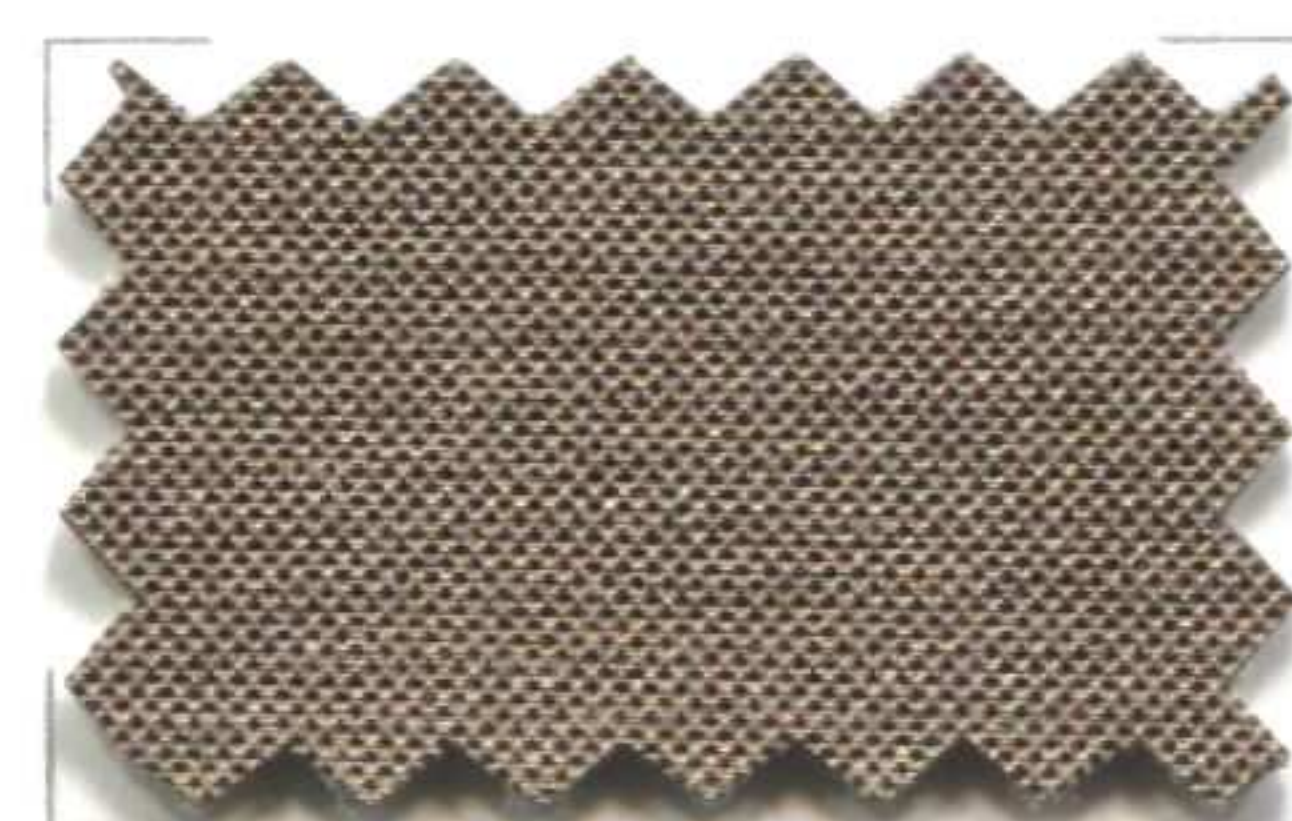

vison



carro



antracite



titan



marron



negro



zero



kiwi



salvia



oltramare



lila



vino



oro



bronze



orange



rojo




TRINOME

AIR
SYSTEM



taupe

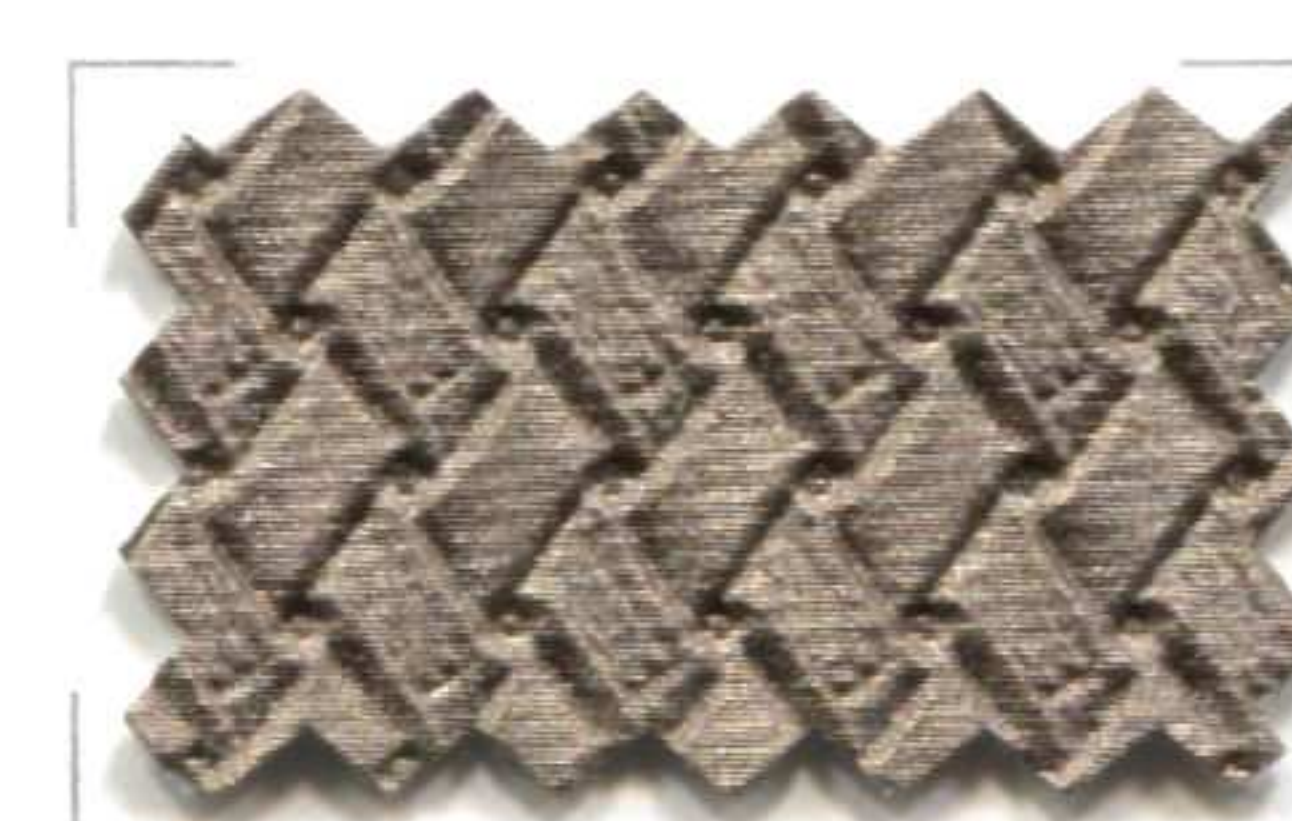

vison



carro



alu



antracite



marron



titan




negro




zero



salvia

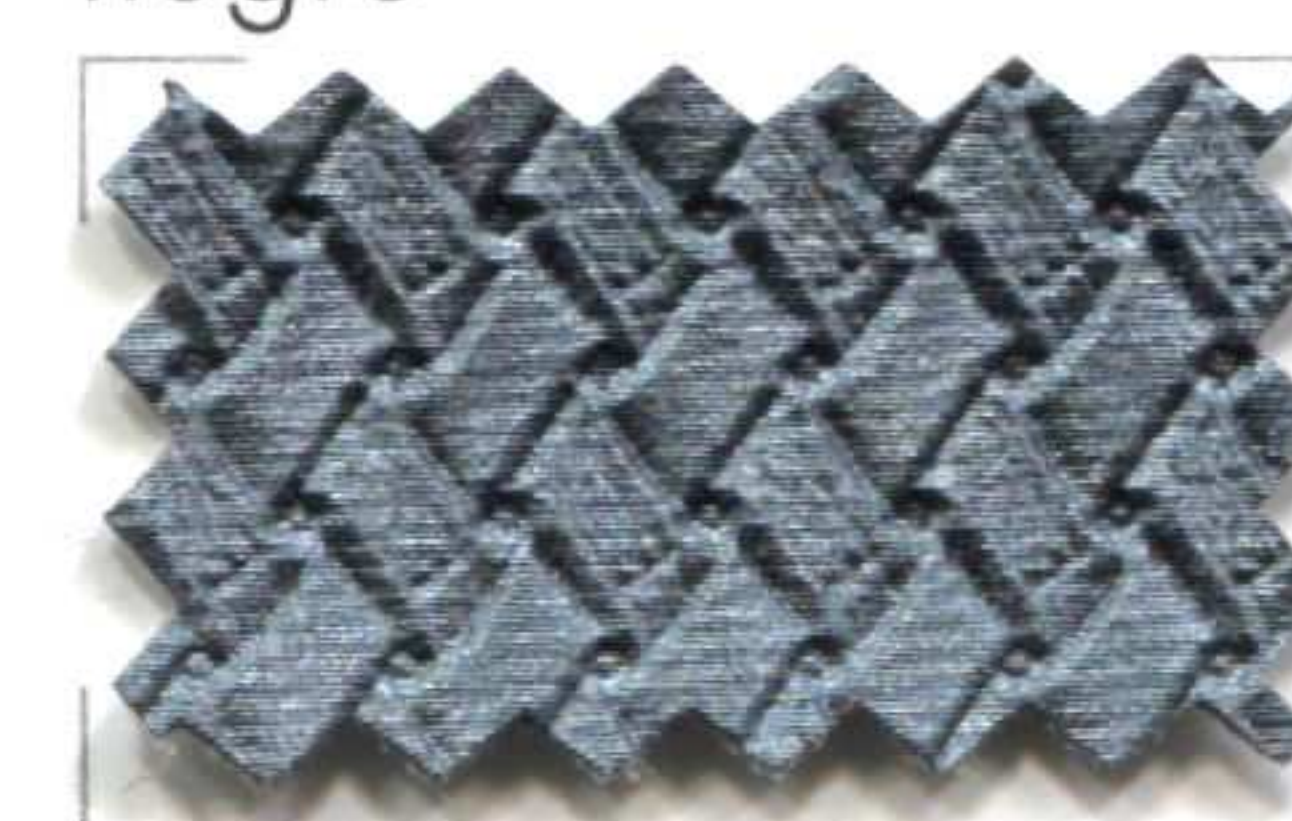

oltramare

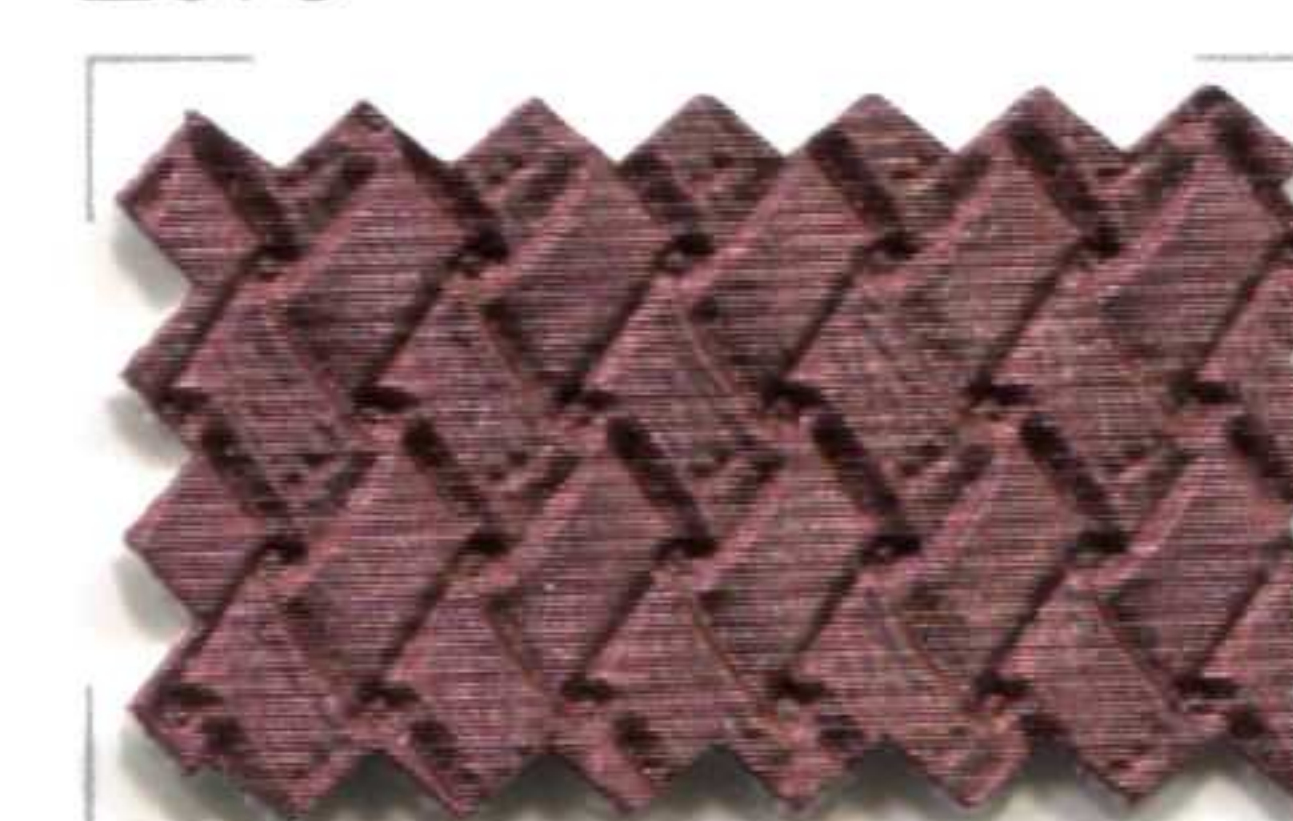


vino




COLORE


AIR
SYSTEM

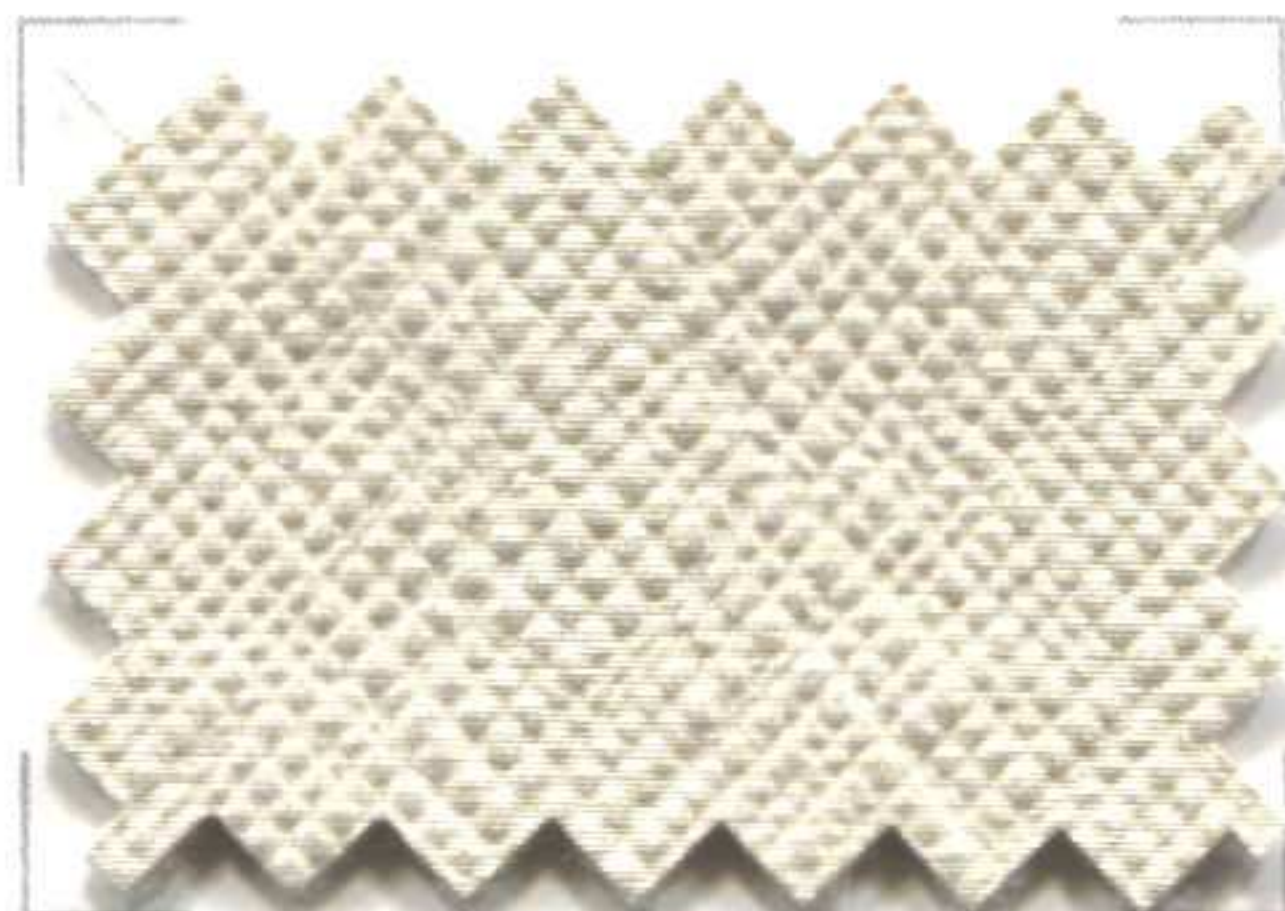

perla

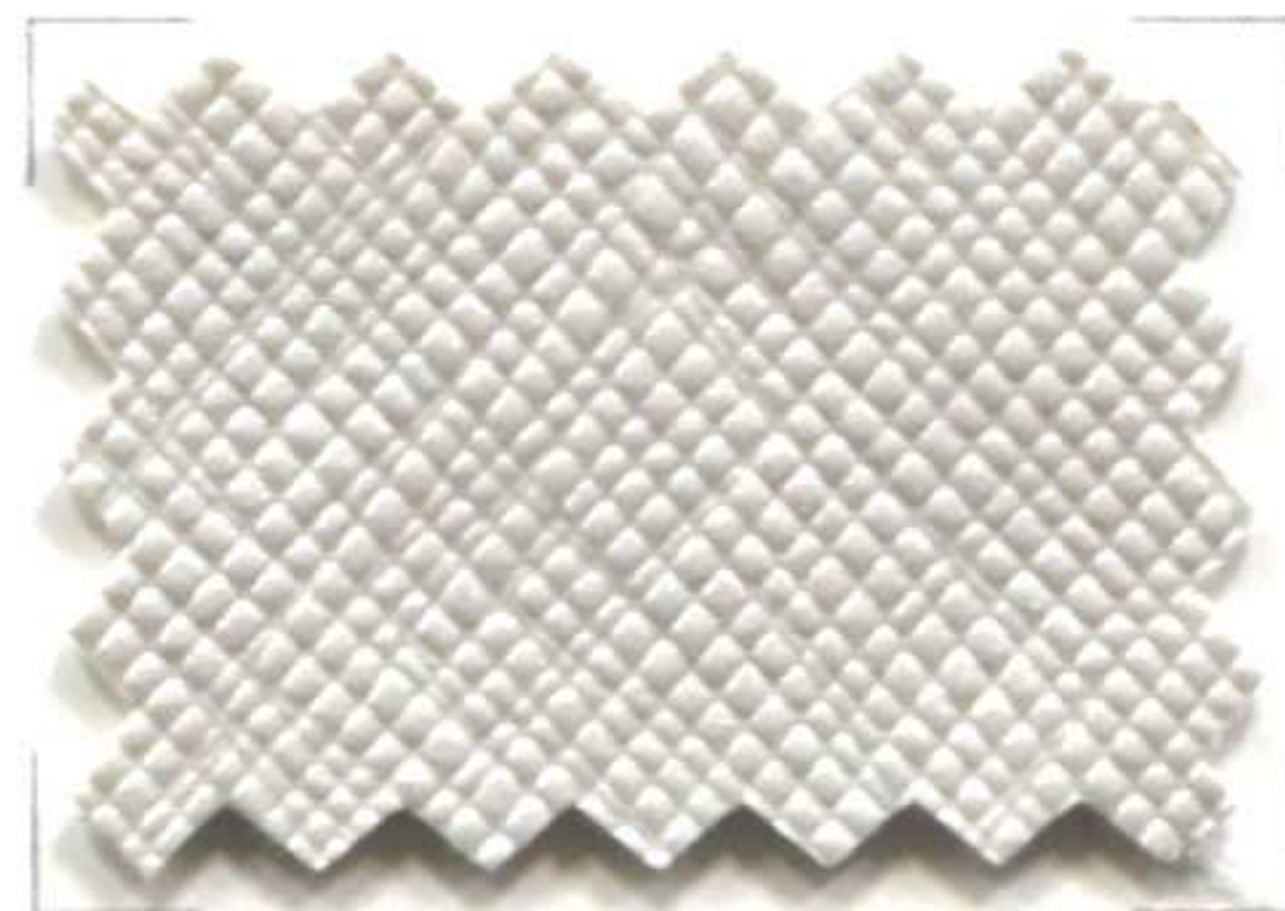

bianco

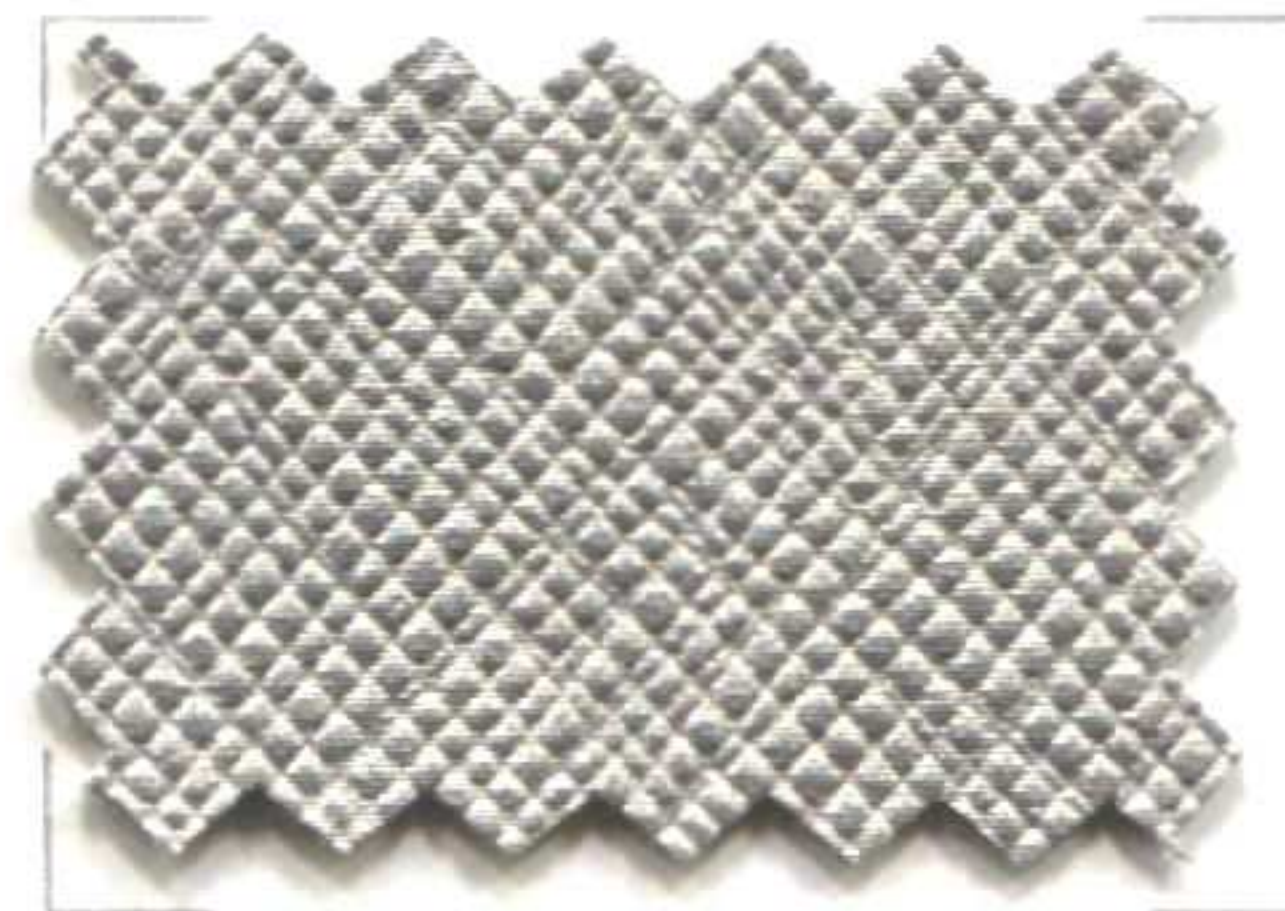

alu



taupe



vison



carro




antracite



titan



negro

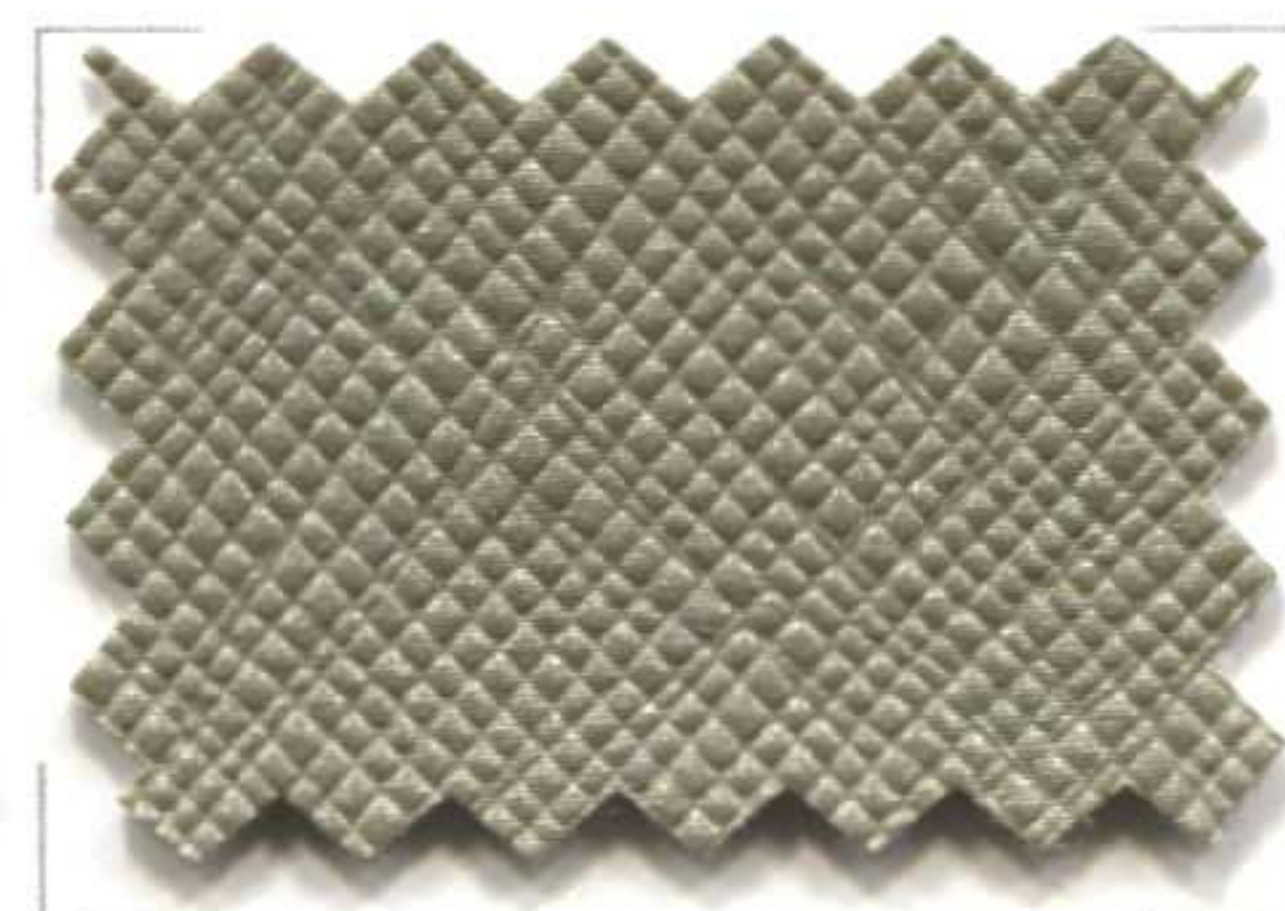

salvia




ultramare




vino




SILICONE

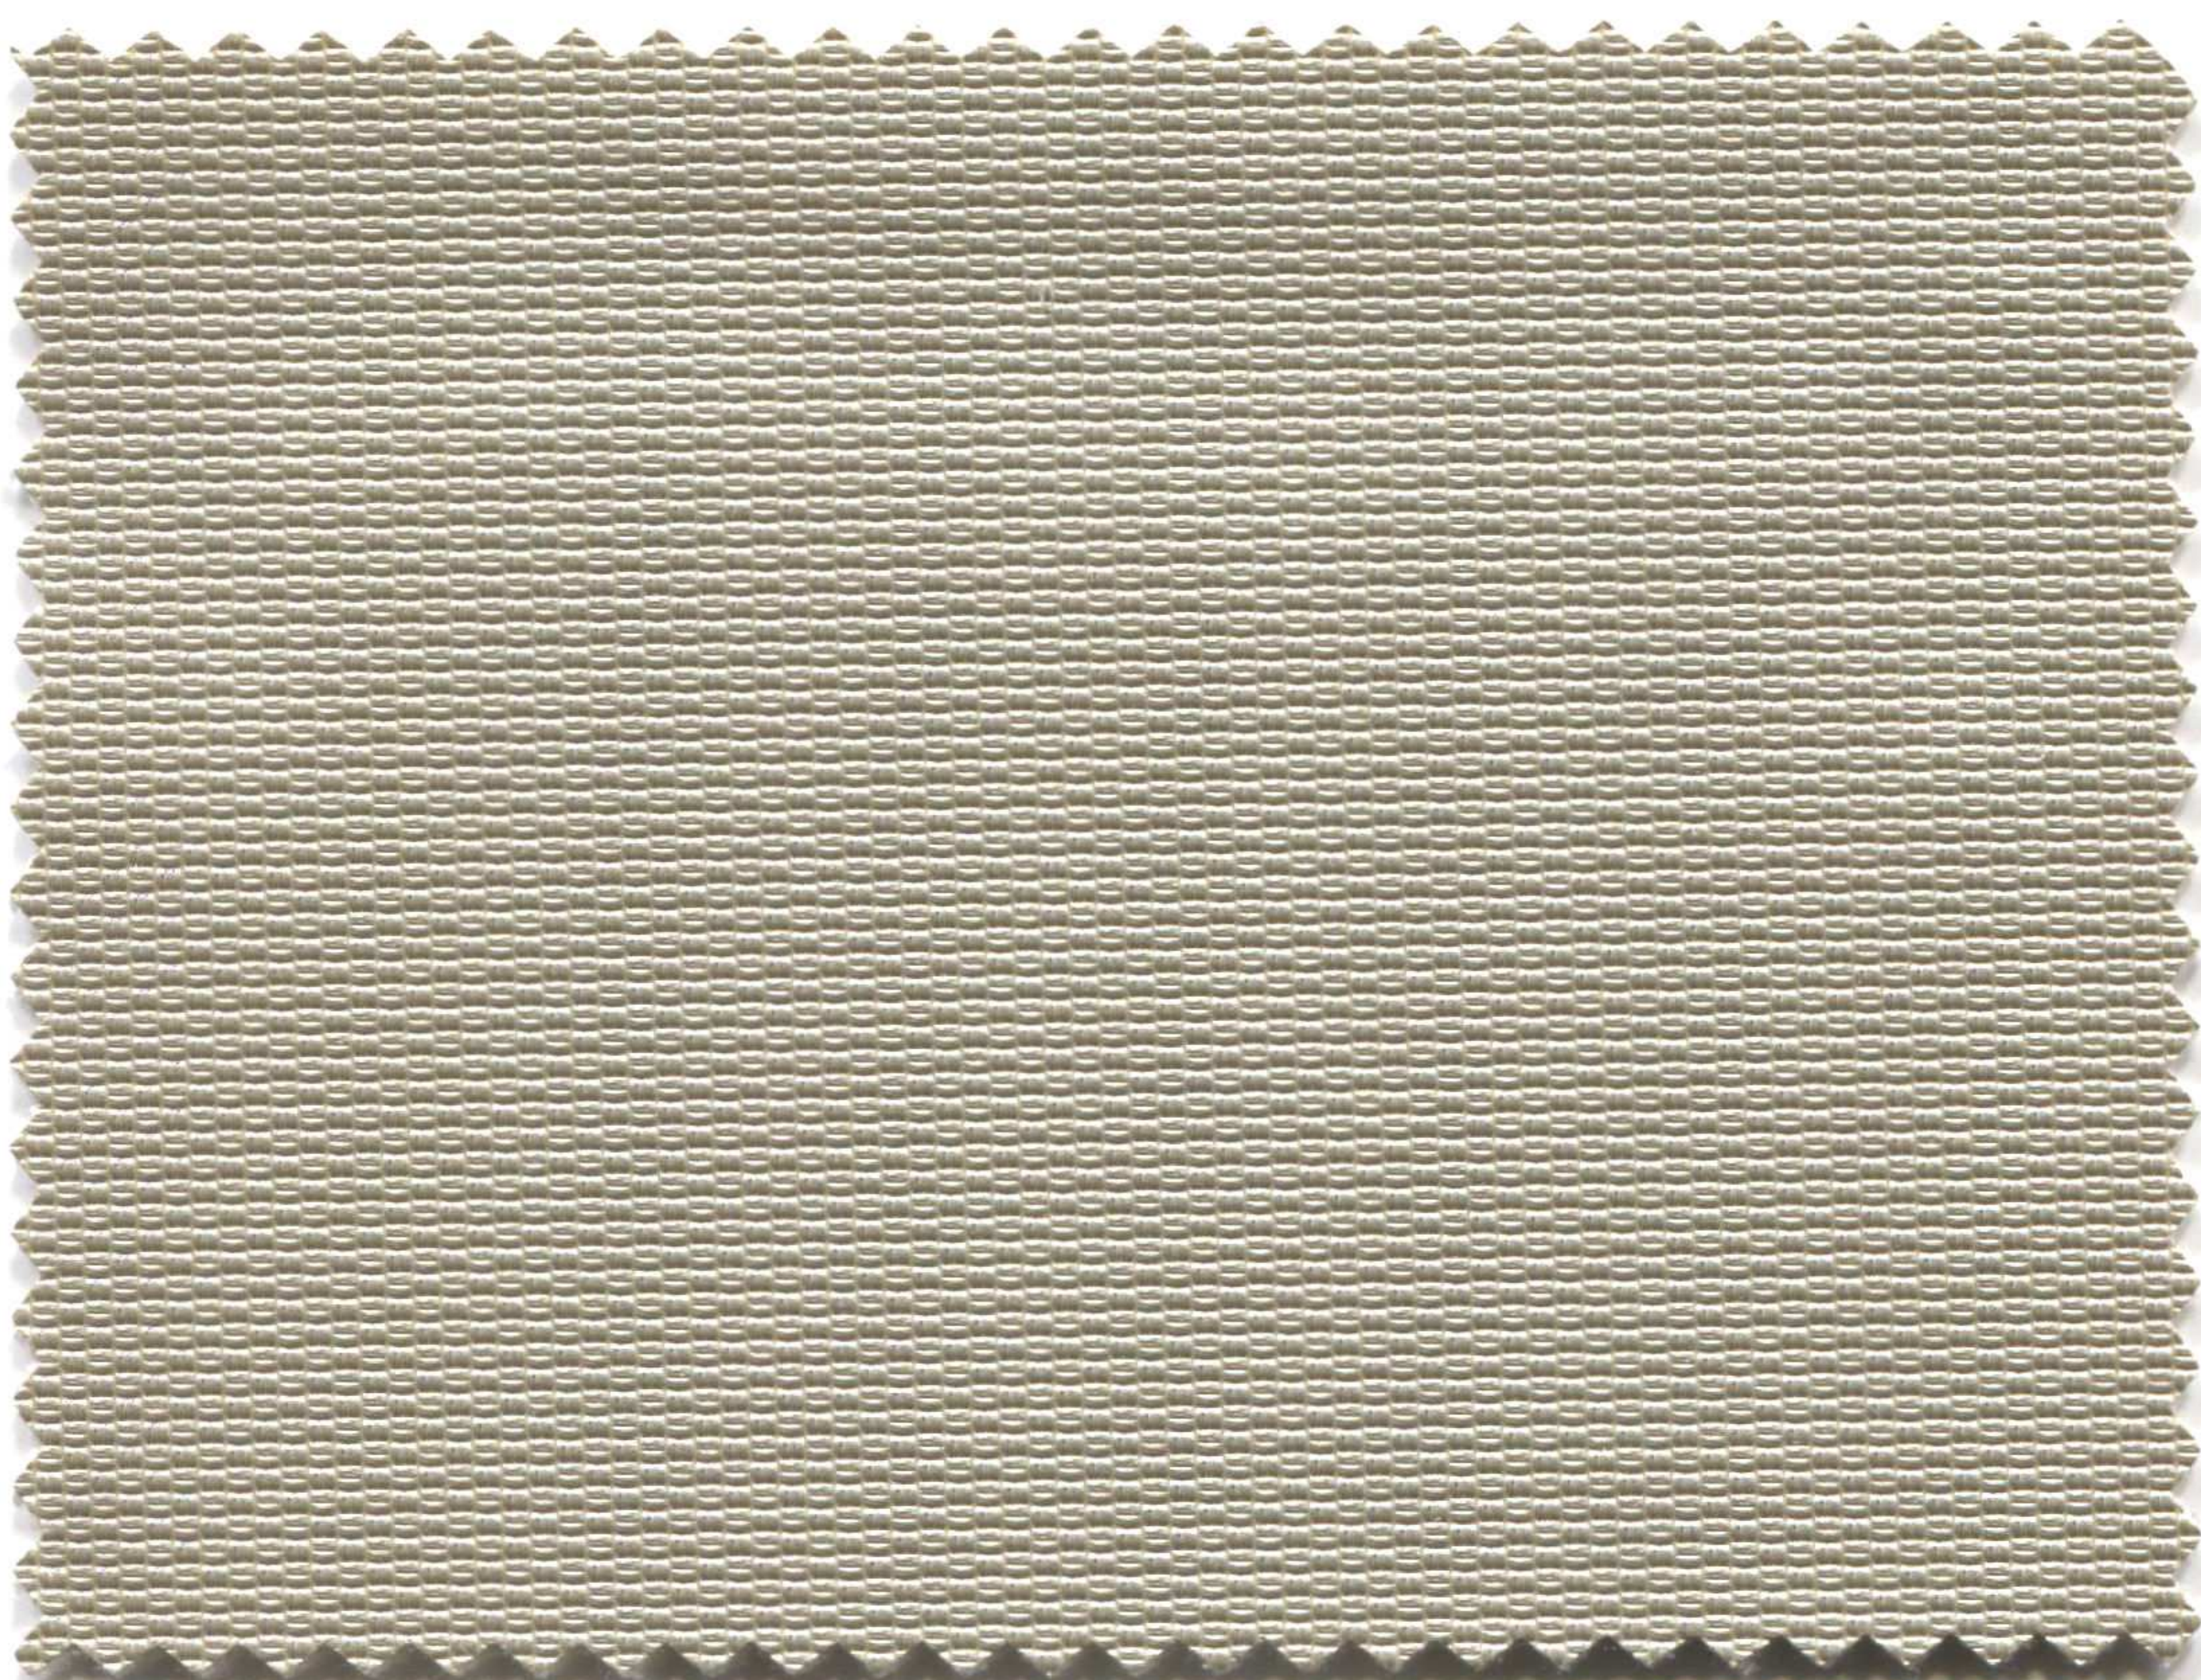


alba 700

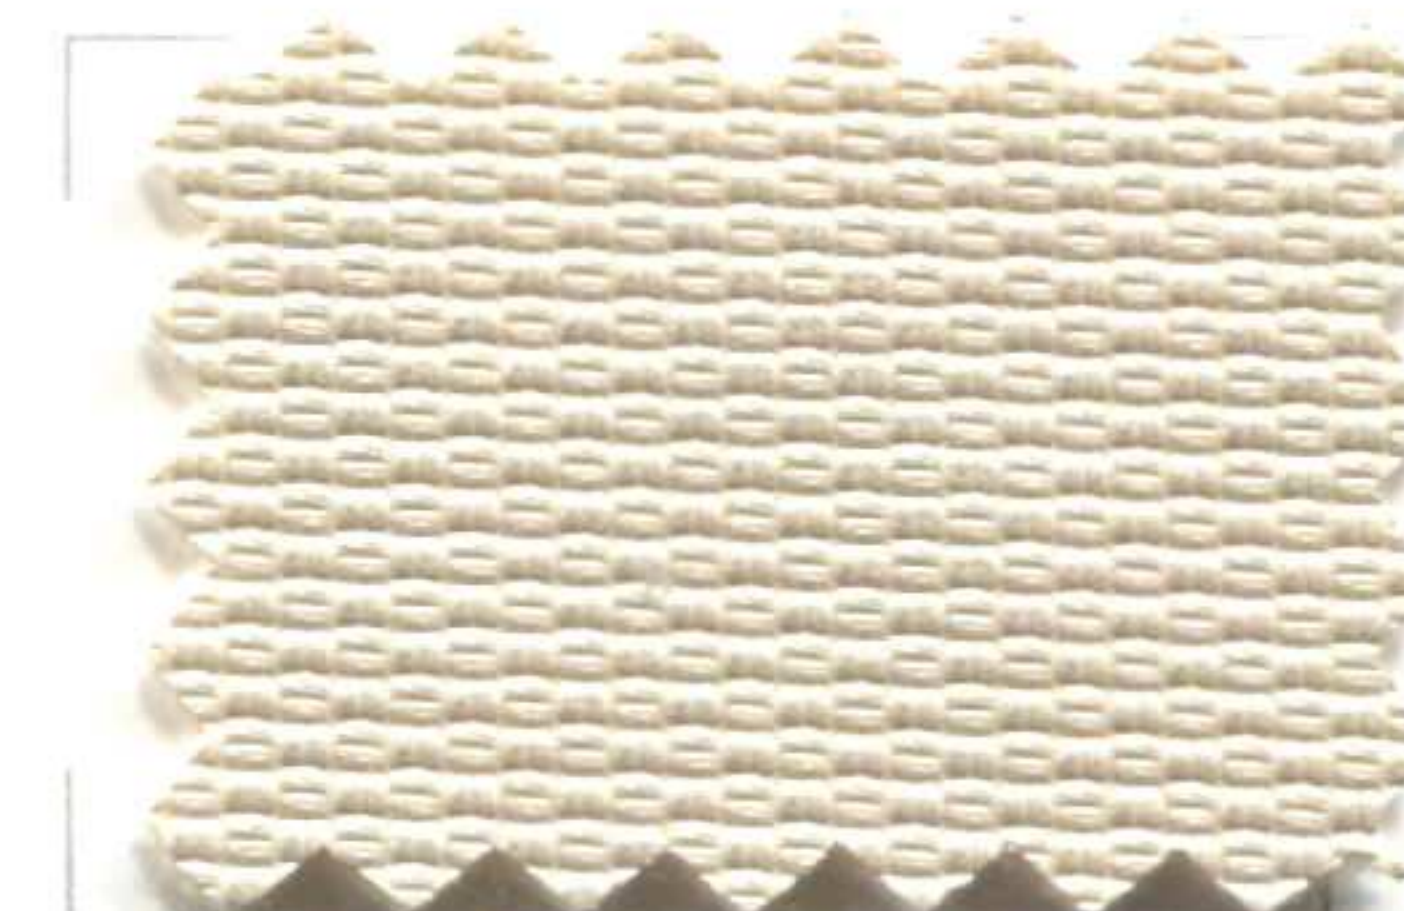

lino 702

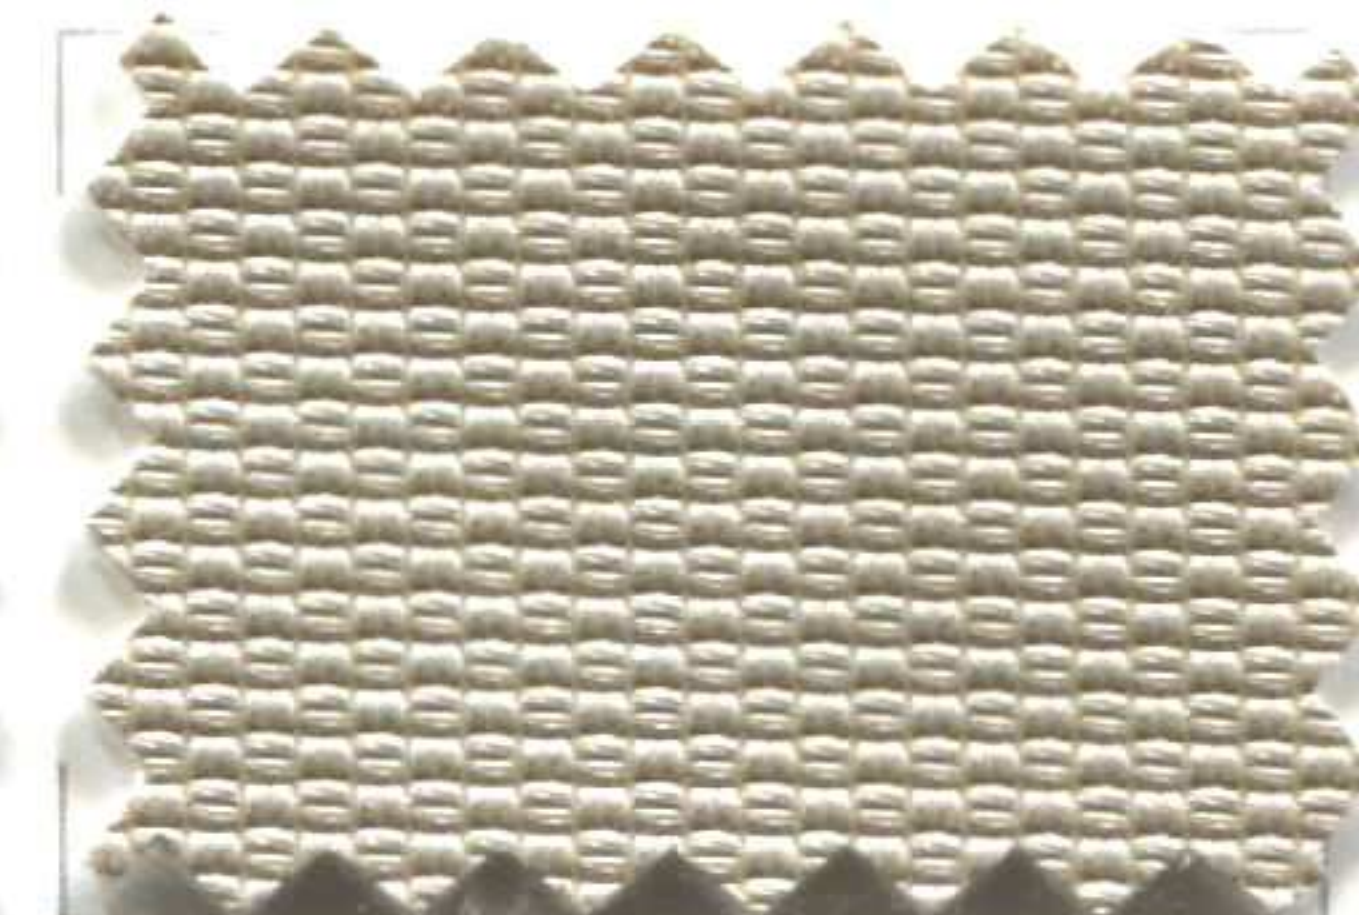

siena 706

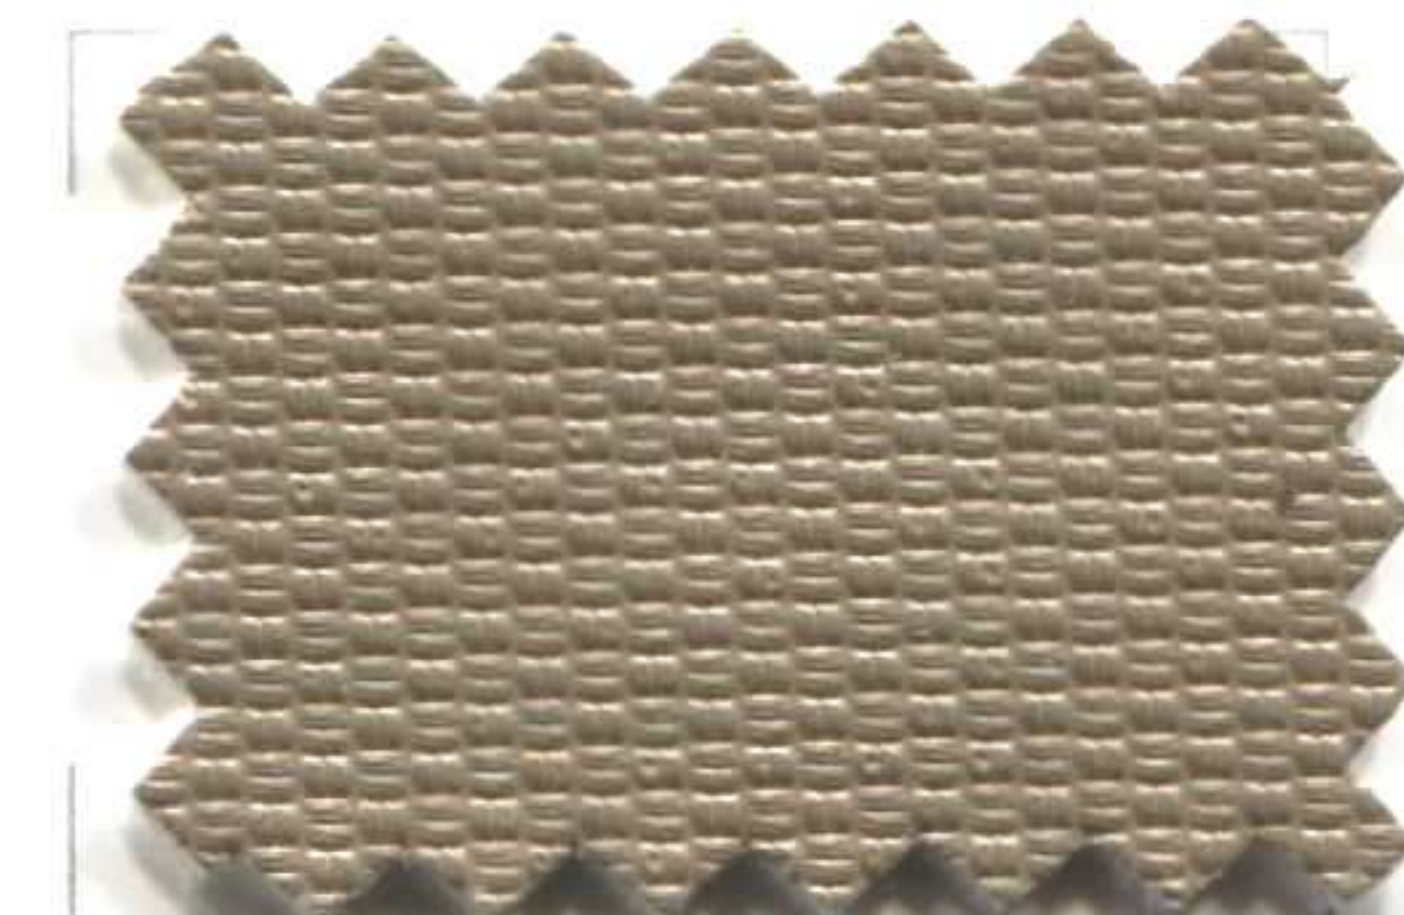

laton 707



moet 715



pardo 720



metal 705



pizarra 770



fosco 775



bistre 780



negro 790



jade 745




amatiste 727



rojo 729



oro 740

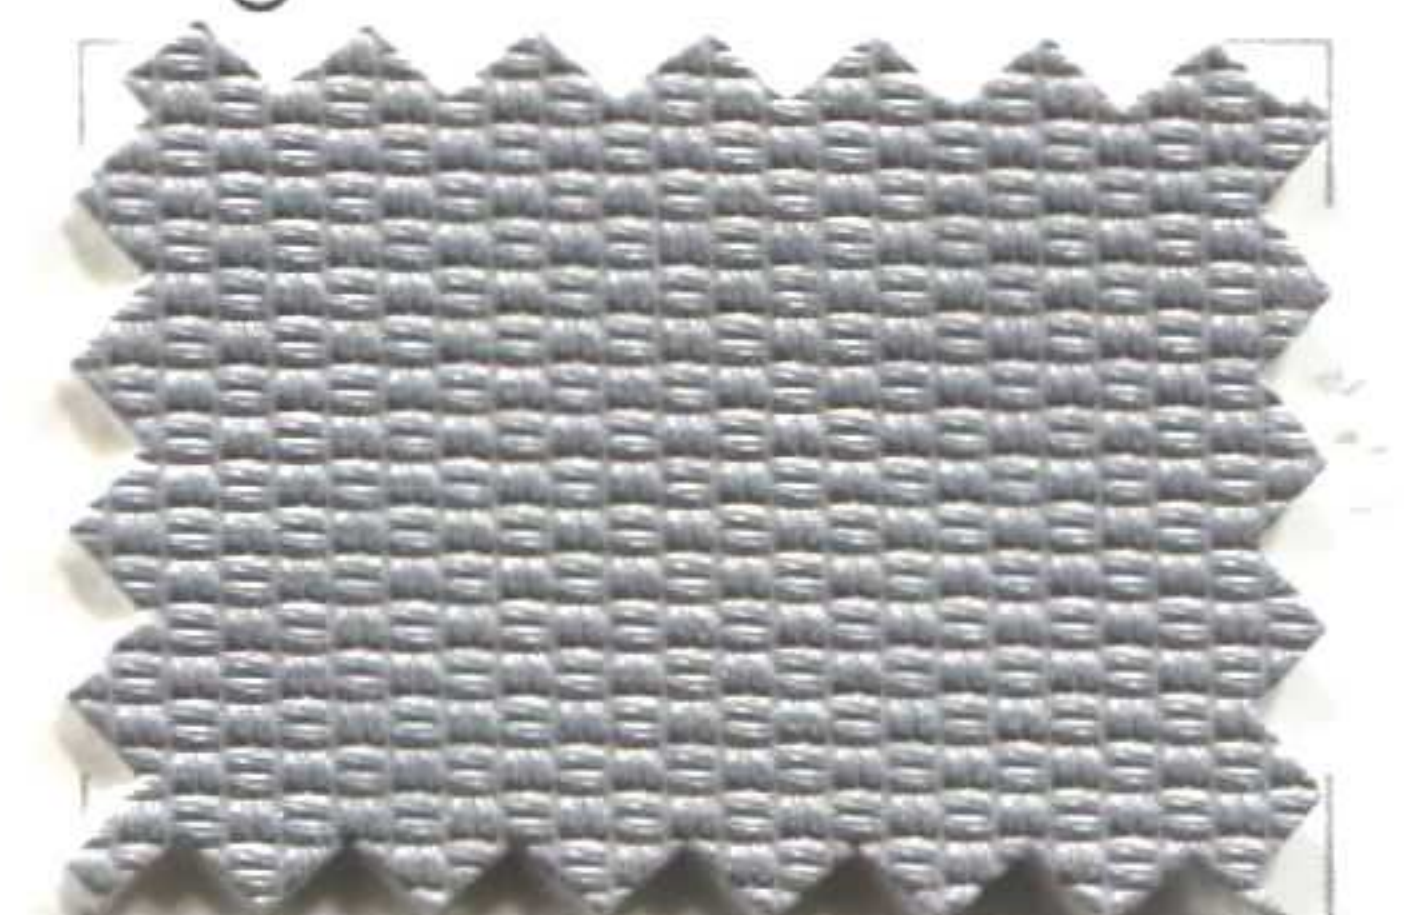

argent 701



CHAMADE



solar 706



coure 720



zenith 780



purpura 727



orion 775




rubi 725



galaxy 785



niquel

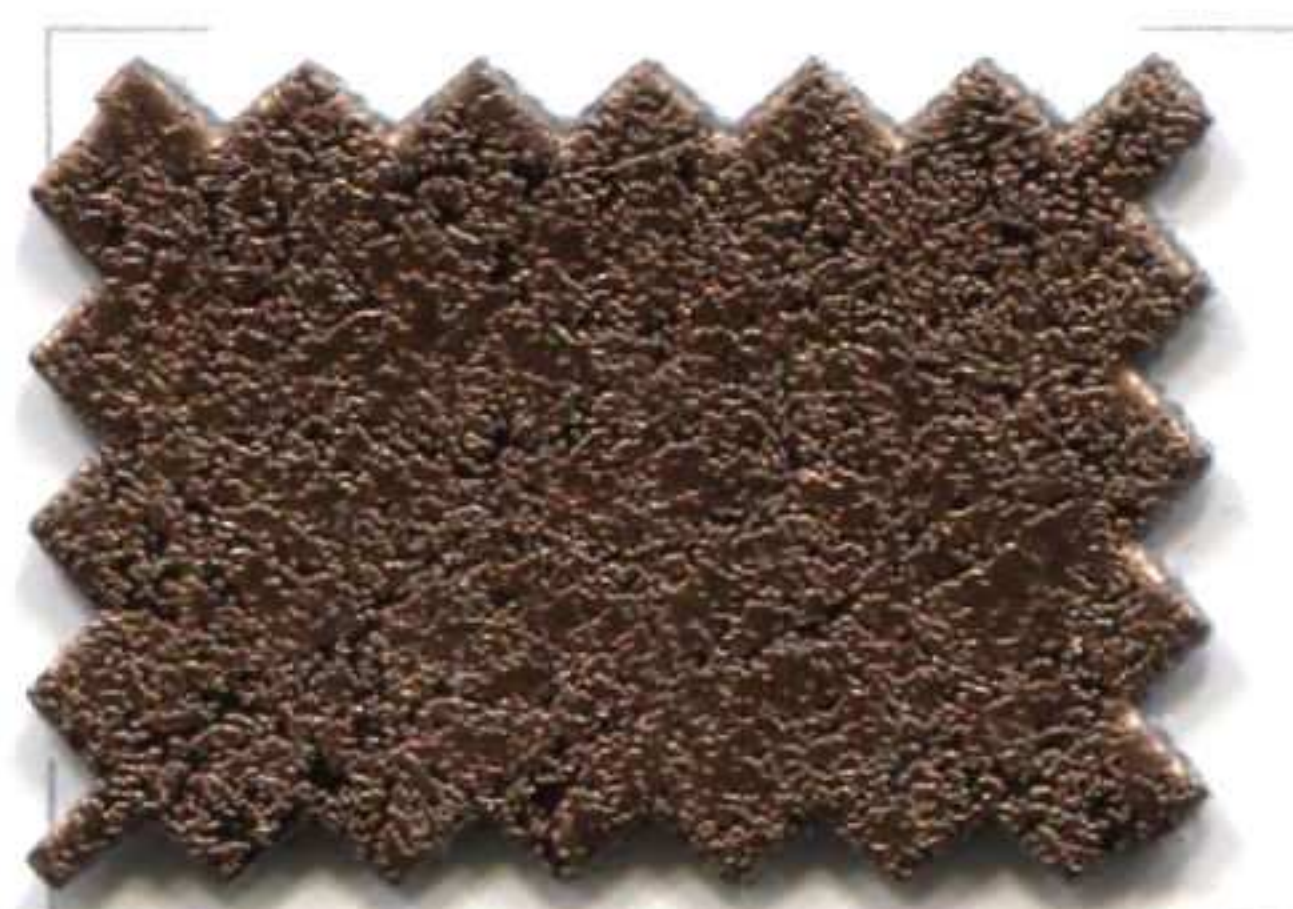

bronze



blanco 00




rojo 29




negro 90



WILE

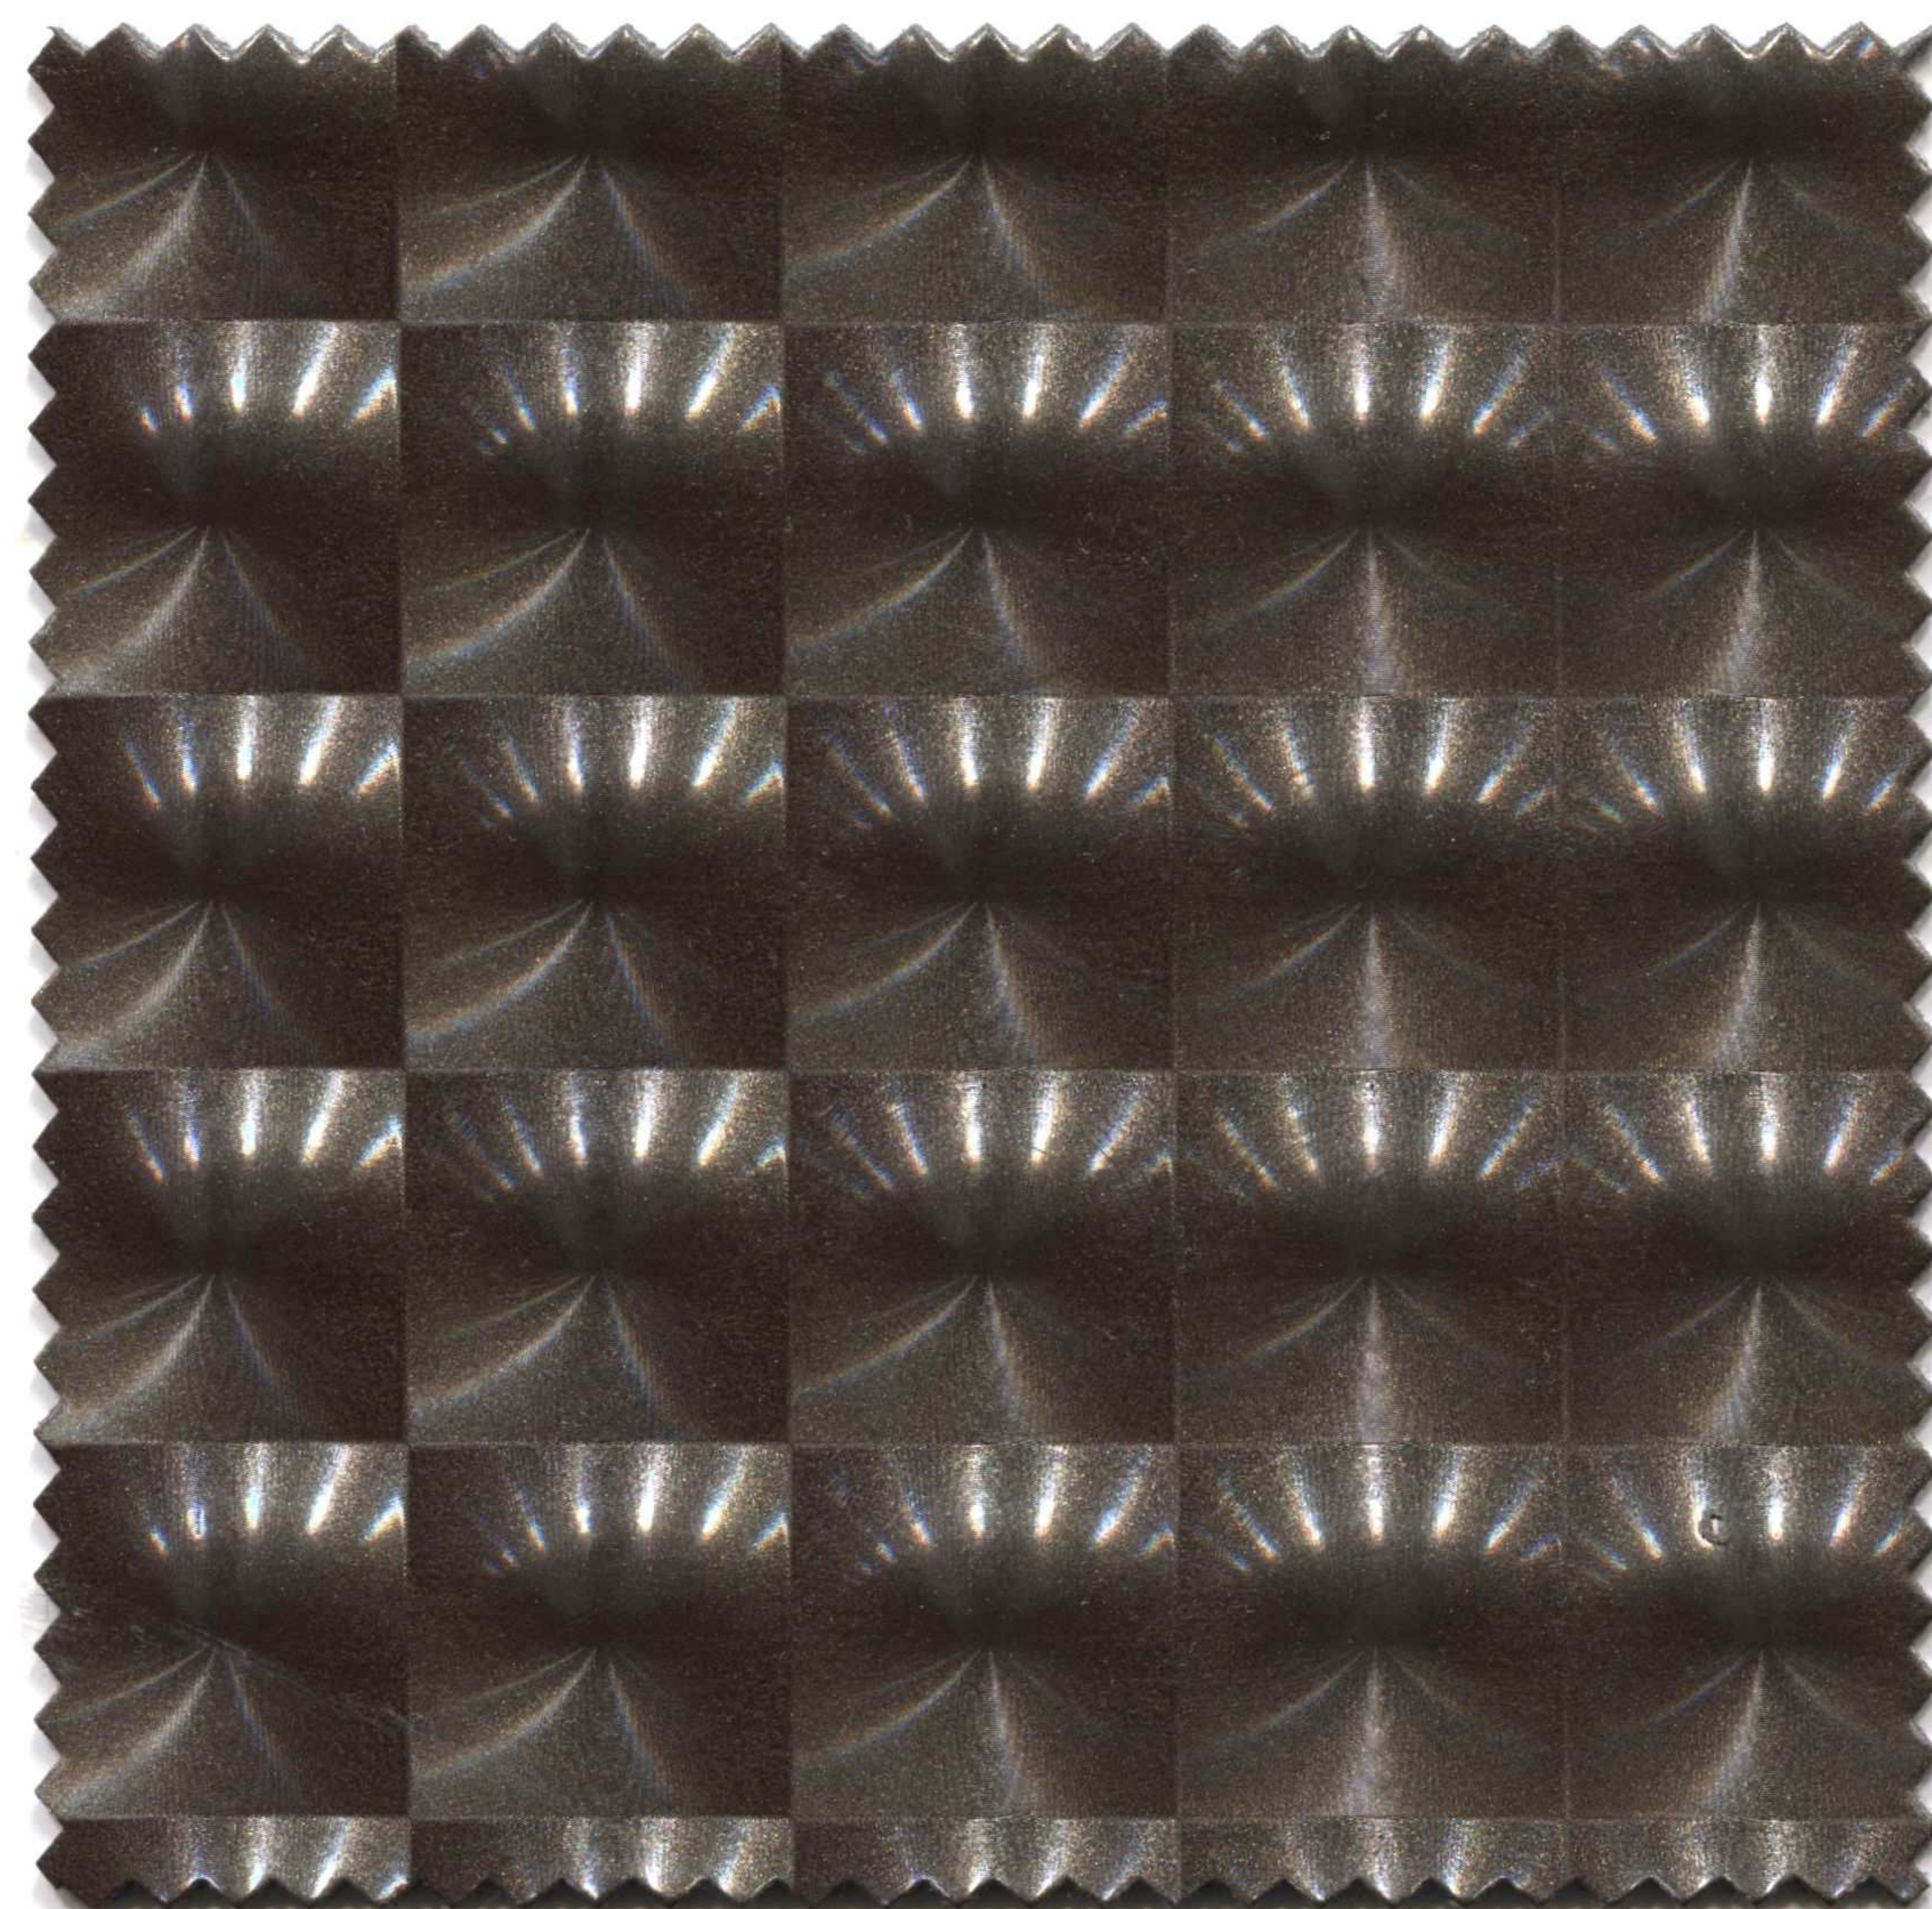


alba 00

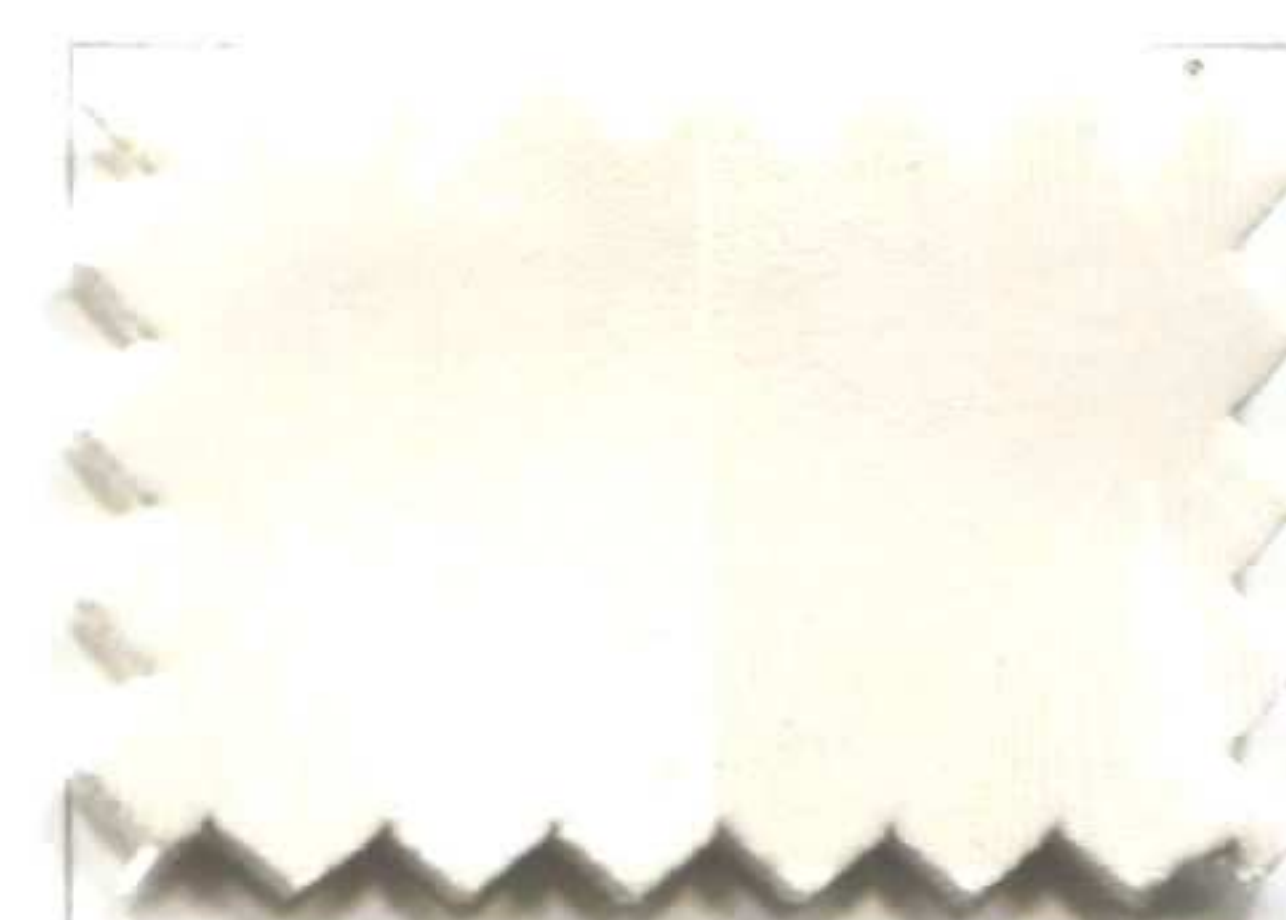

lino 302



argent 301

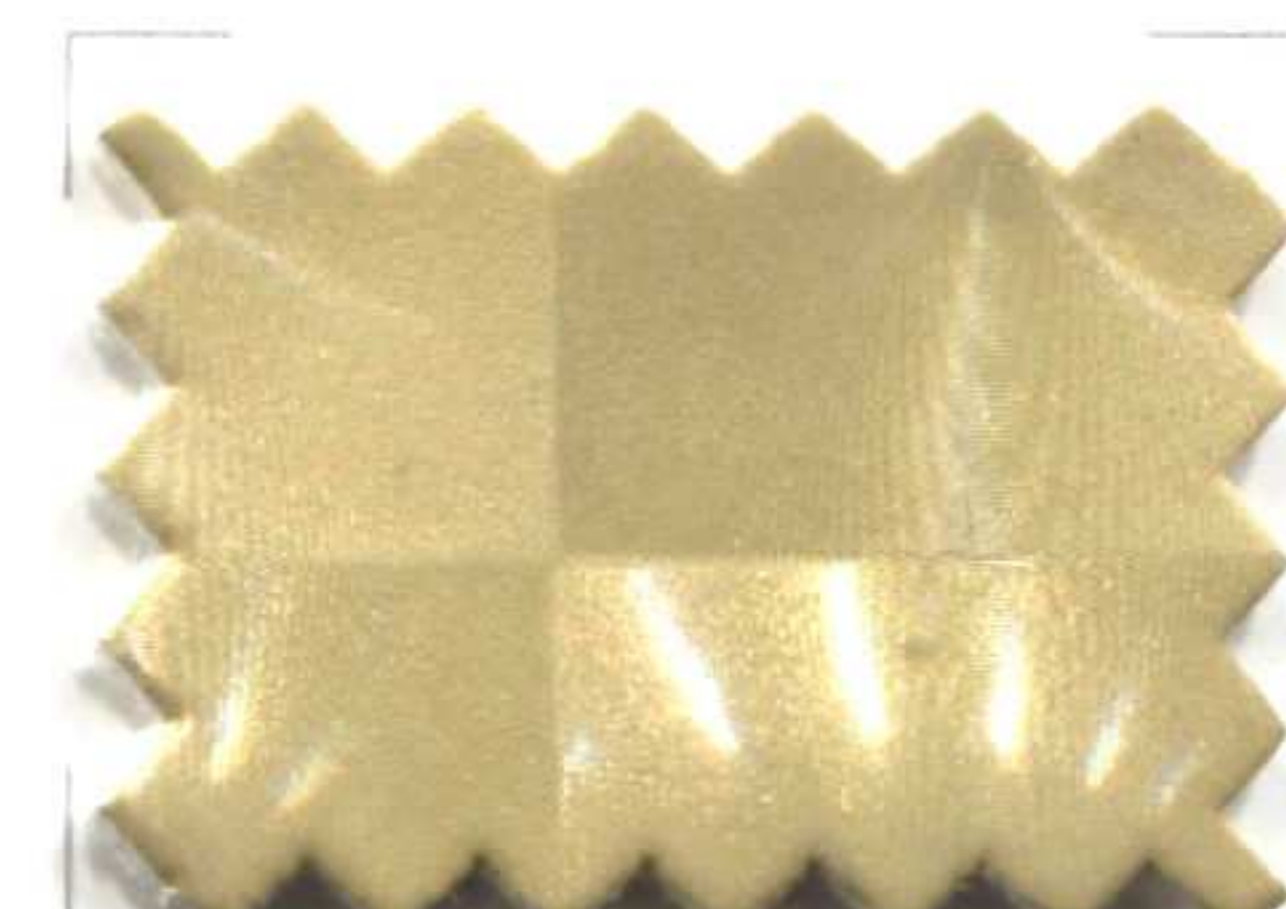

oro 308



pardo 20





negro 90



amatiste 327



rojo 29

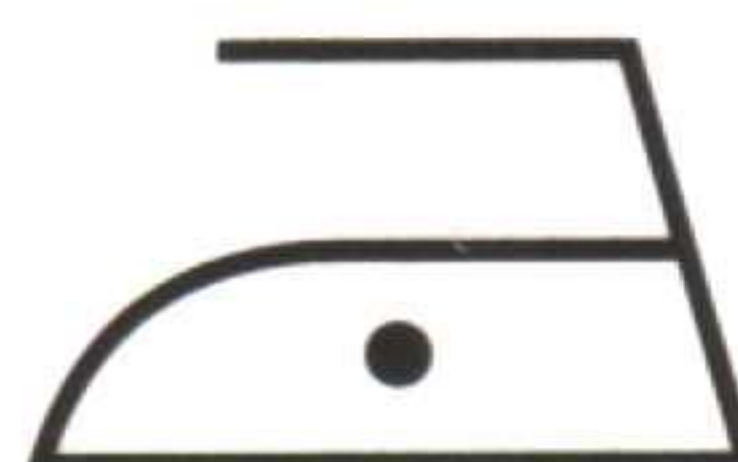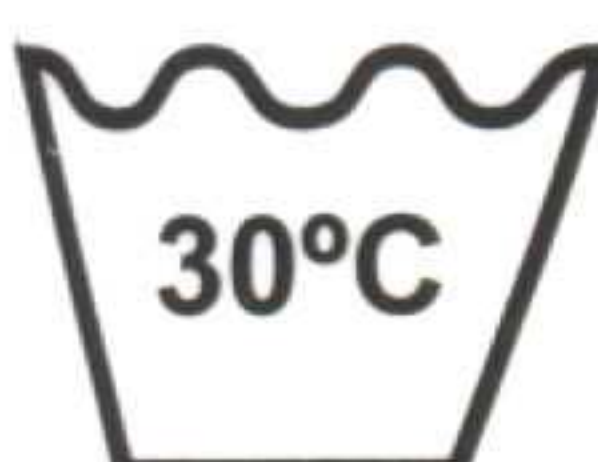DIADEME		STRASS BAROQUE PYTHAGORE MADERE TRINOME COLORE	SILICONE	CHAMADE	WILE
Composition <i>Composition</i>	Surface/ <i>Surface</i> Support/ <i>Backing</i>	100% PU/Vynil 100% Polyester	100% PU/PC 100% Elastic Polyester	100% PU 33% Cotton 67% Polyester	100% PU/PC 33% Cotton 67% Polyester
Largeur/ <i>Width</i>		140 cm ± 3%	140 cm ± 3%	140 cm ± 3%	140 cm ± 3%
Poids/ <i>Weight</i>		820 g/ml	800 g/ml	820 g/ml	700 g/ml
Épaisseur/ <i>Thickness</i>		1,10 mm	1,40 mm	1,10 mm	1,40 mm
Solidité à la lumière/ <i>Color fastness</i>		4	4	4	4
Résistance à la rupture <i>Breaking strength</i>	trame/ <i>weft</i> chaîne/ <i>warp</i>	100 N/cm 90 N/cm	120 N/cm 100 N/cm	100 N/cm 90 N/cm	120 N/cm 100 N/cm
Allongement à la rupture <i>Breaking elongation</i>	trame/ <i>weft</i> chaîne/ <i>warp</i>	30% 50%	15% 30%	30% 50%	15% 30%
Résistance à la déchirure <i>Tear strength</i>	trame/ <i>weft</i> chaîne/ <i>warp</i>	60 N/cm 40 N/cm	60 N/cm 40 N/cm	60 N/cm 40 N/cm	60 N/cm 40 N/cm
Force d'adhésion du surface au support <i>Force of adhesion of surface to backing</i>	sec/ <i>dry</i> humide/ <i>wet</i>	1,4 Kg/cm 1,2 Kg/cm	1,6 Kg/cm 1,5 Kg/cm	1,4 Kg/cm 1,2 Kg/cm	1,6 Kg/cm 1,5 Kg/cm
Flex Bally (UNE 53243-20) <i>Flex Bally</i>		100.000 cycles	200.000 cycles	100.000 cycles	200.000 cycles
Résistance à l'abrasion MARTINDALE <i>Abrasion</i>		>200.000 cycles	>200.000 cycles	>200.000 cycles	>200.000 cycles
Perméabilité à la vapeur d'eau <i>Water vapour permeability</i>		—	1.000 g/m ² /24H	500 g/m ² /24H	1.000 g/m ² /24H
Résistance à la chaleur/ <i>Heat resistance</i>		100°C	150°C	150°C	150°C
 Traitement Ignifuge <i>Fire Retardant treatment</i>	UNE 1021 parts 1-2	Oui/Yes	Oui/Yes	Optionnel/Optional	Oui/Yes
	BS 5852 Cigarette & Match	Oui/Yes	Oui/Yes	Optionnel/Optional	Oui/Yes
	M2 FRANCE	Optionnel/Optional	—	—	—
Antihidrolyse Jungle Test <i>Antihydrolisis Jungle Test</i>		10 semaines/weeks (>10 ans/years)	3 semaines/weeks (5 ans/years)	2 semaines/weeks (3 ans/years)	3 semaines/weeks (5 ans/years)
 Ne pas utiliser des cires, détachants ou dissolvants. <i>Never use polish, stain removers or solvents.</i>		La migration des pigments, teintures et colorants comme ceux utilisés dans des jeans en denim est un effet irréversible sur ce type de produits, donc DELCROIX CONCEPT SPRL ne peut assumer aucune responsabilité pour les taches causées. <i>The migration of pigments, dyes and colorants like the ones used in some denim jeans is an irreversible effect on this type of products, therefore DELCROIX CONCEPT SPRL cannot assume any responsibility for caused stains.</i>			
 Eco&free		Conforme à la norme Reach Standard. <i>Meet REACH STANDARD.</i>			



DELCROIX
CONCEPT

DELCROIX CONCEPT SPRL

Chaussée de Charleroi, 58 · 5140 - SOMBREFFE (BELGIQUE)
info@delcroix-concept.be

www.delcroix-concept.be

www.facebook.com/delcroixconcept

☎ 0032 (0)71/88.65.88