SUEDES

High Performance Fabric
5 years guarantee

The original
microfibering way

DELCROIX

CONCEPT

Protech
Antitaches
Stain Resistant

Eco&free

Odox
Optional

ACARBID
Optional

FIREX

Revolution Treatment
fire retardant · breathable · waterproof · bioproof
OPTIONAL

contract line

BROAD

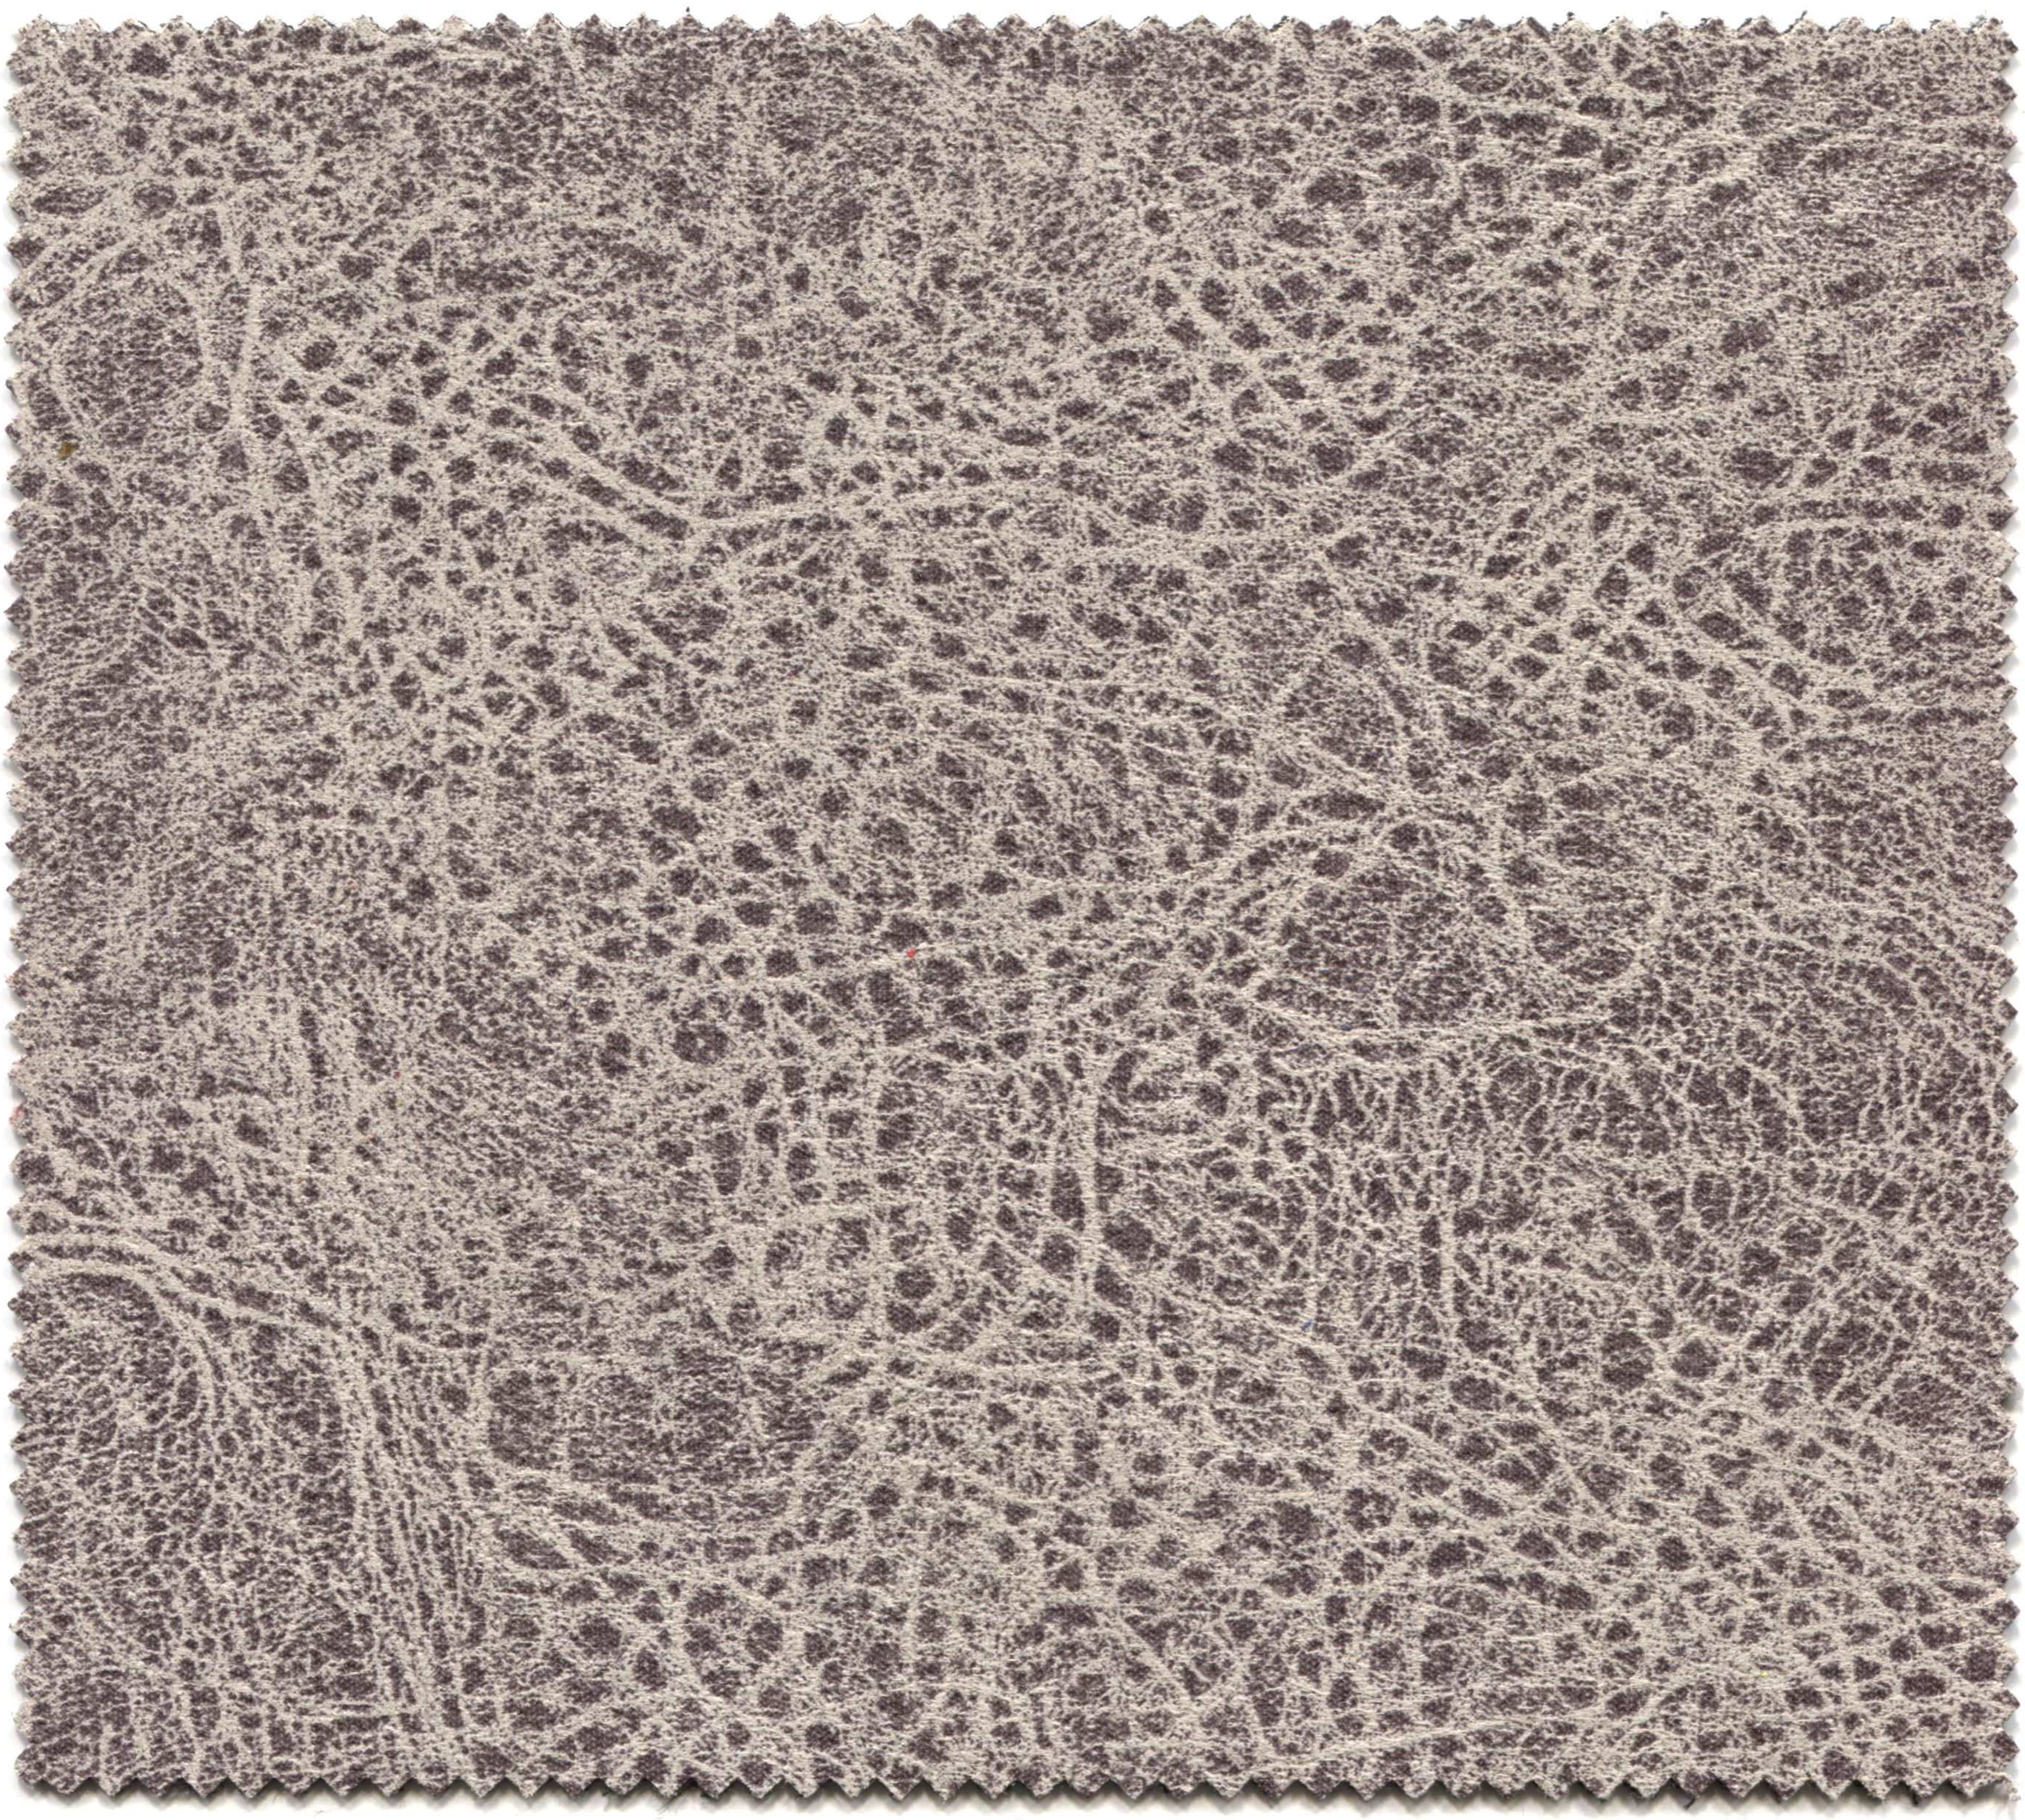

oasis 4067

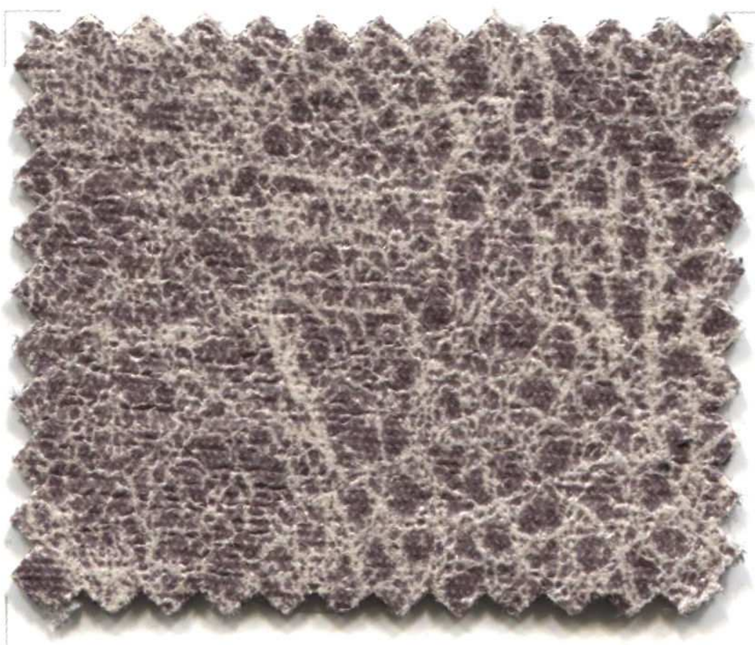

ártic 4078

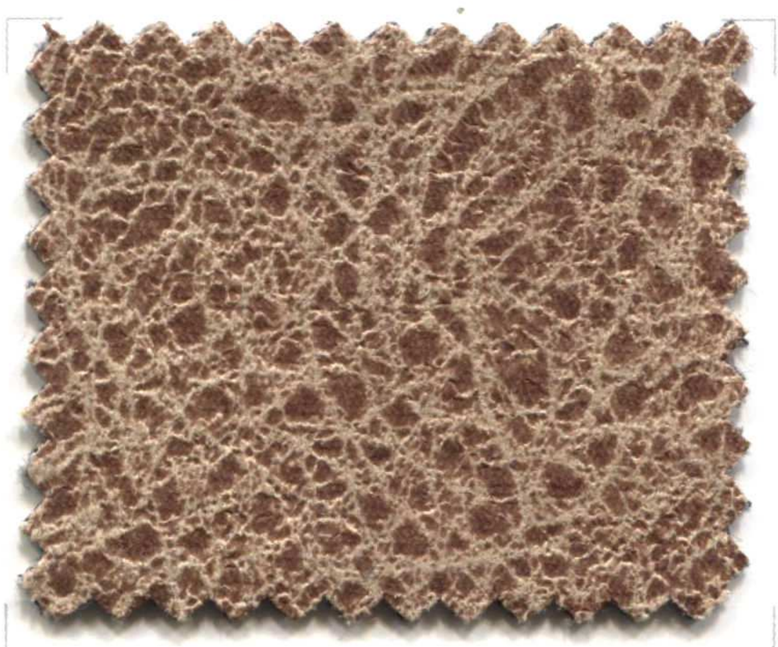

duna 4084

selva 4180

forest 4811

ónix 4821

BALADES

ECOLINES

BALADES FIGUES

ECOLINES FIGUES

blanco 500 | crema 150 | crudo 151 | beige 110 | canela 067

castaño 181 | marrón 811 | piedra 072 | marengo 812 | cacao 821

capuccino 051 | café 180 | almond 084 | arcilla 409 | terracota 224

rojo 121 | teja 235 | rubí 096 | granate 201 | vino 801

celeste 421 | malva 156 | caqui 700 | oliva 405 | menta 715

orinoco 406 | azul 941 | zafiro 912 | electric 410 | marino 408

arena 071 | tierra 705 | metal 470 | gris 475 | negro 901

marfil 078 | lila 422 | violeta 425 | fucsia 420 | naranja 127

amarillo 515 | ocre 125 | trigo 126 | pistacho 711 | sol 122

MEETING

camel 6755

arena 6701

moka 6781

marrón 6777

gris 6711

metal 6799

naranja 6702

salmón 6713

granate 6732

lila 6705

FULL SOFT W

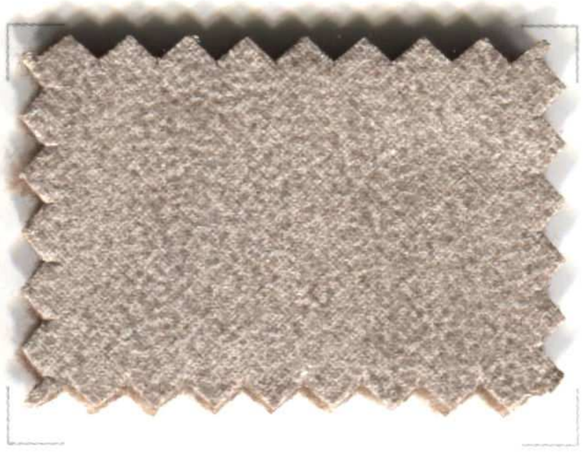

arena 9071 W

café 9180 W

capuccino 9051 W

piedra 9072 W

marrón 9811 W

gris 9475 W

SUEDES	BROAD FULL SOFT W	ECOLINES MEETING	BALADES*
Composition Surface/*Surface* *Composition* Support/*Backing*	100% Polyester 100% Polyester	100% Polyester 67% Polyester 33% Cotton	100% Polyester
Largeur/*Width*	145 cm ± 2%	145 cm ± 2%	145 cm ± 2%
Poids/*Weight*	400 g/ml.	460 g/ml.	245 g/ml.



Ne pas utiliser les cires, détachants ou dissolvants. / *Never use polish, stain removers or solvents.*

CARACTÉRISTIQUES *CHARACTERISTICS*	NORME *STANDARD*	RESULTAT/*RESULT* Trame/*Weft*	Chaîne/*Warp*
Résistance à la traction Charge maximum *Strength resistance* *Maxim loading*	UNE 40 085/1:75	> 400 N	> 400 N
Résistance à la rupture/*Break strength*	UNE 40 085/1:75	51%	61%
Résistance à la déchirure/*Tear strength*	UNE 40 404:79	> 35 N	> 35 N
Résistance à l'abrasion/*Abrasion strength*	BS 5690:91	> 40.000 cycles/*cycles*	
Glissement de la couture/*Seam slippage*	BS 3320:70	< 6 mm	< 6 mm
Solidité au frottement (sec et humide) *Fastness to rubbing (dry and wet)*	UNE-EN ISO 105X12:96	> 3-4	> 3
Solidité à la lumière/*Fastness to light*	UNE 40 187:73	4	
Solidité des teintures à l'eau/*Fastness of dying to water*	UNE-EN ISO 105-E01:96	4-5	
Domestique lavage et de séchage (8° a 30°C - pas de sécheuse). Retrait *Washing and domestic drying (cycle 8° at 40°C - do not tumble dry). Shrinkage*	UNE-EN 26330:94	0,22%	0,70%
Résistance à la formation de Pilling/*Pilling strength*	ASTM D-3512	5 (sans pilling/*without pilling*)	
Acabado antimanchas / *Water repellancy*	Résine fluorée/*Fluorochemical treatment*		
FIREX Traitement ignifuge optionnel *Optional Fire Retardant treatment*	BS 5852	Partes 1 - 2 / *Parts 1 and 2*	
	UNE 1021	Partes 1 - 2 / *Parts 1 and 2*	
Consultez pour utilisation dans rideaux *To consult for use in courtains*	NFP 92 - 503	M1 / M2	
FIREX The Revolution Treatment Le seul traitement avec du polyuréthane./*The only treatment with polyurethane.*			
Traitement Acarbid (antiacarien/antibactérien) optionnel *Acarbid Finishing (antiacarus/antibacterial) optional*	KAO CORPORATION *Oui/*Yes*		
Traitement Odox optionnel/*Odox Treatment optional*	Particles de charbon actif/*Active carbon particles*		
Eco&free SUEDES est exempt de métaux lourds et satisfait les spécifications européennes pour l'industrie textile. Conforme a la norme REACH STANDARD. *SUEDES is heavy metal-free and satisfies European specifications for the textile industry. Meet REACH STANDARD.*			

DELCROIX CONCEPT SPRL
Chaussée de Charleroi, 58 · 5140 - SOMBREFFE (BELGIQUE)
☎ 0032 (0)71/88.65.88 info@delcroix-concept.be www.delcroix-concept.be www.facebook.com/delcroixconcept